



4.3吋觸控螢幕 人臉辨識 門禁機

型號：ASI3213G-MW

- ▶ 4.3吋觸控螢幕；解析度 480 × 272
- ▶ 2MP廣角雙鏡頭攝影機，支援白光和紅外線光
- ▶ 支援人臉、卡和密碼解鎖;按時間段解鎖
- ▶ 用戶數據可儲存在門禁控制器;可容納1500臉部圖像，無需網路即可工作
- ▶ 臉部攝影機距離：0.3m-1.5m
- ▶ 支援活體檢測，避免照片辨識


產品規格

型號	ASI3213G-MW
主處理器	嵌入式處理器
網路協定	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
OSP協定	支援
互操作性	CGI
SDK	支援
影像	
液晶顯示	4.3吋 TFT
螢幕類型	觸控螢幕
解析度	480(H)× 272(V)
鏡頭	2百萬 CMOS
光補償	自動白光 · 自動紅外線光
語音提示	支援
功能	
解鎖模式	指紋/卡片/密碼/人臉/多組合解鎖
讀卡類型	IC 卡
排成設置	128排成列表/128假期列表
首卡解鎖	支援
遠端驗證	支援
外接讀卡設備	1組 RS-485
多重認證	支援
即時監控	支援
網頁配置	支援
性能	
人臉辨識範圍	0.3 m–1.5 m
人臉辨識準確度	99.5%
人臉辨識時間	0.3s
容量	
使用者容量	1500
人臉圖片容量	1500
卡片容量	1500
密碼容量	1500
記錄容量	150,000筆記錄
端口	
RS-485	1
USB	1× USB2.0
網路	1 組 10/100 Mbps
警報	1輸入
報警聯動	支援
開門按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1

警報	
門區反回傳	支援
篡改	支援
脅迫	支援
開門時間超時	支援
非法入侵	支援
非法卡超時警報	支援
其他	
電源	DC 12V 1.5A
電源功耗	≤18W
工作溫度	--10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度	5%RH~95%RH(無冷凝)
安裝方式	桌面&壁掛
工作環境	室內
外觀	PC+ABS
尺寸	116 mm × 107 mm × 22 mm
認證	CE · FCC

產品尺寸

(單位：mm[inch])

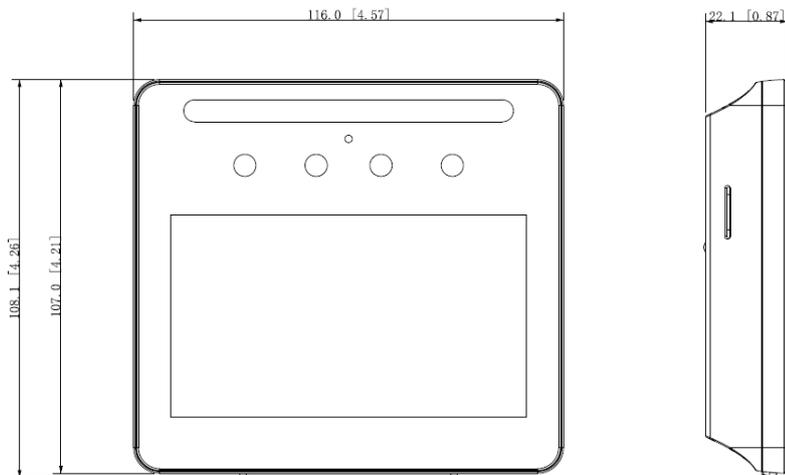

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2202.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

35新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

02台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

00嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176