



WizSense

32路 5M-N/1080P 1U 2HDDs

人臉辨識監控主機

型號：XVR5232AN-I3

- ▶ H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI-Coding
- ▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- ▶ 最多32路IP CAM輸入，每路最高6MP；最大 128Mbps 輸入頻寬
- ▶ 多達 2路視訊串流（類比通道）周邊保護
- ▶ 多達 16路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達 2路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能


產品規格

型號	XVR5232AN-I3
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周界保護	
性能	2通道 · 每通道10個IVS
人臉偵測	
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
人臉偵測	2通道 (每秒最多12張人臉圖像)
人臉辨識	
人臉庫	多達 10 個人臉數據庫 · 總共 10,000 張人臉圖像。姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區/州 可添加到每張人臉圖片
人臉偵測	2通道
SMD Plus	
性能	16通道：對人和車SMD Plus進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像/聲音	
類比攝影機輸入	32個BNC接口 · 預設CVI · 支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測
攝影機輸入	1. CVI: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps; 720P@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30 fps; 720P @25/30 fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30 fps, 720P @25/30 fps
IP攝影機輸入	32通道 (類比轉換為IP) 輸入頻寬：128 Mbps · 錄製頻寬：128 Mbps · 輸出頻寬：128 Mbps
編碼能力	主碼流：所有通道5M-N@(1fps-10fps); 4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H; D1; CIF@(1fps-25/30fps) 子碼流：D1/CIF@(1fps-25/30fps)
雙碼流	支援
影像幀率	PAL: 1 fps-25 fps 、 NTSC: 1 fps-30 fps
影像位元率	32 kbps-6144 kbps per channel
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *VGA 和 HDMI 的同時/異構影像輸出可配置
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
壓縮標準	
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711A; G.711u; PCM


網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧型手機	iOS, Android
互通性	ONVIF 21.06, CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	Single-address mode
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16
回放模式	USB 設備、網路備份
備份模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和動作偵測)
儲存	
磁碟	支援
警報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、斷線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉偵測、人臉識別、IVS
警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、Log、預設、E-mail
接口	
TV輸出	1
聲音輸入	1 RCA (外部) / 32 BNC (同軸)
聲音輸出	1 RCA
雙向溝通	是 (與第一個通道共享相同的聲音輸入)
HDD	2 個SATA 接口 · 每硬碟容量可達 16TB
RS485	1 埠
USB	2 埠(1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port)
HDMI	1 埠
VGA	1 埠
網路	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12 VDC, 5 A
電源功耗	Lower than 17 W
工作環境	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) / 0%–90% (RH)
尺寸	1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm (14.76" × 11.38" × 2.09") (W × D × H)
重量	1.98 kg (4.36 lb)
認證	
認證	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B

產品尺寸

(單位:mm [inch])

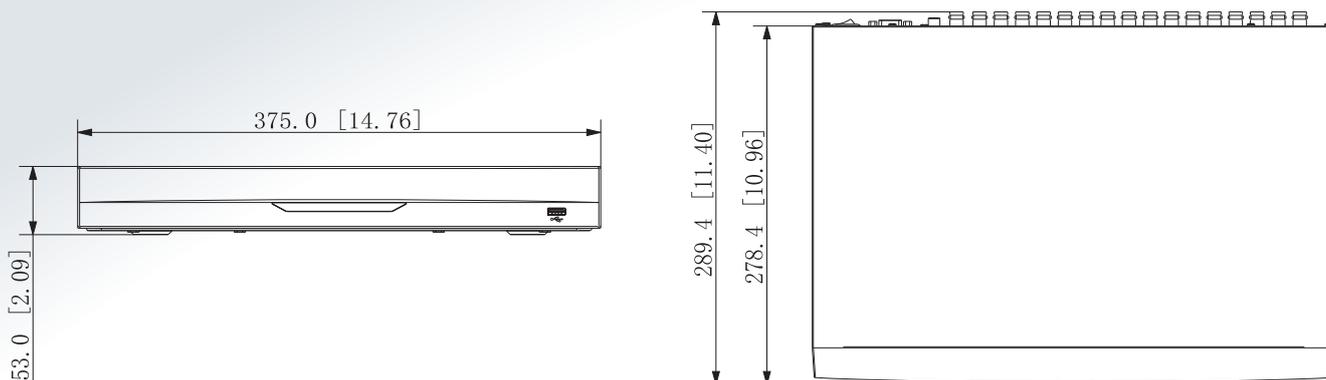

PANELS

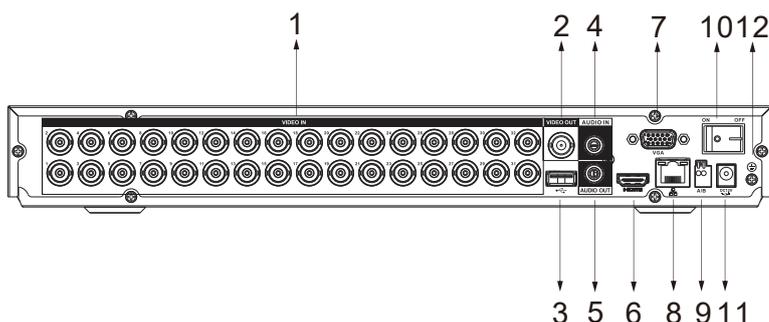

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 Video In | 2 Video Out |
| 3 USB Port | 4 Audio In |
| 5 Audio Out | 6 HDMI Port |
| 7 VGA Port | 8 Network Port |
| 9 RS-485 Port | 10 Power Switch |
| 11 DC 12V Power Input | 12 Ground |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2205.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176