



Full-Color

200萬畫素 全彩 HDCVI 槍型攝影機

型號：HAC-HFW2249TN-A-LED

- ▶ Max. 30 fps@1080p
- ▶ 照明距離 20m
- ▶ 120dB 真實寬動態 · 3D NR
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 3.6mm固定鏡頭 (2.8mm可選)
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ IP67, DC 12V

產品規格

型號		HAC-HFW2249TN-A-LED				
攝像元件	2MP CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL: 1/3 s~1/100,000 s ; NTSC: 1/4 s~1/100,000 s					
最低照度	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux 白光 on					
信號雜訊比	< 65dB					
照明距離	20 m (65.6 ft)					
照明開/關控制	自動 / 手動					
照明數量	1					
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定					
安裝類型	M12					
焦距	2.8 mm; 3.6 mm					
最大光圈	F1.0					
視角	2.8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° 3.6 mm: H: 84°; V: 44°; D: 99°					
光圈類型	固定					
近焦距	2.8 mm: 1 m (3.3 ft) / 3.6 mm: 1.7 m (5.6 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	2.8mm	45.5 m(149.3 ft)	18.2 m(59.7 ft)	9.1 m(29.9 ft)	4.6 m(15.1 ft)	
	3.6mm	55.2 m(181.1 ft)	22.1 m(72.5 ft)	11.0 m(36.1 ft)	5.5 m(18.0 ft)	
影像						
解析度	1080P (1920×1080); (960H×960× 576/960×480)					
幀率	【CVI】 PAL: 1080P@25fps / NTSC: 1080P@30fps 【AHD】 PAL: 1080P@25fps / NTSC: 1080P@30fps 【TVI】 PAL: 1080P@25fps / NTSC: 1080P@30fps 【CVBS】 PAL: 960H / NTSC: 960H					
背光模式	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro					
寬動態	120dB					
白平衡	自動 / 區域白平衡					
增益控制	自動/手動					
降噪	3D NR					
智能光線	支援					
鏡像	Off/On					
隱私遮罩	Off/On (8區,矩形)					
認證						
認證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)					

介面


影像輸出	藉由一個 BNC 端口 (DIP 開關) 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 的影像輸出
聲音輸入	1-ch 內置麥克風

電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	Max 4.2W (12V DC, 暖光on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F) ; < 95% (無冷凝)
儲存環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F) ; < 95% (無冷凝)
防護等級	IP67
殼	金屬
尺寸	205 mm × 91 mm × 91 mm (8.1" × 3.6" × 3.6")
重量	0.36 kg (0.79 lb)

產品尺寸

(單位 : mm[inch])

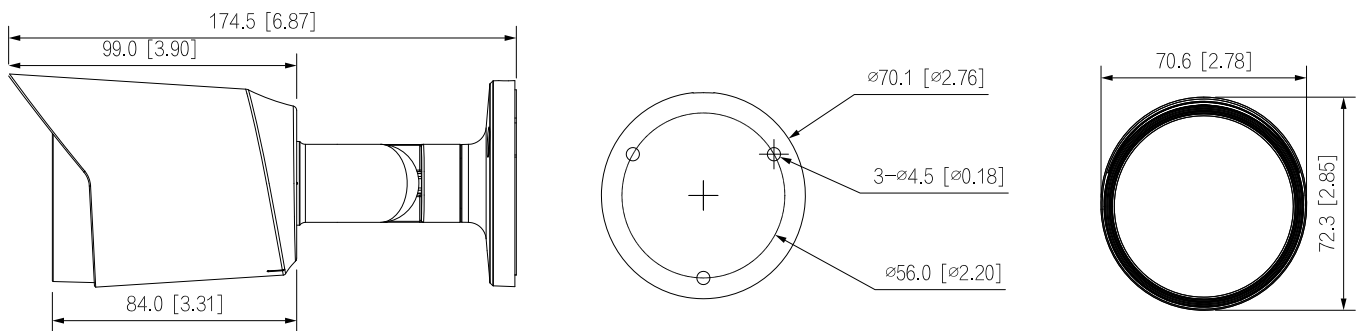

配件



PFA134
Junction Box



PFA130-E
Junction Box



PFA152-E+PFA134
Pole Mount Bracket +
Water-proof Junction Box



PFA152-E+PFA130-E
Pole Mount Bracket +
Water-proof Junction Box



PFM800-E
Passive HDCVI Balun




PFM321
12V 1A Power Adapter




PFM904
Integrated Mount Tester

安裝方式


天花板安裝

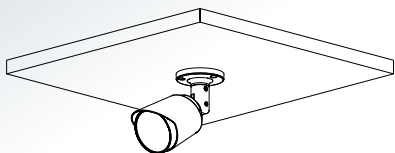

防水盒安裝



立柱安裝

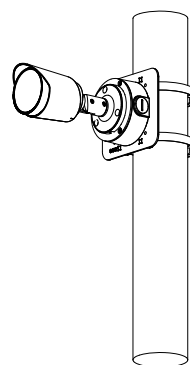

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2206.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176