




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

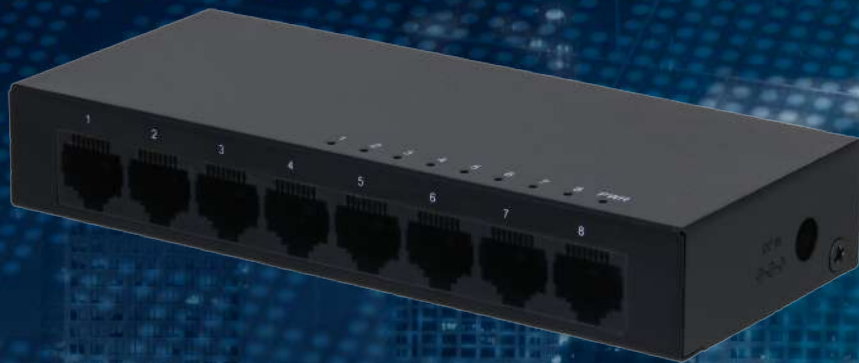

8埠 Giga 非網管型交換器


型號：PFS3008-8GT

- ▶ 即插即用，無需配置
- ▶ 支援 8個 10/100/1000 Mbps接口，快速傳輸
- ▶ 工作溫度 0°C~45°C
- ▶ 支援桌面和壁掛安裝，適合家庭和小型辦公室
- ▶ 採用耐用的金屬外殼和無風扇結構設計，確保無噪音運行時的散熱

產品規格

型號	PFS3008-8GT
Layer	Layer 2
	硬碟
標準電源供應	Yes
乙太網接口	Port 1–8: 8 × 10/100/1000 Base-T
乙太網速率	10/100/1000 Mbps
電源供應	5 VDC; 1 A
工作環境	0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F) / 5%–95% (RH)
儲存環境	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) / 5%–95% (RH)
電源功耗	Idling: 0.5 W · 滿載: 3.0 W
	性能
MTBF(平均故障間隔)	576.29 years
背板頻寬	16 Gbit
封包轉發率	11.904 Mpps
封包緩衝	768 kbit
MAC Table Size	2K
	一般
ESD 靜電釋放	空氣放電：8 kV 接觸放電：4 kV
防雷	Common mode: 2 kV
淨重	0.23 kg (0.51 lb)
尺寸	133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm(5.26" × 2.20" × 0.87")
外殼	金屬
安裝	桌面安裝
認證	CE; FCC

產品尺寸 (單位:mm)

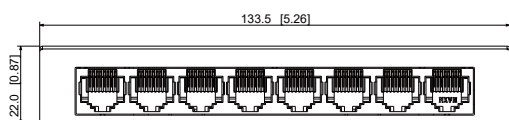

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2301.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176