



7吋 IP室內機

型號：VTH2621G(W)-P


- ▶ 7吋觸控螢幕；1024×600
- ▶ 警報：6輸入 / 1輸出
- ▶ 標準 PoE
- ▶ 戶外工作站和IPC監控
- ▶ H.265 和 H.264 影像編碼
- ▶ 顏色：黑 / 白

產品規格


型號	VTH2621G(W)-P
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
網路協定	IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP
基本	
螢幕類型	7吋TFT 電容式觸摸螢幕
螢幕解析度	1024 × 600
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
聲音輸入/輸出	1 輸入/內建揚聲器
聲音模式	2路
聲音增強	回聲抑制
聲音頻率	16 kHz; 16 bit
功能	
通訊方式	全數位化
信息發佈	由管理中心接收和查看
DND 模式	請勿打擾模式; 可設定請勿打擾時段
擴展數量	別墅: 9 ; 公寓: 4
端口	
警報輸入/輸出	6輸入/ 1輸出
電源輸出	1 (12 V/200 mA)
門鈴	支援(使用任何警報輸入端口)
網路	一個 10/100 Mbps 乙太網路
警報	
SOS 警報	支援
一般參數	
顏色	黑/白
外殼	PC+ABS
電源	12 VDC 1A; 標準PoE (36–57 V, 0.35 A)
安裝	表面
認證	CE/FCC
附件	支架和警報帶狀電纜 (隨附)
尺寸	189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50"×5.30"×1.00")
工作溫度/濕度	-10 °C to +55 °C (+14 °F 至131 °F) / 10%–95% RH (無冷凝)
海拔高度	3,000 m (9,842.52 ft)以下
功耗	待機≤2 W ; 工作≤6 W
淨重	0.34 kg (0.74 lb)

產品尺寸

(單位：mm[inch])

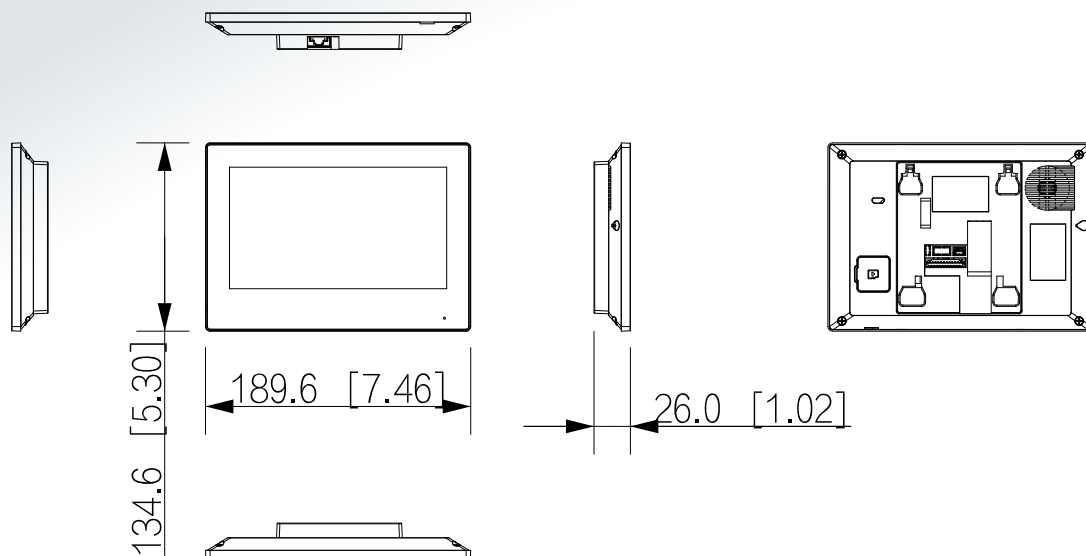

架構圖

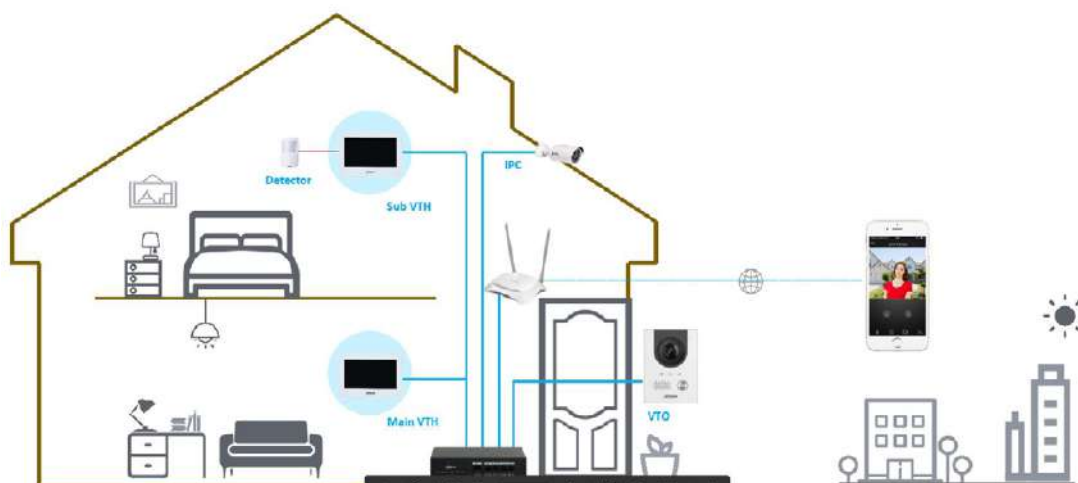

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2206.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176