



Wiz Sense

500萬畫素 全彩定焦 暖光LED

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW3549EN-AS-LED

- ▶ 1/2.7" CMOS圖像傳感器，低照度，高圖像清晰度
- ▶ 內建暖光，最大距離30M
- ▶ 最大輸出5MP(2592×1944)@20張/秒，支援4MP(2688×1520)@25/30張/秒
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，低碼率
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- ▶ Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- ▶ 內建麥克風、12V DC / PoE供電
- ▶ IP67防護、SMD Plus

產品規格


型號		IPC-HFW3549EN-AS-LED				
攝像元件	1/2.7" 500萬 逐行掃描 CMOS					
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)					
RAM/ROM	128 MB / 512MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s					
最低照度	0.003 Lux@F1.0					
信號雜訊比	> 56 dB					
暖光距離	30 m (98.4 ft) (暖光)					
暖光開/關	自動/手動					
LED 數量	1 (暖光)					
平移/傾斜/旋轉	平移：0°-360°；傾斜：0°-90°；旋轉：0°-360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈					
安裝類型	M12					
焦距	2.8 mm、3.6 mm					
最大光圈	F1.0					
視野角度	2.8 mm: Horizontal 98° × Vertical 71° × Diagonal 129° 3.6 mm: Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonal 101°					
光圈類型	固定光圈					
近焦距	2.8 mm: 1.2 m (3.9 ft) 3.6 mm: 2.4 m (7.9 ft)					
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	3.6mm	55.2m(181.1 ft)	22.1 m(72.5 ft)	11.0 m(36.1 ft)	5.5 m (18.0 ft)	
智能分析						
IVS (周界保護)	絆線 · 入侵 (支援對車輛和人員進行分類和準確檢測)					
智能搜索	與 Smart NVR 協同工作 · 進行精細智能搜索、事件提取和合併到事件視頻					
影像						
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅支援子流)					
智能編解碼	H.265+ / H.264+					
張數	主碼流：2592×1944(1~20張)、2688×1520(1~25/30張) 輔碼流：704×576 (1~25張)、704×480 (1~30張) 子碼流：1280×720(1~25/30張)					
串流能力	3 串流					
解析度	5M (2592×1944)、4M (2688 × 1520)、3M (2304×1296)、 1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p (1280×720)、 D1 (704×576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF(352×288/352×240)					

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率)
位元率	H.264 : 3 kbps~8192 kbps H.265 : 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光模式	支援
強光抑制	支援
寬動態	120 dB
場景自適應(SSA)	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D降噪
動態偵測	關/開 · 4區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智能紅外線	支援
影像翻轉	0°/ 90°/ 180°/ 270°(90°/ 270°支援1080p或更低解析度)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區
聲 音	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711A、G.711Mu、G.726
警 報	
警報事件	無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、非法登入、電壓檢測、安全異常、移動偵測、影像篡改、場景變化、輸入異常、絆線、入侵、場景變化、音頻檢測、電壓檢測、外部警報、SMD
網 路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
互通性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、Micro SD卡(最大支持256G)、NAS、SFTP
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
認 證	
認證	CE、FCC、UL

接口	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1輸入(5mA DC3V~5V) 1輸出(300mA DC12V)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V / PoE
消耗功率	<8.4W
工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度≤95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7mm×70.5mm×66.4mm
重量	590g

產品尺寸


(單位：mm)

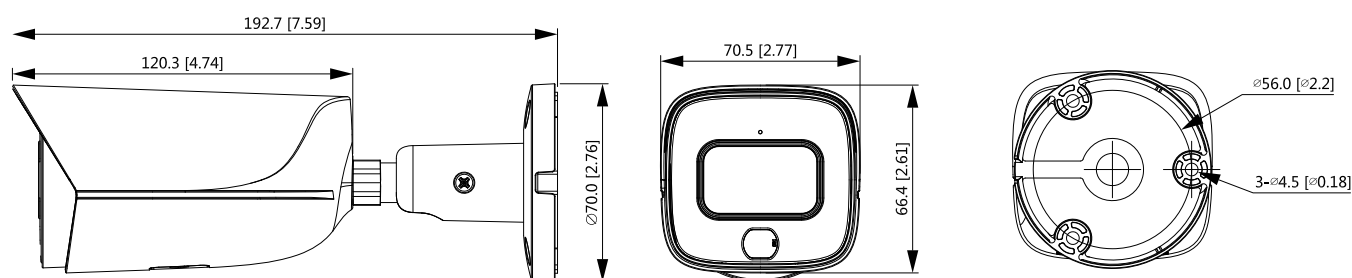

安裝方式


立柱(圓柱)安裝

PFA130-E+PFA152-E

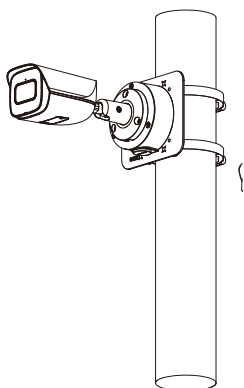


壁掛安裝

PFA130-E

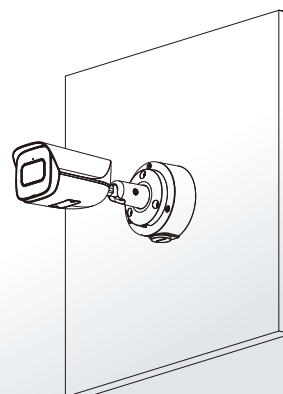

配件



PFA130-E
Junction Box



PFA152-E
Pole Mount



PFM321D
DC12V1A Power
Adapter



PFM900-E
Integrated Mount
Tester



LR1002-1ET/1EC
Single-port Long
Reach Ethernet over
Coax Extender



PFM114
TLC SD Card

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176