



監控伺服器

型號：DSS7016D-S2

- ▶ 輕鬆擴展
 - ◆ 3.5" 機殼，配備多達 15 個熱插拔硬碟，並透過 ISCSI 介面擴展儲存
 - ◆ 每台伺服器最多可達 1,000 個視頻通道，分佈式部署時數量可以更大
- ▶ 高可靠性
 - ◆ 兩台伺服器具熱備份保護，保證7×24小時穩定運行
 - ◆ N+M分佈式部署
- ▶ 高兼容性
 - ◆ 攝影機、解碼器、NVR、DVR、ANPR、門禁設備、VDP、警報控制器
 - ◆ 通過標準 ONVIF 協議連接第三方設備。

產品規格

| 型號 | | DSS7016D-S2 |
|---------------------|--|-------------|
| 硬碟規格 | | |
| 處理器 | Intel i5-6600, 64 bits 4 Core Processor | |
| 作業系統 | 嵌入式 Linux | |
| 顯卡 | 8 GB | |
| 主機板 | Embedded board (7 × 24 operation) | |
| 硬碟熱插拔 | 支援熱插拔和在線更換 | |
| 硬碟容量 | SAS/SATA disk | |
| 介面 | | |
| 網路接口數 | 4 乙太網路接口 (100/1000 Mbps) | |
| RS485 | 預設 | |
| RS232 | 預設 | |
| USB | 2 × USB 2.0 前面板; 2 × USB 3.0 後面板 | |
| HSMI | 3 HDMI ports | |
| VGA | 1 VGA port | |
| 儲存 | | |
| 硬碟安裝 | 支援 15 HDDs (3.5") 影片和圖片儲存 | |
| 儲存 | Up to 200 TB per server | |
| 硬碟模式 | Single; raid 0/1/5/6/10 | |
| 每台伺服器的視頻儲存頻寬 | 600 Mbps | |
| 電源 / 環境 / 其他 | | |
| 電源 | 最大電源 315W; 穩定電源 210W | |
| 操作環境 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) / 10%–80% (RH) (無冷凝) | |
| 儲存環境 | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) / 5%–90% (RH) (無冷凝) | |
| 工作海拔 | 0 m–5000 m (0 ft–16,404.2 ft) | |
| 尺寸 | 444.8 mm × 133.2 mm × 522.2 mm (17.5" × 5.24" × 20.6") | |
| 性能規格 | | |
| 組織 / 用戶 / 設備 | | |
| 組織 | 10 個等級 · 每個等級 999 個組織 | |
| 角色 (用戶權限) | 100 | |
| 用戶 | 50個在線用戶和200個總用戶 | |
| VDP手機APP用戶 | 500個在線用戶和5,000 個總用戶 | |
| 總設備 | 2,000 台設備 | |
| 影像設備和通道 | | |
| 影像設備和通道總數 | 500 台設備 ; 1,000 個通道 | |
| 自動註冊 | 500 台設備 ; 1,000 個通道 | |
| ONVIF | 200 台設備 ; 400 個通道 | |
| ANPR設備 | 64通道 (6對入口/出口) | |
| 人臉辨識 | 100通道 | |
| 物體偵測 | 20通道 | |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 熱圖 | 64通道 |
| 人數計算 | 100通道 |
| ACS 設備 | |
| 存取控制 | 200 IPs; 512 Doors |
| VDP | 2,000 IPs (Unit VTO no more than 200) |
| 警報設備 | |
| 警報控制器 | 10 IPs; 100 channels |
| 媒體傳輸服務器 | |
| 影像輸入 | 600 Mbps |
| 影像輸出 | 600 Mbps |
| 回放/下載 | |
| 回放頻寬 | 100 Mbps |
| 下載 | 5 |
| 最大記錄 | 100 |
| 警報 | |
| 警報規則 | 200 |
| 地圖 | |
| 等級制度 | 8等級 |
| 子圖 | 每個層級 32 個 |
| 地圖大小(網格) | 14.7 MB |
| 每個地圖的位置 (EX:攝影機警報輸入) | Up to 300 (GIS and Raster) |
| 人臉偵測 | |
| 人臉庫 | 50 |
| 人臉庫總人數 | 5000 |
| 每次導入的人臉圖像 | 1000 |
| ANPR | |
| 車輛黑名單 | 100 |
| 資料 | |
| 報警記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 人臉快照記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 車牌識別記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 違規記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 平均速度記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 人數統計記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 熱圖記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 可視對講記錄 | 5,000,000 ¹ |
| 日誌 | 5,000,000 ¹ |
| 人員管理 | |
| 人 | 5,000 |
| 卡片 | 5,000 |


| | |
|-----------|---|
| 臉 | 5,000 |
| 指紋 | 5,000 |
| 事件 | |
| 總事件 | 240 per second ² |
| ANPR | 12 per second (12 per 3 s for entrance and exit) ² |
| 事件(其他) | |
| 圖片警報 | 40 per second ² |
| 人臉捕捉 | 120 per second ² |
| 物體偵測 | 40 per second ² |
| 事件(無圖片) | |
| 無圖警報 | 240 per second ² |
| 報警控制器 | 40 per second ² |
| 訪問控制 | 16 per second ² |
| 分佈式系統 | |
| 伺服器數量 | |
| 子伺服器數量 | Up to 5 |
| 影像設備和通道 | |
| 影像設備和通道總數 | 2500 台設備； 5000 個通道 |
| 自動註冊 | 2500 台設備； 5000 個通道 |
| ONVIF | 400 台設備； 800 個通道 |
| ANPR設備 | 320通道 |
| 人臉辨識 | 500通道 |
| 物體偵測 | 100通道 |
| 熱圖 | 320通道 |
| 人數計算 | 500通道 |
| ACS 設備 | |
| 存取控制 | 500 IPs; 2,500 doors |
| 事件 | |
| 總事件 | 480 per second ² |
| ANPR | 120 per second (120 per 3 s for entrance and exit) ² |
| 事件(其他) | |
| 圖片警報 | 120 per second ² |
| 人臉捕捉 | 280 per second ² |
| 物體偵測 | 80 per second ² |
| 事件(無圖片) | |
| 無圖警報 | 480 per second ² |
| 訪問控制 | 96 per second ² |

附註 1：記錄數取決於硬碟容量，最大記錄數為5,000,000。


附註 2：每類事件的總和不能超過事件總數。一個門禁控制器事件相當於三個無畫面的普通警報；一個警報控制器事件相當於一個無畫面的普通警報；一個帶圖片的警報或一個物體檢測相當於三個人臉檢測事件。

產品尺寸


(單位：mm[inch])

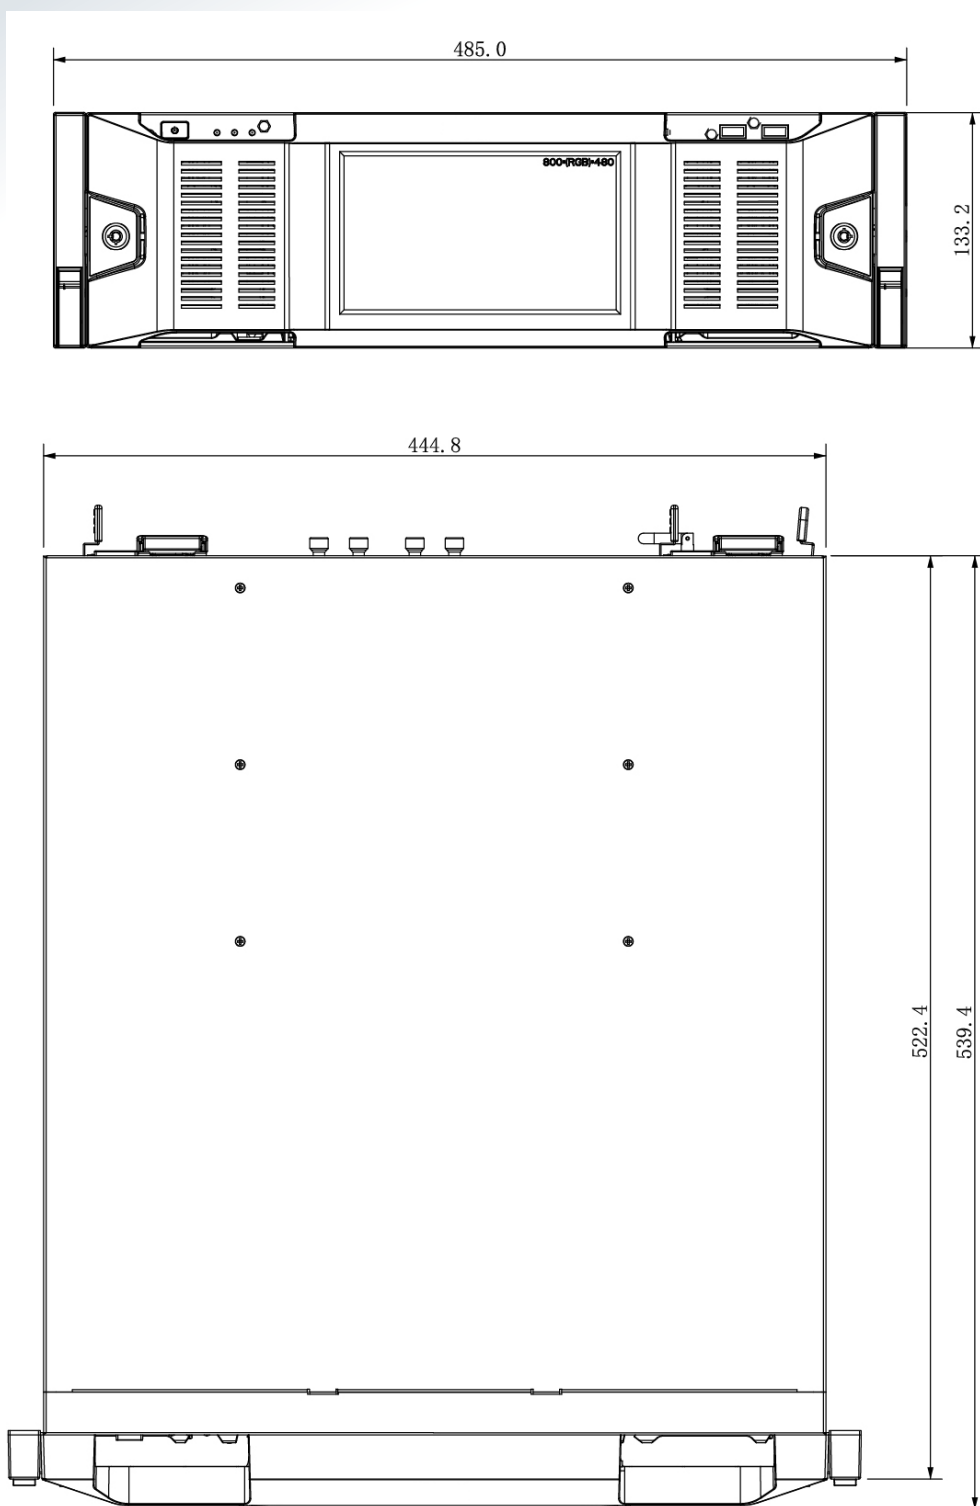

PANELS

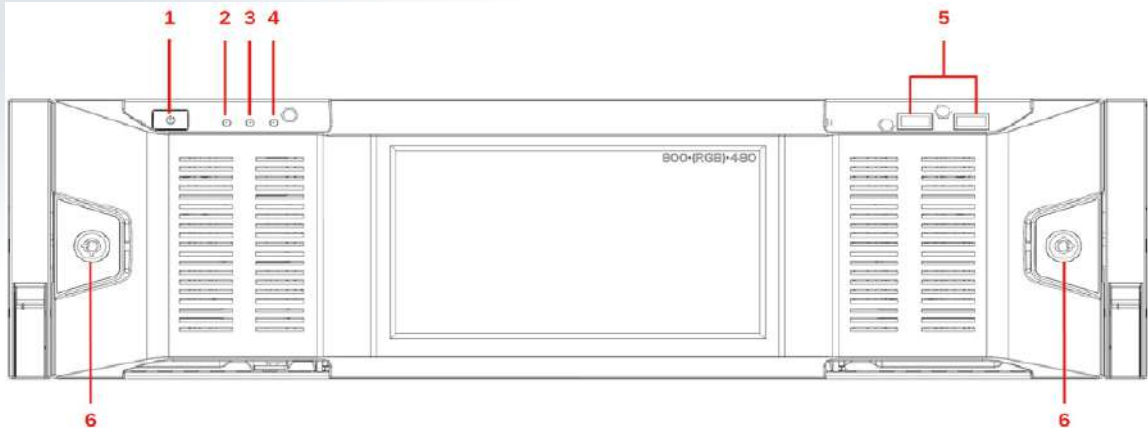

- 1- Power Button
- 4- Network Indicator
- 2- Hard Device Indicator
- 5- USB 2.0
- 3- Alarm Indicator
- 6- Lock

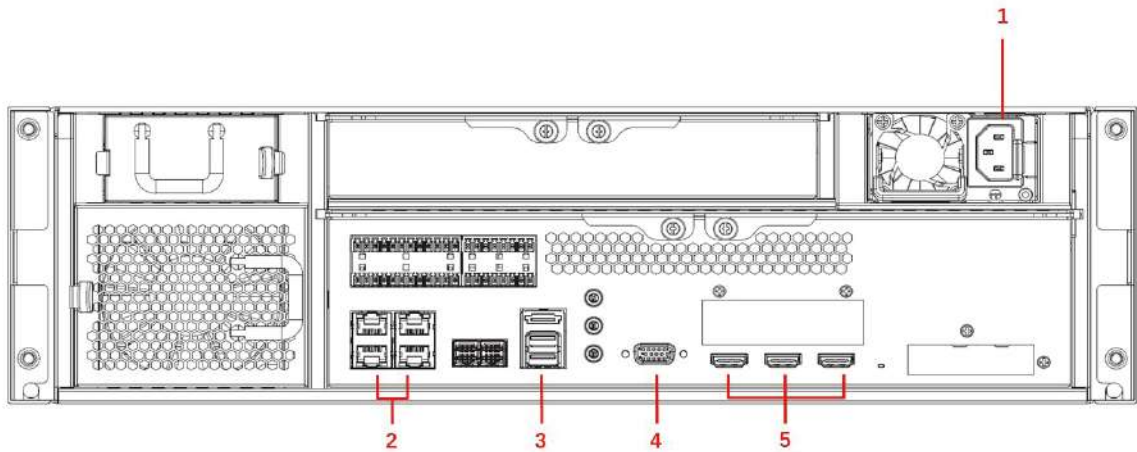

- 1- Power Interface
- 4- VGA
- 2- Gigabit LAN Port 1-4
- 5- HDMI Port 1-3
- 3- USB 3.0

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176