



500萬畫素 聲音紅外線

半球型攝影機

型號：HAC-HDW1500TLMQN-A

- ▶ 最大25fps@5MP (16:9 影像輸出)
- ▶ 快速安裝，節省安裝時間
- ▶ 切換CVI/CVBS/AHD/TVI
- ▶ 3.6 mm 固定鏡頭 (可選2.8 mm)
- ▶ 內建麥克風
- ▶ Smart IR，紅外線最遠距離：30 m
- ▶ IP67, 12V DC


產品規格

型號		HAC-HDW1500TLMQN-A				
攝像元件	1/2.7" CMOS					
有效像素	2880 (H) × 1620 (V)					
畫質	5MP					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000s、NTSC: 1/30 s–1/100,000s					
S/N 信噪比	>65dB					
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on					
紅外線距離	30 m (98.4 ft)					
IR 開 / 關控制	自動 / 手動					
紅外線數量	1					
平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360°、傾斜：0°~78°、旋轉：0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定焦距					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8:水平: 132°、垂直: 111°、對角: 58° 3.6:水平: 109°、垂直: 92°、對角: 48°					
對焦控制	固定光圈					
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft)、3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	2.8mm	63.6m (208.7ft)	25.4 m (83.3ft)	12.7m (41.7ft)	6.4m (21.0ft)	
	3.6mm	80 m (262.5 ft)	32mm (105.0 ft)	16 m (52.5ft)	8m (26.2 ft)	
影像						
幀率	【CVI】PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps 【AHD】PAL: 4M@25 fps/NTSC: 4M@30 fps 【TVI】PAL: 4M@25 fps/NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】PAL: 960H/NTSC: 960H					
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)					
日夜切換	自動切換(ICR)					
BLC	BLC/HLC/DWDR					
WDR	DWDR					
白平衡	自動/手動					

增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
Smart IR(智慧紅外線)	支援
鏡像功能	開/關
隱私遮罩	開/關(8 區矩形)
端口	
音訊介面	單通道內建麥克風
音訊輸出	透過一個BNC端口選擇CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
認證	
認證	CE、FCC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
電源功耗	最大3.2W (12V DC, IR on)
工作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	φ109.9 mm × 88.1 mm (φ4.33" × 3.47")
重量	0.33 kg (0.73 lb)

產品尺寸

(單位：mm[inch])

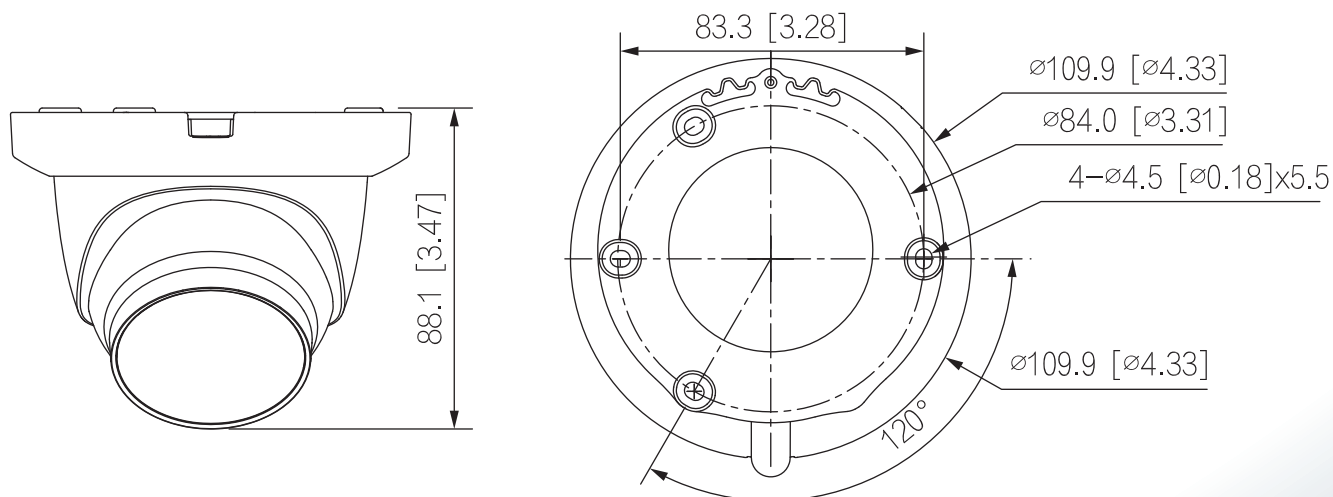

配件



PFA13G
Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket
(For use alone or with
PFA152-E)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFB204W)



PFA130-E
IP66 Junction Box



PFM800-4K
Passive HDCVI Balun




PFM321D
12V 1A Power Adapter




PFM904
Integrated Mount Tester

安裝方式


防水盒安裝

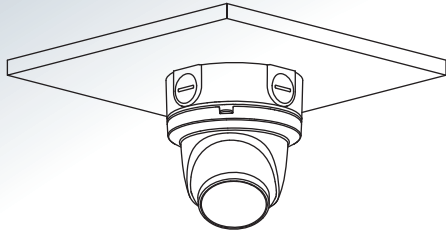


壁掛安裝

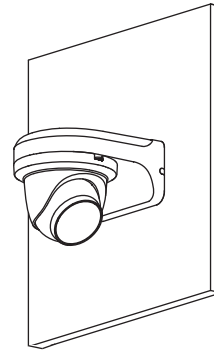

立桿安裝(垂直)

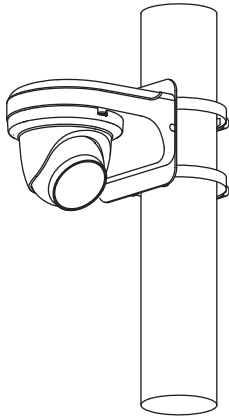

天花板安裝

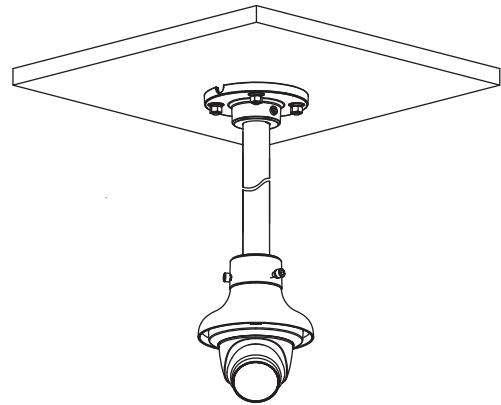

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2112.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176