



200萬畫素 WiFi 槍型網路攝影機

型號：HFW1230DTN-STW-0360B

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS圖像傳感器，低亮度，高清晰度圖像
- ▶ 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，超低碼率
- ▶ 內建紅外線LED，照明距離可達 30 m
- ▶ SMART H.264+/H.265+，編碼靈活
- ▶ DWDR、3D NR、BLC、浮水印
- ▶ 異常檢測：移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取
- ▶ 內建雙天線2.4G Wi-Fi，開放區域覆蓋範圍可達150m
- ▶ 最高支援 256G Micro SD卡、內建麥克風和揚聲器
- ▶ 12 VDC 電源、IP67防護等級

產品規格

型號		HFW1230DTN-STW-0360B				
攝像元件	1/2.8" CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
RAM/ROM	64MB/16MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s					
最低照度	0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)					
	0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)					
	0 lux (Illuminator on)					
信號雜訊比	> 56 dB					
紅外線距離	30 m (98.43 ft)					
IR 開 / 關控制	自動 ; 手動					
紅外線 LED	1 (IR LED)					
平移/傾斜/旋轉範圍	平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	3.6 mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	水平 86°; 垂直 43°; 對角 102°					
對焦控制	固定					
最短對焦距離	1.0 m (3.28 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	3.6mm	58.8 m (192.91 ft)	23.5 m(77.10 ft)	11.8 m(38.71 ft)	5.9 m(19.36 ft)	
影像						
壓縮	H.264B; H.264; H.264H; H.265					
智能編碼	Smart H.265+; Smart H.264+					
幀率	主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps)					
	子碼流: 640 × 480@(1–25 fps) / 640 × 480@(1–30 fps)					
串流能力	雙串流					
解析度	1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720)					
位元率控制	CBR/VBR					
位元率	H264: 24 kbps–4096 kbps					
	H265: 9 kbps–4096 kbps					
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白					
BLC	支援					
WDR	DWDR					
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義區域					

增益控制	自動
雜訊抑制	3D NR
動態偵測	1024 kbps (1080p)
智能照明	支援
翻轉	0° / 180°
鏡像功能	支援
聲音	
內建麥克風	支援
內建揚聲器	支援
壓縮	G.711a; G.711Mu
警報	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、音訊檢測、強度變化、SMD (人)
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G
無線範圍	可達150 m (性能因實際環境而異)
SDK and API	支援
網路安全	影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全log、X.509 認證的生成和導入、HTTPS、可信啟動、可信執行、可信升級
網路協定	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
互通性	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P
用戶/主機	6 (總頻寬: 36 M)
儲存	Micro SD card (支援 max. 256 GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12VDC
電源功耗	Basic: 2.2 W (12 VDC) Max. (H.265+IR intensity):6.21 W (12 VDC)
工作環境	-30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) · ≤ 95%
儲存環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
防護等級	IP67
主體材質	塑料+金屬
尺寸	180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm (7.09" × 3.28" × 4.52")
重量	350.1 g (0.77 lb)

配件

Included:



ADS-12AM-12 12012EPG
12 V DC/1A
Power Adapter

Optional:



PFA134
Junction
Box



PFA152-E
Pole
Mount






PFM900-E
Integrated
Mount Tester



TF-P100
MicroSD
Memory Card


產品尺寸

(單位:mm[inch])

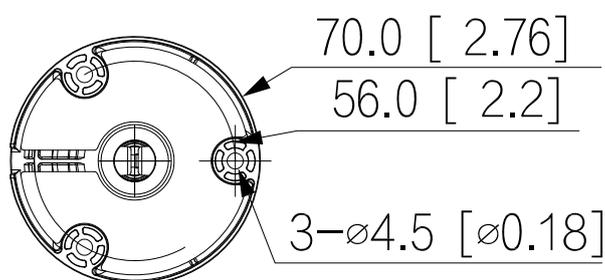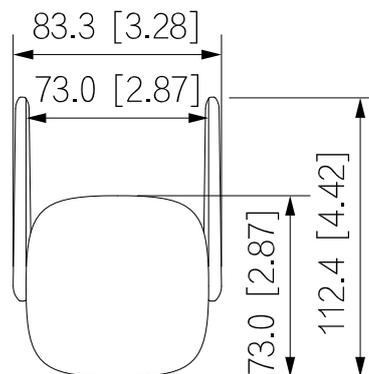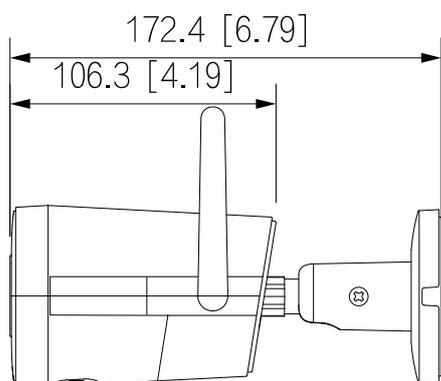


安裝方式


天花板安裝

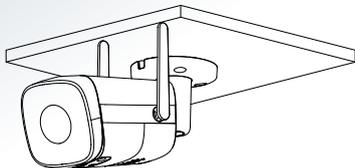

防水盒安裝

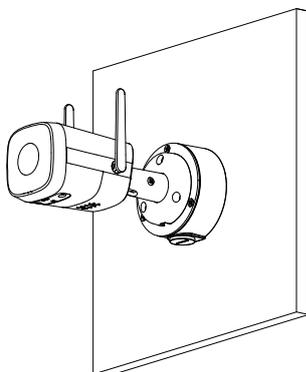

連接管安裝

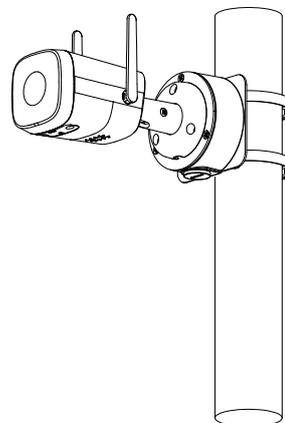

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2212.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176