



4路 錄影主機 + WiFi 攝影機

型號：NVR1104HS-W
HFW1230DTN-STW-0360B

- ▶ 一鍵無線配對IPC
- ▶ 不受干擾的情況下，開機後 120 秒內自動與 IPC 配對
- ▶ 遠端監控IPC自動級聯
- ▶ 4-ch@1080P (25FPS)，自適應解碼能力
- ▶ 支援ONVIF協議主流攝影機
- ▶ Smart H.265/Smart H.264
- ▶ VGA/HDMI同時影像輸出，HDMI最高解析度為1080P
- ▶ 遠端配置和IPC管理，如參數設置、訊息獲取、同型號IPC批量升級等
- ▶ DHCP (動態主機設定協定)、HTTP (超文本傳輸協定)、NTP (網路時間協定)、DDNS (動態網域名稱系統)

產品規格

主機		NVR1104HS-W
主處理器	工業級嵌入式處理器	
操作系統	嵌入式Linux 作業系統	
操作介面	Web; Local GUI	
影像和聲音		
存取頻道	4 路	
網路頻寬	有線模式：40 Mbps 輸入、40 Mbps 錄製和 20 Mbps 輸出 無線模式：16 Mbps 輸入、16 Mbps 錄製	
解析度	6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1	
解碼能力	1-channel 6 MP@25 fps; 1-channel 5 MP@25 fps; 2-channel 4 MP@25 fps; 2-channel 3 MP@25 fps; 4-channel 1080p@25 fps	
影像輸出	1 × VGA, 1 × HDMI (同時)	
分割畫面	1, 4 views	
第三方支援	Onvif	
壓縮標準		
影像壓縮	Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG	
聲音壓縮	PCM; G711A; G711U; G726	
網路		
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server; P2P	
智慧手機監控	Android; iOS	
互通性	ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK	
瀏覽器	Chrome; IE 9 or later; Firefox	
錄影回放		
多頻道回放	多達 4 路	
錄影模式	手動記錄、警報記錄、移動偵測記錄、排程記錄	
儲存	硬碟、網路	
備份模式	USB 設備	
回放功能	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (移動偵測)	
警報		
一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、PIR警報	
異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常	
報警聯動	錄影、快照、蜂鳴器、記錄檔、預設點、tour	
接口		
聲音	1輸入、1輸出	
硬碟	1 SATA Port、容量可達16TB、最大硬碟容量隨環境溫度而變化	
USB	2組 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)	

HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 × RJ-45, 10/100 Mbps 自適應乙太網路接口
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12 VDC, 1.5 A
電源消耗	NVR總輸出≤10W (不含硬碟)
淨重	0.824 kg (1.82 lb)
尺寸	260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm (10.25" × 9.74" × 1.76") (W × L × H)
工作環境	-10 °C to + 45 °C (+ 14 °F to +113 °F) · 10%–93% (RH)
認證	
認證	CE、FCC

攝影機		HFW1230DTN-STW-0360B			
攝像元件	1/2.8" CMOS				
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)				
RAM/ROM	64MB/16MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s				
最低照度	0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)				
	0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)				
	0 lux (Illuminator on)				
信號雜訊比	> 56 dB				
紅外線距離	30 m (98.43 ft)				
IR 開 / 關控制	自動 ; 手動				
紅外線 LED	1 (IR LED)				
平移/傾斜/旋轉範圍	平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6 mm				
最大光圈	F2.0				
視野角度	水平 86°; 垂直 43°; 對角 102°				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	1.0 m (3.28 ft)				
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	58.8 m (192.91 ft)	23.5 m (77.10 ft)	11.8 m (38.71 ft)	5.9 m (19.36 ft)
影像					
壓縮	H.264B; H.264; H.264H; H.265				
智能編碼	Smart H.265+; Smart H.264+				



幀率	主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) 子碼流: 640 × 480@(1–25 fps) / 640 × 480@(1–30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
BLC	支援
WDR	DWDR
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義區域
增益控制	自動
雜訊抑制	3D NR
動態偵測	1024 kbps (1080p)
智能照明	支援
翻轉	0° / 180°
鏡像功能	支援
聲音	
內建麥克風	支援
內建揚聲器	支援
壓縮	G.711a; G.711Mu
警報	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、 影像篡改、音訊檢測、強度變化、SMD (人)
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G
無線範圍	可達150 m (性能因實際環境而異)
SDK and API	支援
網路安全	影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全log、X.509 認證的生成和導入、 HTTPS、可信啟動、可信執行、可信升級
網路協定	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
互通性	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P
用戶/主機	6 (總頻寬: 36 M)
儲存	Micro SD card (支援 max. 256 GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC

電源 / 環境 / 外觀



電源供應	12VDC
電源功耗	Basic: 2.2 W (12 VDC) Max. (H.265+IR intensity):6.21 W (12 VDC)
工作環境	-30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) · ≤ 95%
儲存環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
防護等級	IP67
主體材質	塑料+金屬
尺寸	180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm (7.09" × 3.28" × 4.52")
重量	350.1 g (0.77 lb)

產品尺寸 (單位:mm[inch])


NVR1104HS-W

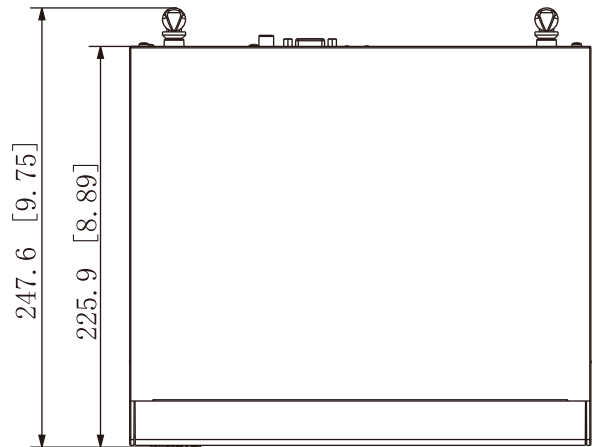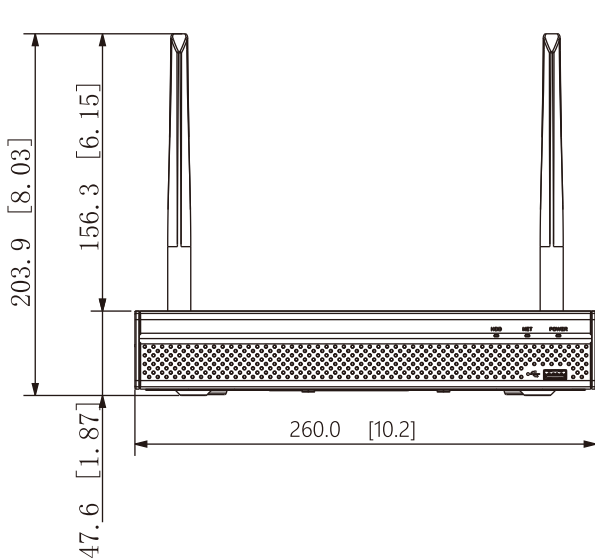

HFW1230DTN-STW-0360B

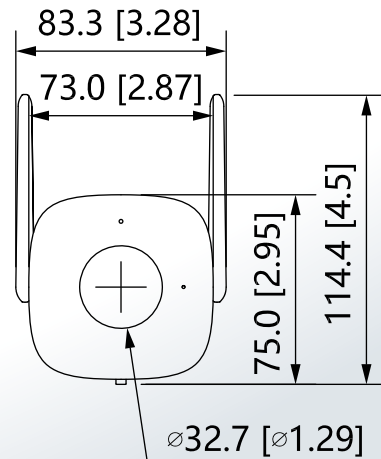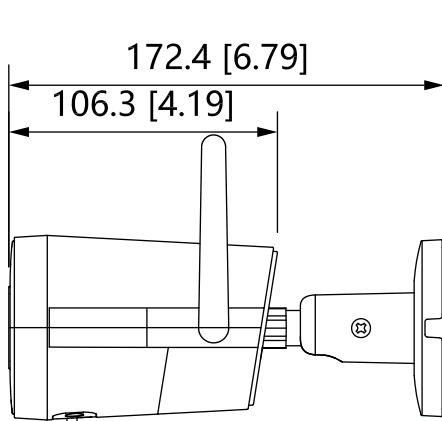

PANELS

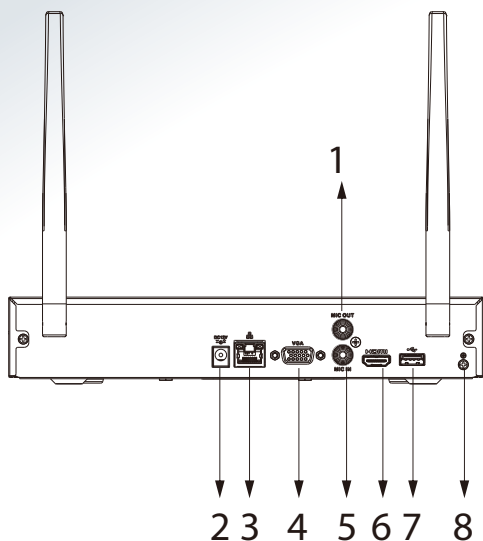

1	AUDIO OUT, RCA Connector
2	Power Input
3	Network Port
4	VGA Port
5	AUDIO IN, RCA Connector
6	HDMI Port
7	USB Port
8	Ground

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2212.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176