



影視對講 Android管理主機

型號：VTS5A40B

- ▶ 10吋觸控螢幕，支援免持和聽筒
- ▶ 支援桌面安裝，支架角度範圍 0°-45°(可調)
- ▶ 支援HDMI輸出，解析度1024(H)×600(V)
- ▶ 適用樓宇對講：使用對講時，可遠端開門
- ▶ 適用各行業對講：主控台可接入300台IP VTA
- ▶ 同時監控4路門口機和IPC
- ▶ 支援「室內機和門口機」的雙向對講
- ▶ 支援「緊急電話終端和緊急電話終端機」的雙向對講，使用時可進行錄影、快拍，儲存到SD卡。
- ▶ 支援站與站之間的雙向對講功能

產品規格


| 型號 | VTS5A40B |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | Android 11 |
| 按鈕類型 | 機械式 |
| 互通性 | ONVIF; CGI; SDK; SIP |
| 網路協定 | IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP |
| 基本 | |
| 螢幕 | 10" TFT 觸控螢幕 |
| 螢幕解析度 | 1024 × 600 |
| 影像壓縮 | H.264; H.265 |
| 影像解析度 | 720p |
| 影像幀率 | 25 fps |
| 影像位元率 | 2 Mbps |
| 聲音壓縮 | G.711a; G.711u; PCM |
| 聲音輸入 | 2 Channels |
| 聲音輸出 | 內建揚聲器、聽筒喇叭 |
| 聲音模式 | 雙向語音 |
| 聲音增強 | 回音抑制/數位降噪 |
| 聲音位元率 | 16 kHz, 16 Bit |
| 功能 | |
| 通訊方式 | 數位 |
| 多畫面顯示 | 支援4分割畫面 & 4路 720p 影片 |
| 儲存 | Micro SD, Max 512 GB |
| 網頁配置 | Yes |
| 自動註冊 | Yes |
| 存取裝置 | 樓宇模式：最多32個VTS、最多32個IPC 行業模式：最多300個VTA (透過IP新增)、最多32個IPC |
| 外殼 | |
| 外殼材質 | PC + ABS |
| 介面 | |
| RS-485 | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB | 1 × USB 2.0 port、1 × USB 3.0 port |
| 功率輸出 | 1路, 12 V/200 mA |
| 網路接口 | 1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps 自適應 |

一般




| | |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 電源供應 | 12 VDC, 4A |
| 電源功耗 | ≤ 5 W (standby), ≤ 10 W (working) |
| 安裝 | 桌面安裝 |
| 認證 | CE · FCC |
| 產品尺寸 | 345.00mm × 224.60 mm × 64.42 mm (13.58" × 8.84" × 2.54") |
| 操作環境 | -10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) · 5%–90%RH (Non-condensing) |
| 儲存環境 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) · 30% to 75% (RH) |
| 重量 | 2.5 kg (5.51 lb) |

產品尺寸

(單位：mm[inch])

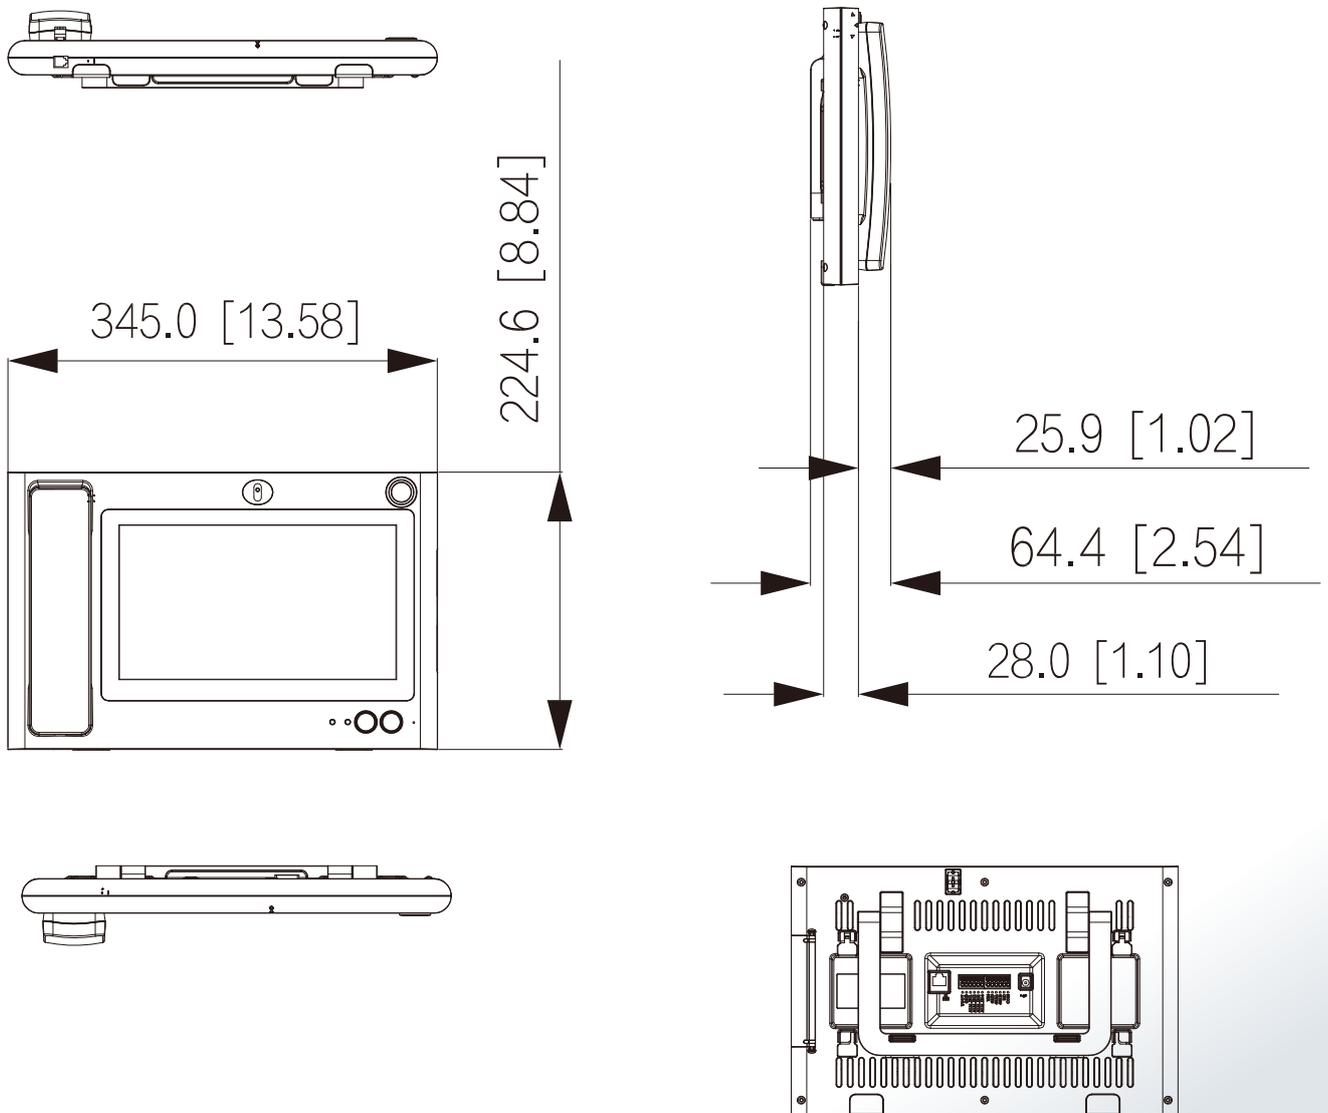

應用架構

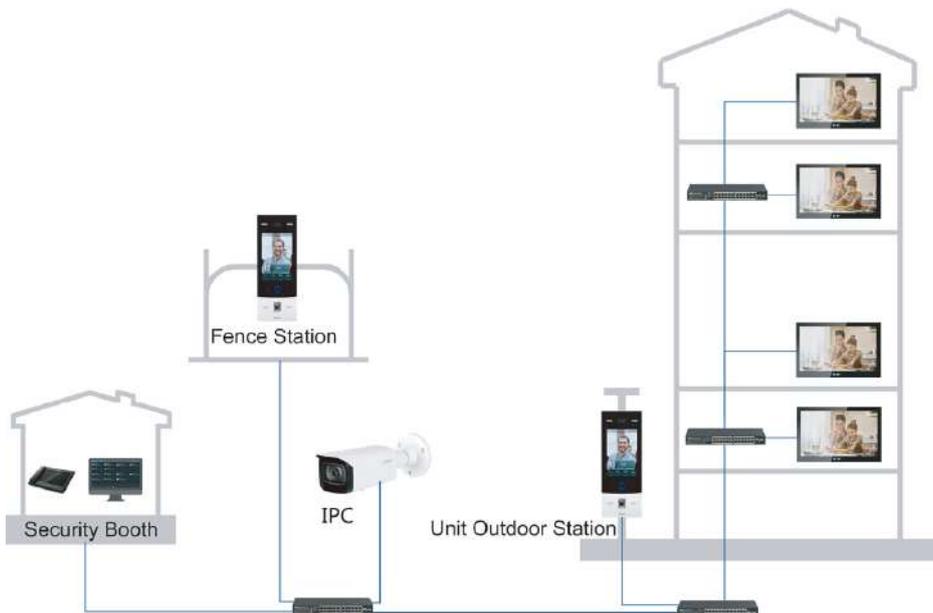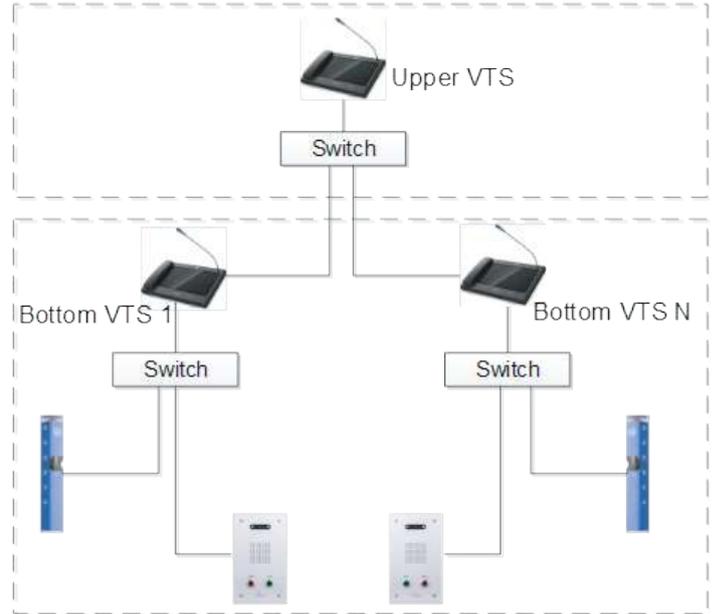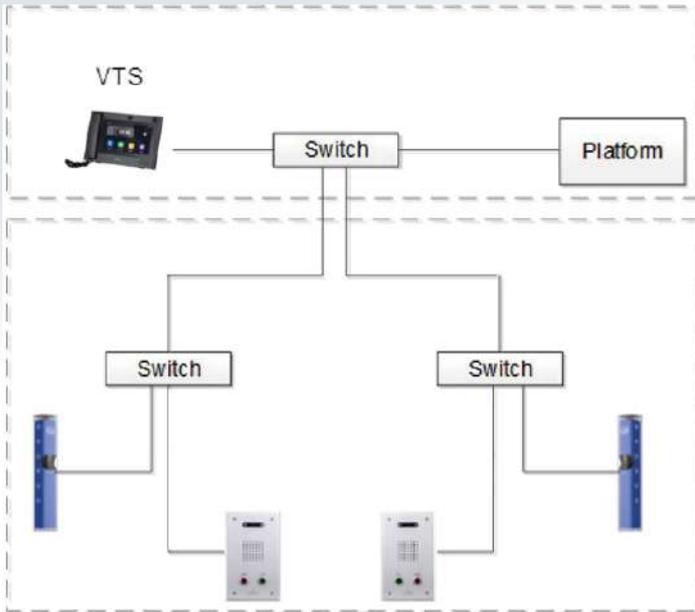

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2301.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176