



# 32路 4K-N/5MP 1.5U 4HDDs



Face Recognition



Perimeter Protection



SMD Plus



Scheduled AI



Smart Dual Illuminators

## 監視錄影主機

型號: AMX-95432L-4KL-I3

### 產品簡介

- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- 支援 32路AI-Coding
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- 最大32路IP攝影機輸入，每路最高12MP；最大128 Mbps 接入頻寬
- 多達12路影像流（類比通道）周界保護
- 多達32路影像流（類比通道）SMD plus
- 多達6路影像流（類比通道）人臉識別
- IoT和POS功能

# 產品規格

型號	AMX-95432L-4KL-I3
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
操作介面	Web; Local GUI
周界防護	
性能	進階機型：6通道，每路 10 IVS 一般機型：12通道，每路 10 IVS
臉部偵測	
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
性能	6路，每秒最多處理12張人臉照片
臉部辨識	
臉部資料庫	多達 10 個人臉資料庫，共 20,000 個人臉圖像。 可將姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、備註到每張臉部圖片。
性能	6路
SMD PLUS	
性能	32 路，人/機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
影像 / 聲音	
類比攝影機輸入 攝影機輸入	32 路，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測 1. CVI: 4K@25/30 fps; 6 MP@20 fps; 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps. 2. TVI: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP攝影機輸入 編碼能力	最多32路IPC接入。32路(類比轉IP)。輸入/記錄/輸出頻寬: 128 Mbps/128 Mbps/128 Mbps 主碼流：4K@(1fps-7fps); 6 MP@(1fps-10fps); 5 MP@(1fps-12fps); 4K-N, 4 MP, 3 MP@(1fps-15fps); 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps-25/30fps); 子碼流：960H@(1fps-15fps); D1/CIF@(1 fps-25/30fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *HDMI2 的異構影像輸出可配置
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung
壓縮標準	
影像壓縮	AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM

## 網路

網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧裝置	IOS; Android
互通性	ONVIF 21.12; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	單位址模式

## 回放 / 備份

記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和移動偵測)

## 儲存

Disk Group	支援
------------	----

## 警報

一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、硬碟已滿、攝影機離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周邊保護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC外部警報輸出、存取控制、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件

## 接口

TV輸出	1路
聲音輸入	4路 BNC / 32路 BNC (同軸音源)
聲音輸出	1路 BNC
雙向溝通	1路 BNC
警報輸入	16路
警報輸出	6 路 (5路 Rrelay輸出 · 1路 12V 1A輸出)
HDD介面	4個SATA接口 · 每個硬碟容量高達16TB(最大硬碟容量隨環境溫度而變化)
eSATA	1
RS-232	1接口, 用於 PC和鍵盤
RS-485	1接口, 用於 PTZ控制
USB	3 (1 個前置USB 2.0 接口, 2 個後置 USB 3.0 接口)
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2 (10/100/1000 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	100-240 VAC, 50/60 Hz
電源功耗	<30 W (無硬碟)
工作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) / 10%-90% (RH)
尺寸	440.0 mm × 420.2 mm × 76.0 mm (17.32" × 16.54" × 2.99") (W × D × H)
淨重	4.90 kg (10.81 lb)
安裝	機架或桌面



## 認證

認證	CE、FCC
----	--------


※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

# 產品尺寸 (單位:mm[inch])

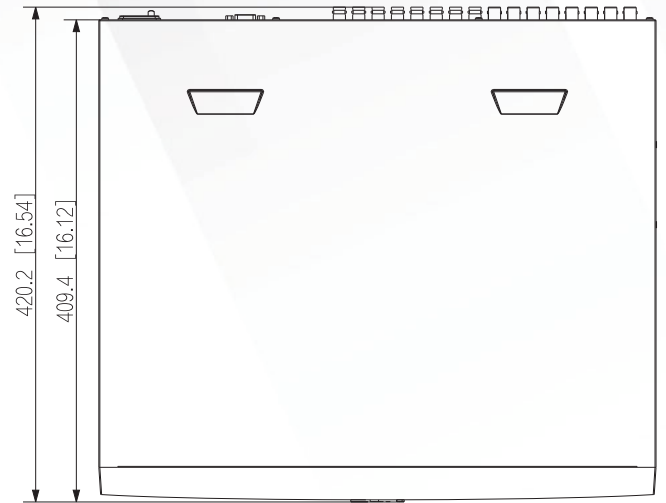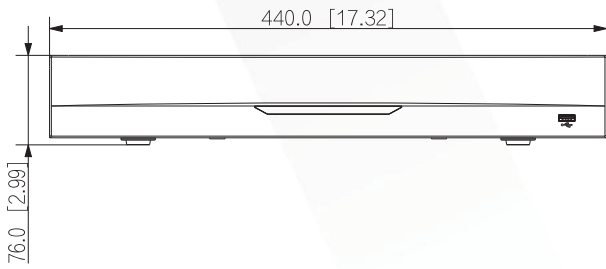

## PANELS

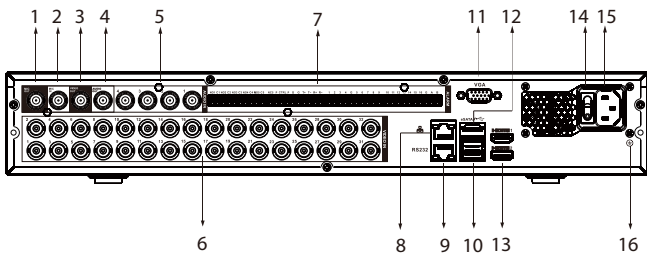

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ① MIC OUT, BNC Connector  | ② MIC IN, BNC Connector    |
| ③ VIDEO OUT               | ④ AUDIO OUT, BNC Connector |
| ⑤ AUDIO IN, BNC Connector | ⑥ VIDEO IN                 |
| ⑦ Alarm In/Out            | ⑧ Network Port             |
| ⑨ RS-232 Port             | ⑩ USB Ports                |
| ⑪ VGA Port                | ⑫ eSATA Port               |
| ⑬ HDMI Ports              | ⑭ Power Switch             |
| ⑮ Power Input             | ⑯ Ground                   |