



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



200萬畫素 內建麥克風 定焦紅外線

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW1230SN-A

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 圖像傳感器，低亮度和高清圖像
- ▶ ROI，SMART H.264+/H.265+，編碼靈活
- ▶ 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- ▶ 旋轉模式、DWDR、3D NR、HLC、BLC、浮水印
- ▶ 異常檢測：移動偵測、影像篡改、斷網、IP衝突、聲音檢測、非法存取
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 內建IR LED，照明距離可達30m
- ▶ 12V DC/PoE 電源供應
- ▶ IP67 防護等級


產品規格

型 號		IPC-HFW1230SN-A				
攝像元件	1/2.8" CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
RAM/ROM	64 MB / 16 MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s–1/100,000s					
最低照度	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)					
	0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)					
	0 lux (Illuminator on)					
信號雜訊比	> 56 dB					
照明距離	30 m (98.43 ft) (IR)					
照明開 / 關控制	自動 / 手動					
照明LED	1 (IR LED)					
平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°					
鏡 頭						
鏡頭類型	固定					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8 mm; 3.6 mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 120°					
	3.6 mm: H: 88°; V: 47°; D: 104°					
對焦控制	固定					
最短對焦距離	2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft)					
	3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	2.8mm	38.6 m (126.64 ft)	15.4 m (50.52 ft)	7.7 m (25.26 ft)	3.9 m (12.80 ft)	
	3.6mm	49.7 m (163.06 ft)	19.9 m (65.29 ft)	9.9 m (32.48 ft)	5.0 m (16.40 ft)	
影 像						
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(子碼流)					
智能編碼	Smart H.265+; Smart H.264+					
幀率	主碼流: 1920 × 1080@1–25/30 fps					
	子碼流: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps					
	(*以上數值為最大值，每個流的幀率；對於多個串流，值將受到總編碼容量影響。)					
串流能力	雙串流					
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)					
位元率控制	CBR/VBR					
位元率	H.264: 32 kbps–6144 kbps · H.265: 12 kbps–6144 kbps					
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白					

BLC	支援
HLC	支援
WDR	DWDR
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D NR
動態偵測	關 / 開(4 區矩形)
重點區域	關 / 開(4 區)
智能照明	支援
翻轉	0°/90°/180°/270° (支援 90°/270° · 解析度1080p及以下)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區
聲 音	
內建MIC	支援
聲音壓縮	G.711A; G.711Mu; G.726
警 報	
警報事件	網路斷線、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、聲音檢測、安全異常
網 路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK and API	支援
網路安全	配置加密、摘要、安全日誌、WSSE、帳戶鎖定、影像加密、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
互通性	ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec
使用者/主機	6 (Total bandwidth: 36 M)
儲存	FTP
瀏覽器	IE / Chrome / Firefox
行動裝置端	iOS; Android
認 證	
認證	CE 、 FCC
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	12 VDC/PoE (802.3af)
電源功耗	基本: 1.2 W (12 VDC); 2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + IR intensity): 3.2 W (12 VDC); 4.1 W (PoE)
工作環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) · 濕度≤95%
儲存溫度	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	162.1 mm × 70.1 mm × 70.1 mm (6.4" × 2.8 " × 2.8") (L × W × H)
重量	0.32 kg (0.7 lb)

產品尺寸

(單位：mm[inch])

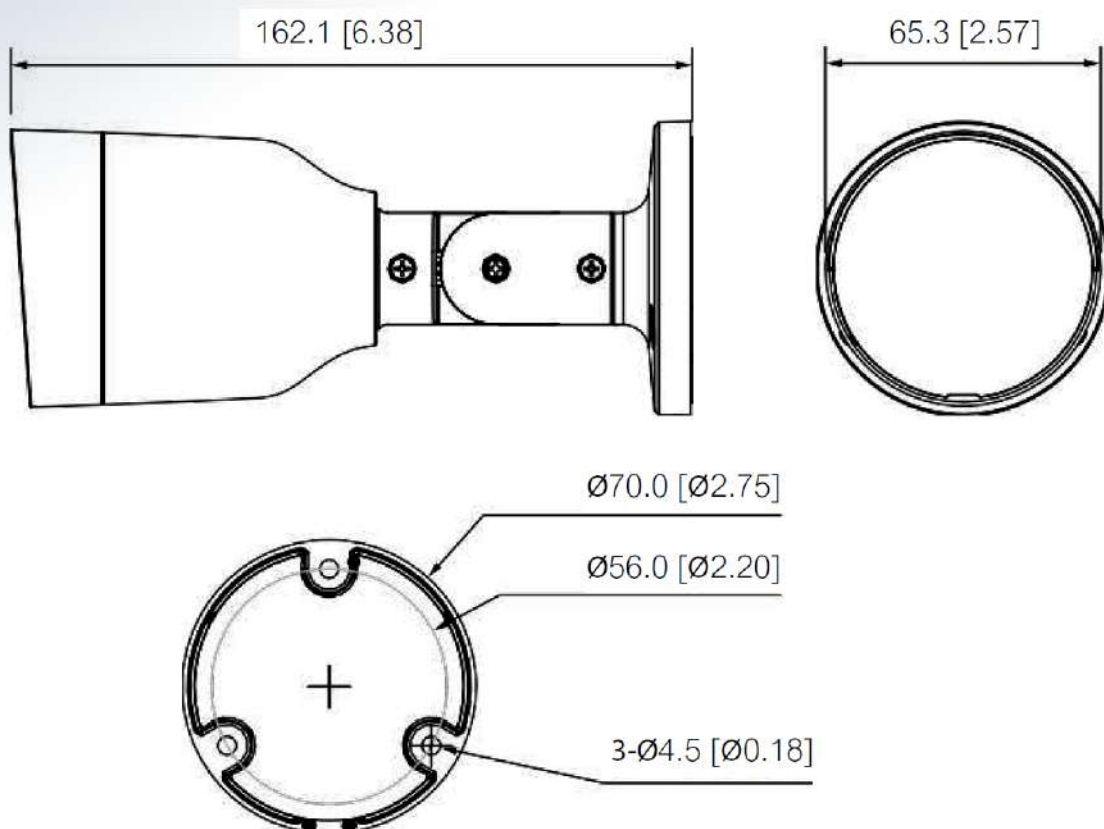

配件



PFA134
Junction Box



PFA130-E
IP66 Junction Box



PFA152-E
Pole Mount Bracket




PFM321D
12 VDC 1A Power
Adapter




PFM900-E
Integrated Mount
Tester

安裝方式


壁掛安裝

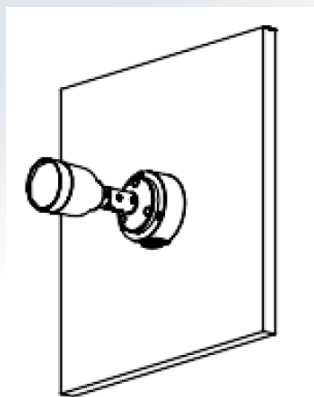

天花板安裝

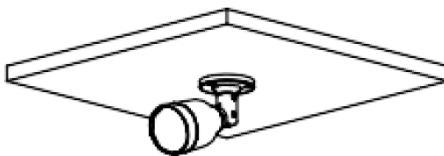

連接管安裝

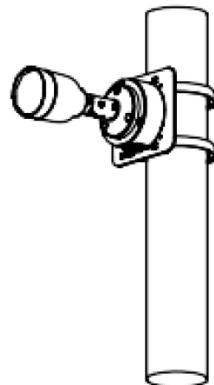

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2301.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176