



800萬畫素 4K Real-time

紅外線槍型攝影機

型號：HAC-HFW1800TN-A

- ▶ 最大4K解析，即時影像傳輸
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 切換
- ▶ 可選 2.8mm / 3.6mm / 6mm固定鏡頭
- ▶ 內建麥克風
- ▶ Smart IR，紅外線最大距離30m
- ▶ IP67, 12V±30%DC


產品規格

型 號		HAC-HFW1800TN-A				
攝像元件	1/2.7 inch CMOS					
解析度	3840 (H)× 2160 (V), 4K					
有效像素	8MP					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL: 1/25s–1/100000s、NTSC: 1/30s–1/100000s					
S/N 信噪比	> 65 dB					
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on					
照明距離	30 m (98.4 ft)					
照明開 / 關控制	自動 / 手動					
照明數量	1					
角度範圍	平移：0°~360°・傾斜：0°~90°・旋轉：0°~360°					
鏡 頭						
鏡頭類型	固定鏡頭					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8mm; 3.6mm;6mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	2.8mm: 125° x 105° x 56° (對角 x 水平 x 垂直) 3.6mm: 104° x 87° x 47° (對角 x 水平 x 垂直) 6mm:62.4° x54.7° x31.3°(對角 x 水平 x 垂直)					
光圈類型	固定光圈					
近焦距	2.8mm: 1.0 m (3.3 ft) 3.6mm: 1.9 m (6.2 ft) 6mm:3.6m(11.8ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	2.8 mm	74.7m (245.1 ft)	29.9 m (98.1 ft)	14.9 m (48.9ft)	7.5 m(24.6 ft)	
	3.6 mm	106.7m (350.1 ft)	42.7 m (140.1 ft)	21.3 m (69.9 ft)	10.7 m (35.1 ft)	
	6mm	160m (524.9 ft)	64 m (210.0ft)	32 m (105.0ft)	16 m (52.5ft)	
影 像						
解析度	4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)					
幀數	【CVI】4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 【AHD】4K@15fps; 【TVI】4K@15fps; 【CVBS】960H					
日/夜	ICR 自動切換					
BLC	BLC/HLC/WDR					
寬動態	DWDR					
白平衡	自動 / 手動					
增益控制	自動 / 手動					
雜訊抑制	2D NR					
Smart IR	支援					
鏡像功能	開/關					
隱私遮罩	開/關(8 區・矩形)					

介面	
聲音介面	1-ch 內建麥克風
影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
認證	
認證	CE、FCC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	最大 4.3W (12V DC, IR on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5mm×70.6mm×72.3mm (6.87" ×2.78" ×2.85")
重量	0.35Kg (0.77lb)

產品尺寸

(單位：mm[inch])

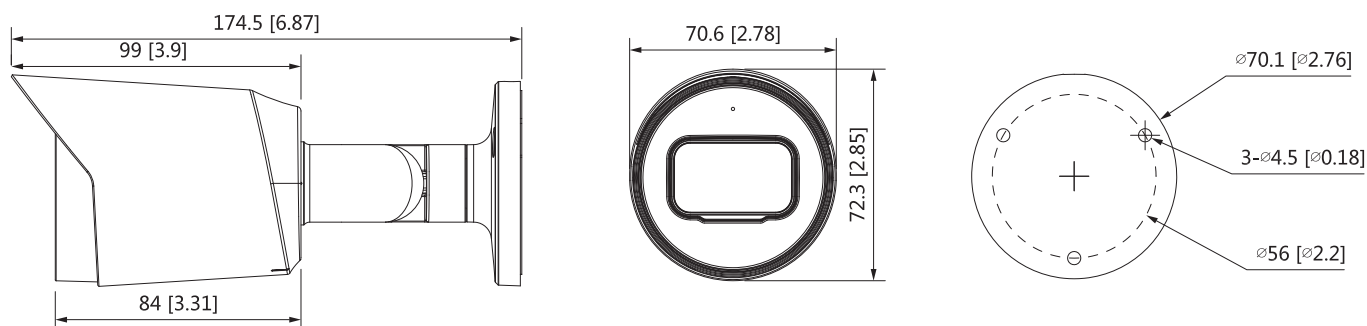

配件



PFA134
Water-proof Junction Box



PFB134+PFA152-E
Water-proof Junction
Box+Pole Mount Bracket



PFM800-4K
Passive Video Balun



PFM800B-4K
Passive Video Balun



PFM320D Series
12V 2A Power Adapter




PFM321D Series
12V 1A Power Adapter



PFM320D-015
DC12V1.5A Power Adapter


安裝方式

壁掛安裝

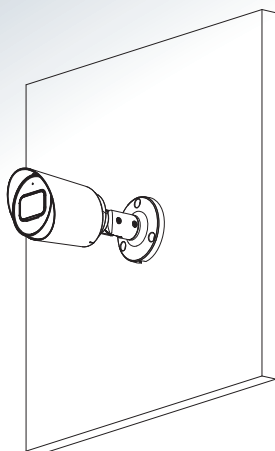


防水盒安裝

PFA-134

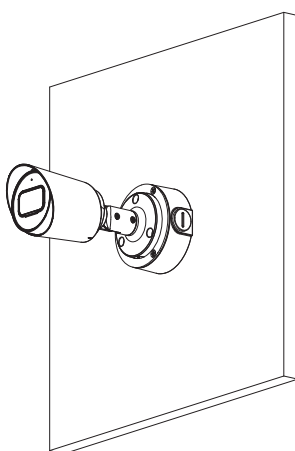

立柱安裝(垂直)

PFA134+PFA152-E

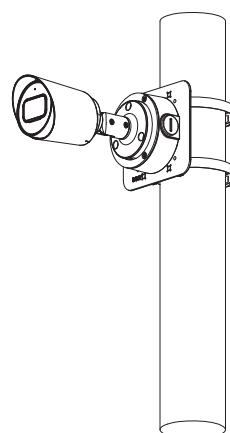

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2304.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176