



800萬畫素 4K星光級 HDCVI 紅外線 槍型攝影機

型號：HAC-HFW1801TMN-I8

- ▶ 最大15 fps@4K
- ▶ 120 dB true WDR, 3D NR
- ▶ Smart IR · 紅外線照明距離80M
- ▶ 3.6mm固定鏡頭(可選2.8 / 6mm)
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 切換
- ▶ IP67, 12 VDC


產品規格

型 號		HAC-HFW1801TMN-I8				
有效像素	8MP					
影像傳感器	4K CMOS					
解析度	3840 (H) × 2160 (V)					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL : 1/25 s–1/100000 s · NTSC : 1/30 s–1/100000 s					
最低照度	0.01 lux@F2.0 (彩色, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (黑/白, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)					
S/N 信噪比	>65 dB					
照明距離	80 m (262.47 ft)					
照明開 / 關控制	自動 / 手動					
照明數量	2					
角度範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°					
鏡 頭						
鏡頭類型	定焦鏡頭					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8 mm ; 3.6 mm ; 6 mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	2.8 mm : H: 106°; V: 56°; D: 125° (對角 x 水平 x 垂直) 3.6 mm : H: 88°; V: 46°; D: 105° (對角 x 水平 x 垂直) 6 mm : H: 55°; V: 31°; D: 62°(對角 x 水平 x 垂直)					
光圈類型	固定光圈					
近焦距	2.8 mm : 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm : 1.9 m (6.23 ft) 6 mm : 3.5 m (11.48 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	2.8 mm	88 m (288.71 ft)	35.2 m (115.49 ft)	17.6 m (57.74 ft)	8.8 m (28.87 ft)	
	3.6 mm	106.7 m (350.07 ft)	42.7 m (140.09 ft)	21.3 m (69.88 ft)	10.7 m (35.10 ft)	
	6 mm	154.7 m (507.55 ft)	61.9 m (203.08 ft)	30.9 m (101.38 ft)	15.5 m (50.85 ft)	
影 像						
幀數	【CVI】PAL : 4K@15 fps ; 5M@25 fps ; 4M@25 fps ; 1080p@25 fps NTSC : 4K@15 fps ; 5M@25 fps ; 4M@30 fps ; 1080p@30 fps 【AHD】PAL : 4K@15 fps · NTSC : 4K@15 fps 【TVI】PAL : 4K@15 fps · NTSC : 4K@15 fps 【CVBS】PAL : 960H · NTSC : 960H					
解析度	4K (3840 x 2160) ; 5M (2880 x 1620) ; 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080) ; 960H (960 x 576/960 x 480)					
日/夜	自動(ICR)/彩色/黑/白					
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro					
WDR	120 dB					

白平衡	自動 / 區域
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D NR
Smart IR	支援
除霧	Electronic
鏡像功能	支援
隱私遮罩	開/關(8 區・矩形)
認 證	
認證	CE、FCC
介 面	
影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	12 VDC $\pm$ 30%
輸出功率	最大 6.4 W (12 VDC, IR on)
工作環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) / <95% (RH), 無冷凝
儲存溫度	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	240.7 mm $\times$ 90.7 mm $\times$ 90.4 mm (9.48" $\times$ 3.57" $\times$ 3.56")
重量	0.65 kg (1.43 lb)
安裝方式	壁掛/天花板/立桿(垂直)

產品尺寸

(單位：mm[inch])

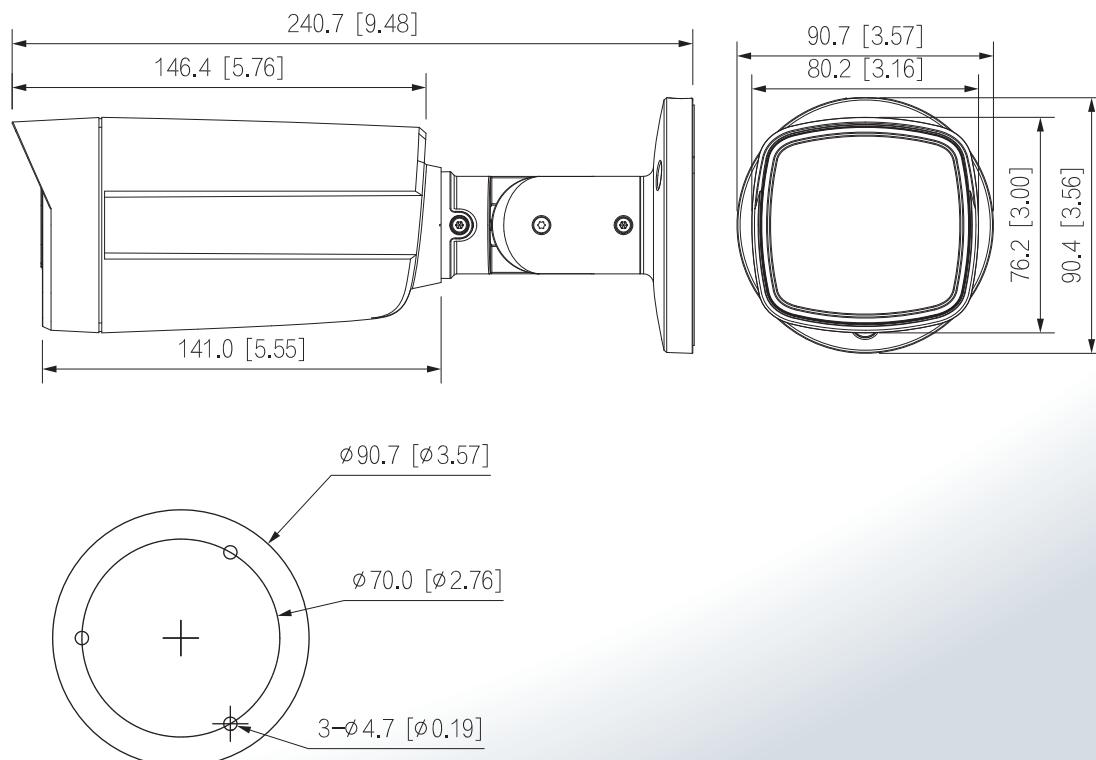

配件



PFA130-E
Junction
Box



PFA152-E
Pole Mount
Bracket



PFM800-4K
Passive HDCVI
Balun




PFM321D
12V 1A Power
Adapter




PFM904
Integrated Mount
Tester

安裝方式


天花板安裝

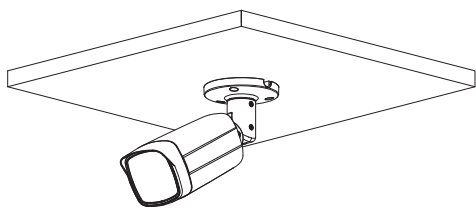

防水盒安裝

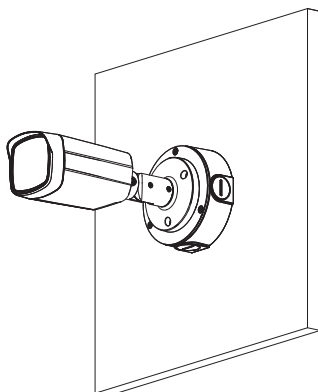

立柱安裝(垂直)

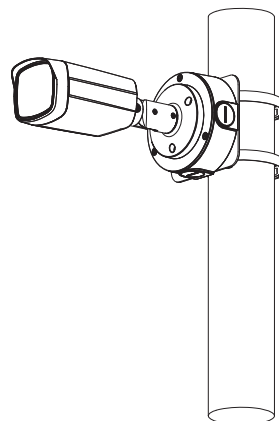

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容
請隨時來電洽詢。

V2305.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176