




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

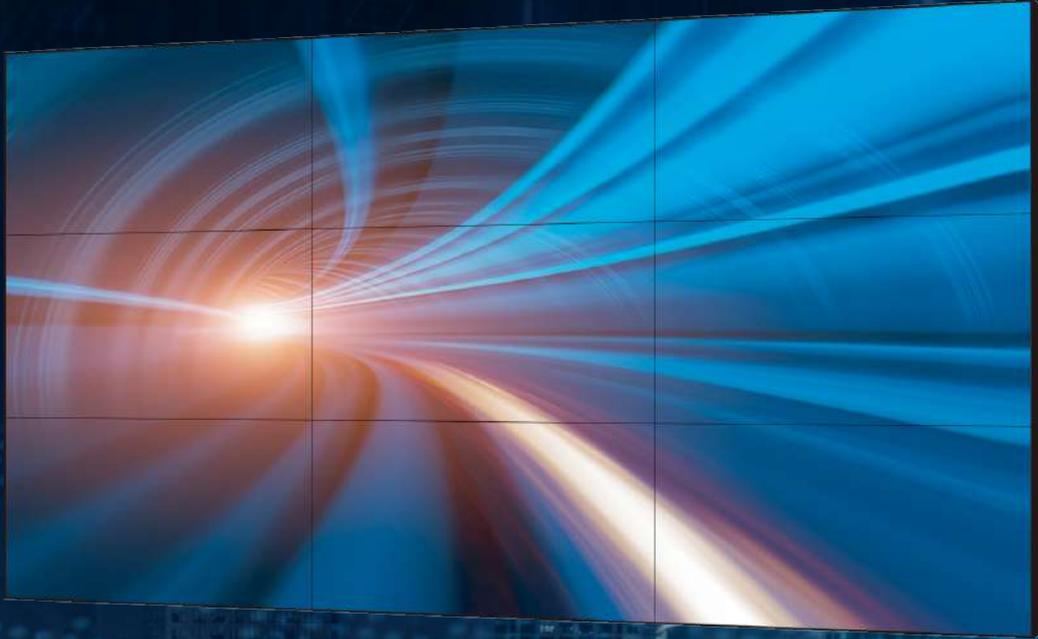

46'' FHD拼接電視牆

型號：LS460UDM-EF




- ▶ 工業級面板，24h/7 可靠運行
- ▶ 超窄邊框1.7mm B-to-B 設計
- ▶ 防眩光面板，生動的畫面品質
- ▶ 色彩飽和，分布均勻
- ▶ 內建3D降噪和畫面拼接功能
- ▶ 多種輸入接口：HDMI/DVI/VGA/BNC/USB，支援串聯型HDMI
- ▶ IR，RS232雙模式，支援電腦遠端控制
- ▶ 內建電源，低耗能，超靜音
- ▶ 模組化結構設計，支援多種安裝方式
- ▶ 廣泛應用於監控中心、指揮中心、會議室、商業展示

產品規格

型號	LS460UDM-EF
螢幕尺寸	46"(16:9)
面板類型	ADS
解析度	1920×1080 (FHD)
邊框寬度	B2B: 1.7mm (面板邊框到面板邊框), 1.1mm(T/L), 0.6mm(B/R) A2A: 2.6mm (有效區域到有效區域), 1.75mm(T/L), 0.85mm(B/R)
背光類型	Direct LED
亮度	500 cd/m ²
對比度	1200:1
像素密度	48dpi
可視角度	H178°, V178°
反應時間(G-to-G)	8ms
色彩深度	8bit (16.7M)
色溫	10,000K
表面處理	Haze 25%, 2H
MTBF	50,000hr
訊號	
輸入	CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1
輸出	CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1
一般	
電源供應	AC100V ~ AC240V, 50/60 Hz
消耗功率(待機)	<0.5W
正常消耗功率	185W
最大消耗功率	190W
能效等級(EU)	G
安裝方式	落地式、壁掛式
VESA	600×400mm, M6
控制方式	IR · RS232雙模式 · 支援電腦遠端控制
重量	26.7kg (58.8lb)
產品尺寸(寬×高×深)	1020.7mm×575.4mm×118.7mm (40.2"×22.7"×4.7")
操作環境	0°C~+40°C · 10%RH~80%RH (non-condensing)

產品尺寸

(單位：mm)

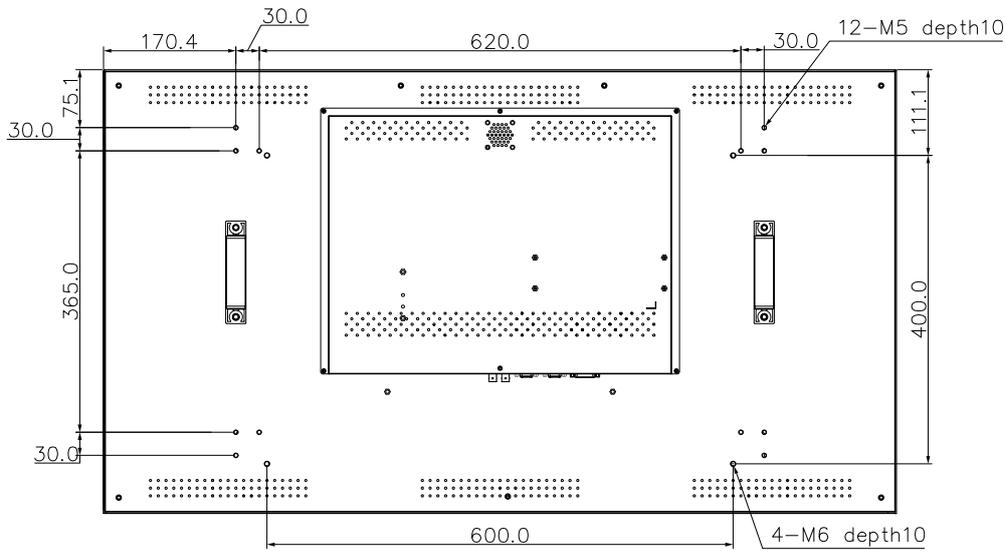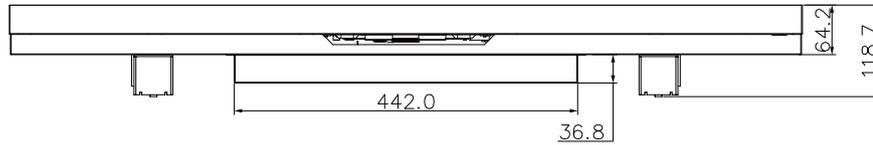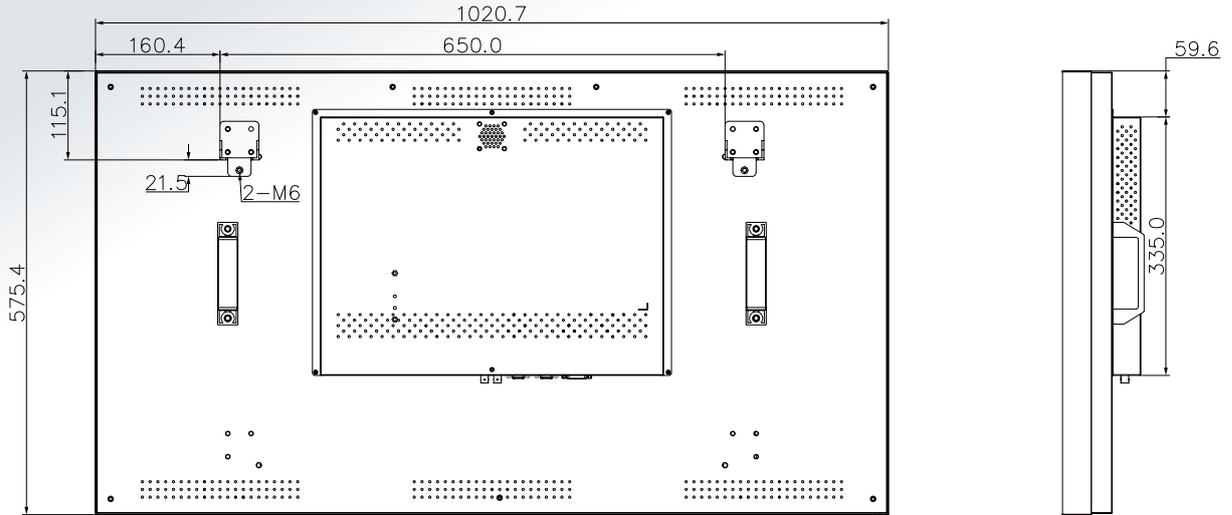

Remove the hook



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2304.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176