




聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

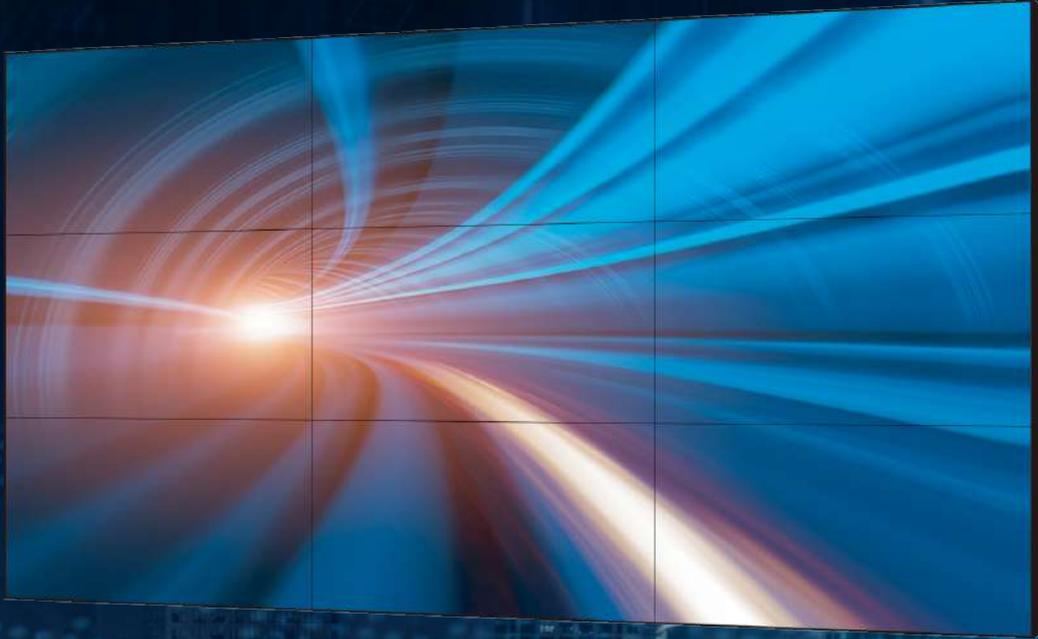

## 55'' FHD拼接電視牆

型號：LS550UDH-EG




- ▶ 工業級 IPS LCD面板，24h/7 可靠運行
- ▶ 超窄邊框1.74mm B-to-B 設計
- ▶ 防眩光面板，生動的畫面品質
- ▶ 色彩飽和，分布均勻
- ▶ 內建3D降噪和畫面拼接功能
- ▶ 多種輸入接口：HDMI/DVI/VGA/BNC/USB，支援串聯型HDMI
- ▶ IR，RS232雙模式，支援電腦遠端控制
- ▶ 內建電源，低耗能，超靜音
- ▶ 模組化結構設計，支援多種安裝方式
- ▶ 廣泛應用於監控中心、指揮中心、會議室、商業展示

## 產品規格

型號	LS550UDH-EG
螢幕尺寸	55"(16:9)
面板類型	IPS
解析度	1920×1080 (FHD)
邊框寬度	B2B: 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm (T/L), 0.44mm (B/R) A2A: 2.49mm (Active area to Active area), 1.74mm (T/L), 0.75mm (B/R)
背光類型	Direct LED
亮度	700 cd/m <sup>2</sup>
對比度	1000:1
像素密度	40dpi
可視角度	H178°, V178°
反應時間(G-to-G)	8ms
色彩深度	10bit (1.07B)
色溫	10,000K
表面處理	Haze 28%, 2H
MTBF	50,000hr
訊號	
輸入	CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1
輸出	CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1
一般	
電源供應	AC100V ~ AC240V, 50/60 Hz
消耗功率(待機)	<0.5W
正常消耗功率	195W
最大消耗功率	220W
能效等級(EU)	G
安裝方式	落地式、壁掛式
VESA	600×400mm, M6
控制方式	IR · RS232雙模式 · 支援電腦遠端控制
重量	24kg (52.91lb)
產品尺寸(寬×高×深)	1212.2mm×683.0mm×117.7mm (47.7"×26.9"×4.6")
操作環境	0°C~+40°C · 10%RH~90%RH (non-condensing)

# 產品尺寸

(單位：mm)

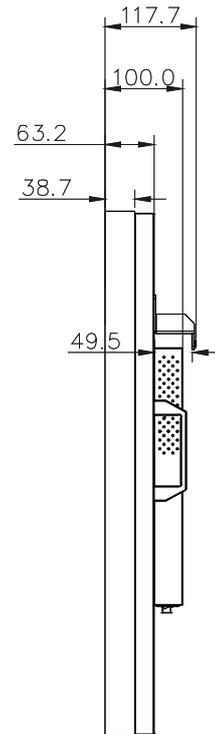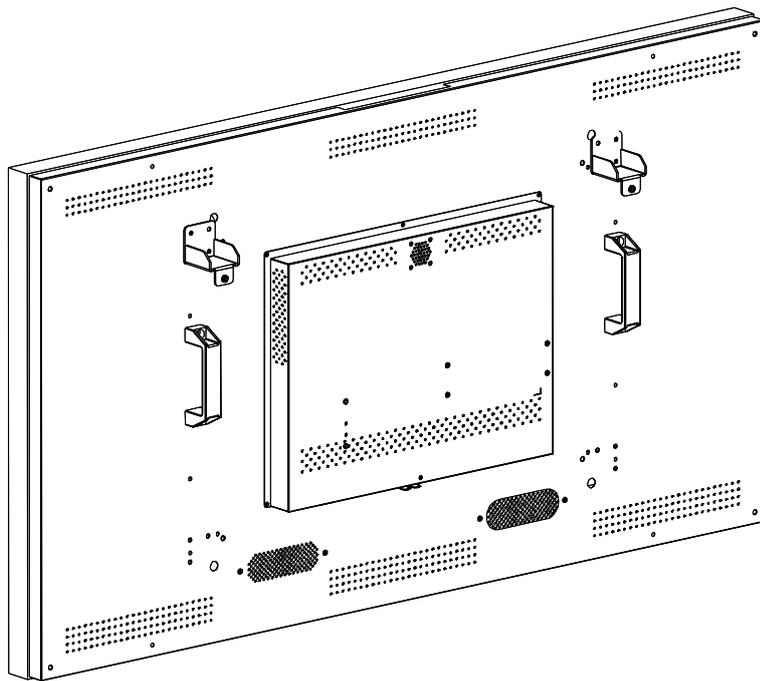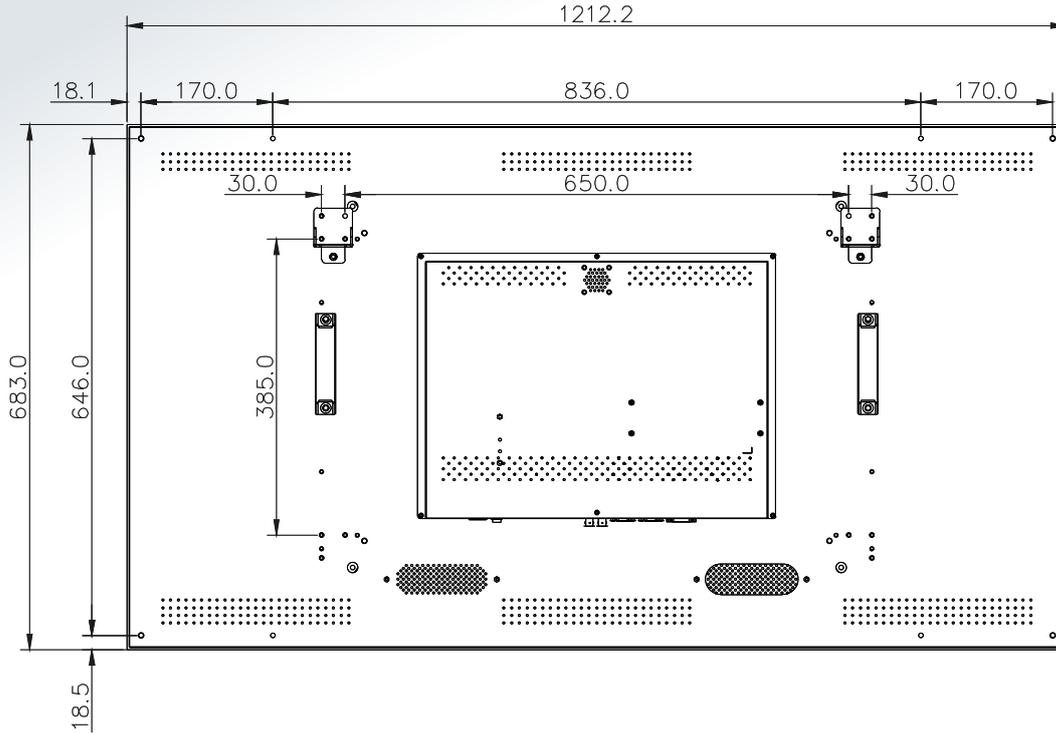

LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。  
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0

## 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176