



Ultra-HD 網路影像 矩陣切換器

型號：NVD0405DU-2I-8K

- ▶ 2ch@8K/ 10ch@4K/ 36ch@1080P/ 144ch@D1 即時解碼能力
- ▶ 最高支援 1路HDMI輸入 4K@60fps訊號收集
- ▶ 最高支援 4路HDMI輸出 4K@60fps輸出
- ▶ 最高支援 8K圖像拼接顯示
- ▶ 最多支援 4 個拼接電視牆或監視器顯示
- ▶ 拼接螢幕控制，可縮放/合併/巡迴/疊加
- ▶ 支援 1/4/6/8/9/16/25/36 和自由分割模式
- ▶ 具魚眼扭曲修正功能，支援吊裝、壁掛、座地式等多影像分割畫面顯示
- ▶ 支援警報、RS232、RS485

產品規格




型號	NVD0405DU-2I-8K
處理器	嵌入式處理器
作業系統	Linux
性能	
影像格式	H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG2/MPEG4
聲音格式	PCM/G711/AAC
總影像解碼	32CH 32MP@25/ 7CH 12MP@25/ 10CH 8MP@25/ 14CH 6MP@25/ 36CH 1080P@30/ 144CH D1@30
解碼解析度	32MP/12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
影像幀率	PAL:1-25fps ,NTSC:1-30fps
影像輸入	1ch@HDMI 2.0,1ch@HDMI 1.4
影像輸出	4ch@HDMI 2.0
訊號收集解析度	3840×2160@60fps/3840x2160@30/1920×1080@60fps/1680×1050/ 1440×900/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1024×768/800×600
顯示解析度	4096x2160@24/3840×2160@60fps/3840x2160@30/1920×1080@60fps/ 1280×1024/1280×720/1024×768
雙向溝通	1對 3.5mm 插孔 (預設) (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω out)
聲音輸出	1x 3.5mm 插孔
警報輸入/輸出	8ch / 8ch
溝通介面	1x RJ45 網路接口 (10M/100M/1000M); 2x RS232; 1x RS485
一般	
電源供應	DC12V, 5A
電源功耗	≤60W
操作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) / 10% ~ 95%, 86Kpa ~ 106Kpa
尺寸	1U, 440×322.25×44mm(17.32 × 12.69 × 1.73 inch),(W*D*H)
重量	3.2kg~3.5kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位：mm[inch])

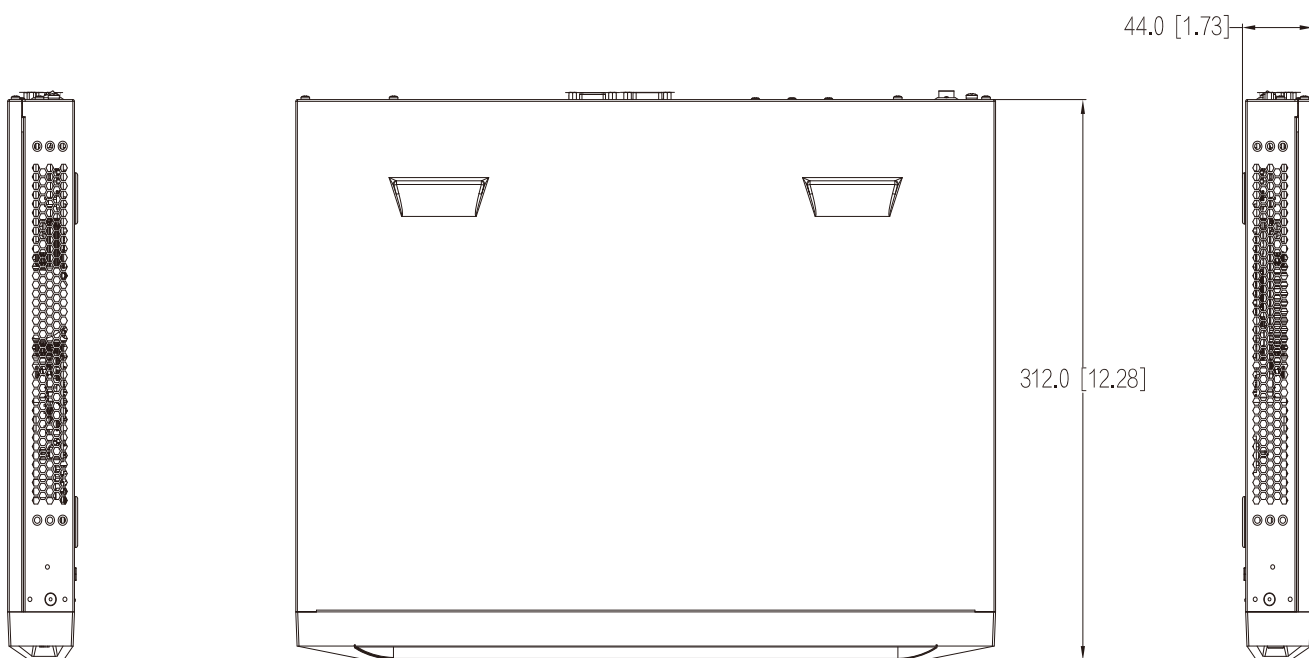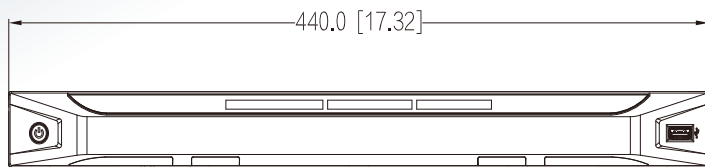

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176