



Ultra-HD 網路影像矩陣切換器

型號：NVD0905DH-4I-4K

- ▶ 專為獨立的操作員觀看者設計
- ▶ H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2影像解碼
- ▶ 超高解碼能力，最高可達32MP
- ▶ 2ch HDMI和2ch DVI-I輸入，9ch HDMI輸出
- ▶ 支援1/4/6/8/9/16/25/36和自由分割
- ▶ 支援警報、RS232、RS485
- ▶ 拼接螢幕控制，可縮放/合併/巡迴/疊加

產品規格


型號	NVD0905DH-4I-4K		
處理器	嵌入式處理器		
作業系統	Linux		
性能			
影像格式	H.265+ / H.265 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG		
聲音格式	PCM/G711/AAC		
單獨解碼能	Port 1,2,3	Port 4,5,6	Port 7,8,9
	1CH@32MP(25fps)/3CH@12MP(15fps)/4CH@8MP/16CH@1080P/64CH@D1		
總視頻解碼	3CH@32MP(25fps)/9CH@12MP(15fps)/12CH@8MP/48CH@1080P/ 108CH@720P/192CH@D1		
解碼解析度	32MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF		
影像輸出	9ch HDMI		
顯示解析度	3840×2160(30fps)/2560×1600/1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768 · 僅6個接口支援3840×2160 · 其餘3個接口支援2560×1600		
影像輸入	2 HDMI, 2 DVI-I		
解析度蒐集	3840×2160(HDMI 1)/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1400×1050/ 1366×768/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1152×864/1024×768/800×600		
聲音輸出	9ch HDMI (內嵌)		
通訊介面	2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485		
雙向通話	1 對 3.5mm 插孔 (reserved) (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ,2.0V/16Ω out)		
警報輸入/輸出	4ch輸入 / 4ch relay 輸出(30VDC 1A, 125VAC, 0.5A)		
一般			
電源供應	AC100-240V, 50Hz-60Hz		
電源功耗	≤70W		
操作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) / 10~90%RH / 86~106kpa		
尺寸	1.5U, 440×408×70mm(17.32 × 16.06 × 2.76 inch),(W*D*H)		
重量	4.83kg(10.65 lb)		

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位：mm)

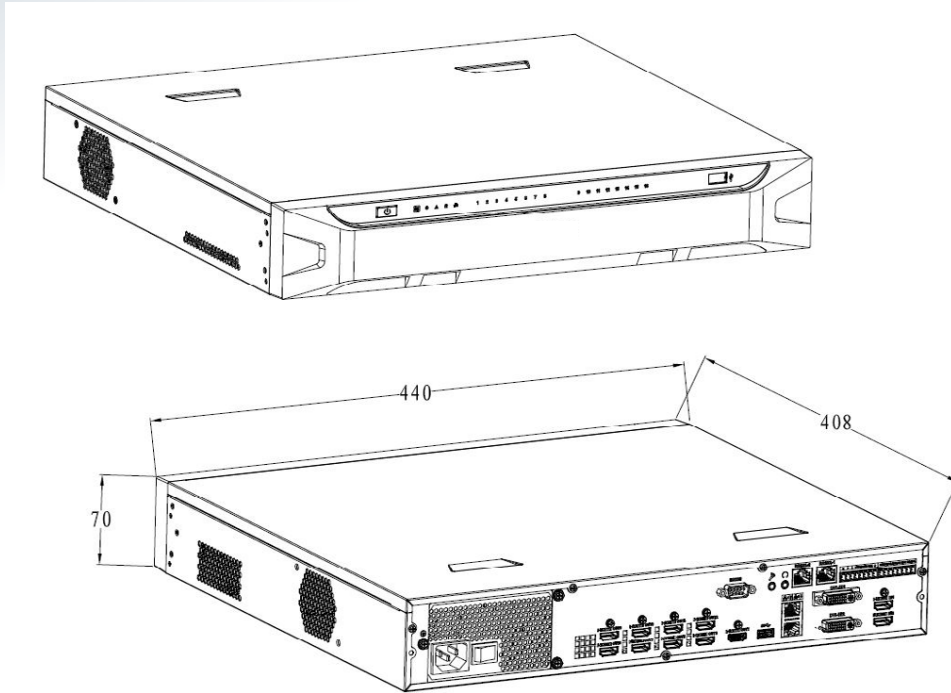

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176