



# UTP CAT6 Cable

## 室內 灰


型號：PFM920I-6UN-CN

- ▶ 一箱 305M(1000 ft) · 乙太網路供電
- ▶ 高純度無氧銅導體材料
- ▶ PVC 外被體
- ▶ 符合 ANSI TIA 568C.2 和 CPR Eca 認證

## 產品規格

型號	<b>PFM920I-6UN-CN</b>
材質	無氧銅 (純度99.95%)
直徑	0.53 mm ± 0.02mm (0.02" ± 0.0007")
<b>絕緣</b>	
材質	HDPE
直徑	0.94 mm ± 0.05mm (0.04" ± 0.0020")
顏色(4 Pairs)	藍色、白色/藍色； 橘色、白色/橘色； 綠色、白色/綠色； 棕色、白色/棕色；
<b>分離器</b>	
材質	PE
<b>外被</b>	
材質	PVC
平均厚度(Min.)	0.5 mm(0.02")
直徑	5.8mm ± 0.03 mm(0.23"± 0.0012")
顏色	Grey RAL7046
<b>電氣規範</b>	
導體直流電阻(Max.)	9.0Ω/100 m
對地電容不平衡	≤160pF/100m
直流電阻不平衡(Max.)	2% (pair intra), 4% (pairs inter)
電纜電容	≤5.6nF/100m
<b>傳輸</b>	
阻抗特性(4-250Mhz)	100 ± 15Ω
<b>機械</b>	
抗拉強度	外被體≥13.5 MPa,
斷裂延伸率	外被體≥150%, 絕緣≥300%
安裝彎曲半徑	>8倍纜線外徑
導體斷裂延伸率	≥10%
<b>一般/環境</b>	
絕緣收縮	≤5%
老化後護套拉伸強度和斷裂延伸率	≥12.5 MPa, ≥125%
低溫彎曲試驗	試驗後無開裂
熱衝擊試驗	試驗後無開裂
工作溫度	-20°C to +75°C (-4°F to 167°F)
儲存溫度和濕度	-10°C to +40°C (14°F to 104°F), <60% (RH)
纜線長度	305.0 m (1000.66 ft) ± 1.5 m (4.92 ft)
箱子尺寸	416.0 mm × 412.0 mm × 220.0 mm (16.38" × 16.22" × 8.66") (L × W × H)
重量	11.6±0.6kg(25.57 lb)

# 產品尺寸

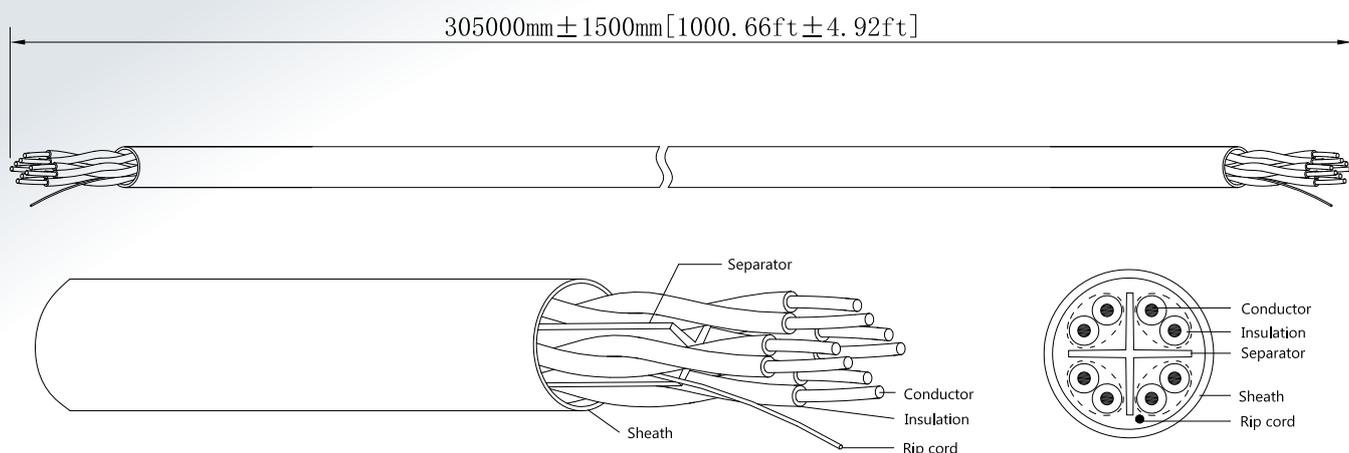

LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。  
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0

## 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176