



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16路 4K-N/5MP Mini 1U 1HDD 監視錄影主機

型號：XVR5116H-4KL-I3

- ▶ H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- ▶ 支援 全通路AI-Coding
- ▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大32路IP攝影機輸入，每路最高8MP；最大128 Mbps 接入頻寬
- ▶ 多達8路影像流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達16路影像流（類比通道）SMD plus
- ▶ 多達2路影像流（類比通道）人臉識別
- ▶ IoT和POS功能

產品規格

型號	XVR5116H-4KL-I3
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
操作介面	Web ; Local GUI
周界防護	
性能	進階機型：2通道，每路 10 IVS 一般機型：8通道，每路 10 IVS
臉部偵測	
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
性能	2路，每秒最多處理12張人臉照片
臉部辨識	
臉部資料庫	多達 10 個人臉資料庫，共 20,000 個人臉圖像， 可將姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、備註到每張臉部圖片。
性能	2路
SMD Plus	
性能	16 路，人/機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
聲音 / 影像	
類比攝像機輸入	16 路，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
攝影機輸入	1. CVI: 4K@25/30 fps; 6 MP@20 fps; 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps. 2. TVI: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP攝影機輸入	最多32路IPC接入，16IP+16路(類比轉IP)。 輸入/記錄/輸出頻寬: 128 Mbps/128 Mbps/128 Mbps *在現有通道添加IP，AI功能 (IVS、SMD、FACE) 會被禁用
編碼能力	主碼流: 4K@(1fps-7fps); 6 MP@(1fps-10fps); 5 MP@(1fps-12fps); 4K-N, 4 MP, 3 MP@(1fps-15fps); 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps-25/30fps); 子碼流: 960H@(1fps-15fps); D1/CIF@(1 fps-25/30fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *VGA 和 HDMI 的同步/異構影像輸出可配置
分割畫面	IP未啟用時：1/4/8/9/16 IP啟用時：1/4/8/9/16/25/36
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung

壓縮標準

影像壓縮	AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM

網路

網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧裝置	iOS ; Android
互通性	ONVIF 21.12 ; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	單位址模式

回放 / 備份

記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和移動偵測)

警報

一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、硬碟已滿、攝影機離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周邊保護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC外部警報輸出、存取控制、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件

接口



聲音輸入	1路 RCA / 16路 BNC (同軸音源)
聲音輸出	1路 RCA
雙向溝通	支援(與第一個通道共享相同的聲音輸入)
HDD介面	1個SATA接口，每個硬碟容量高達16TB(最大硬碟容量隨環境溫度而變化)
RS-485	1接口, 用於 PTZ控制
USB	2 (1 個前置USB 2.0 接口, 1個後置 USB 3.0 接口)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)

一般


電源供應	DC 12V, 3A
電源功耗	<15 W (無硬碟)
淨重	1.30 kg (2.87 lb)
尺寸	325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm (12.80" × 10.12" × 2.17") (W × D × H)
工作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) / 10%–90% (RH)
安裝	機架或桌面
認證	CE、FCC

產品尺寸

(單位:mm[inch])

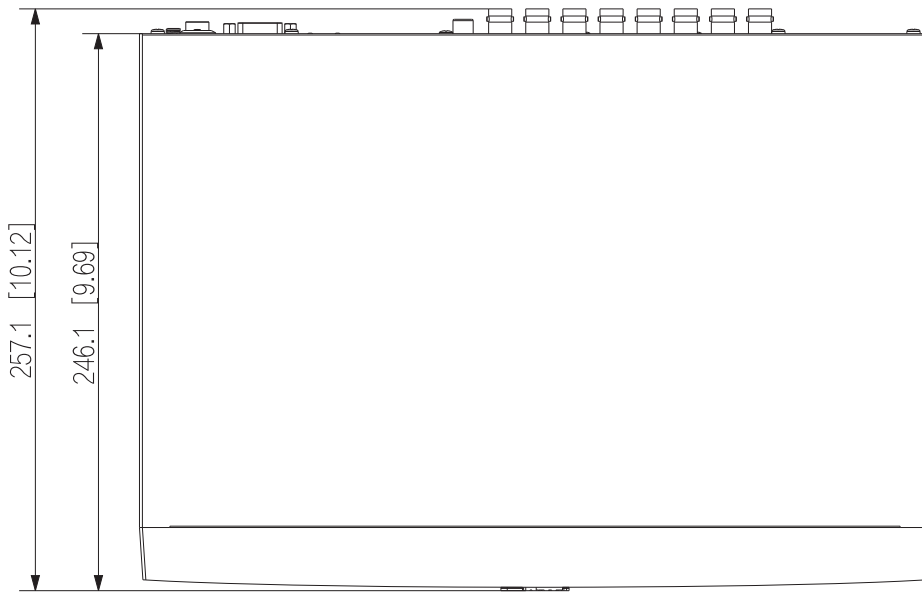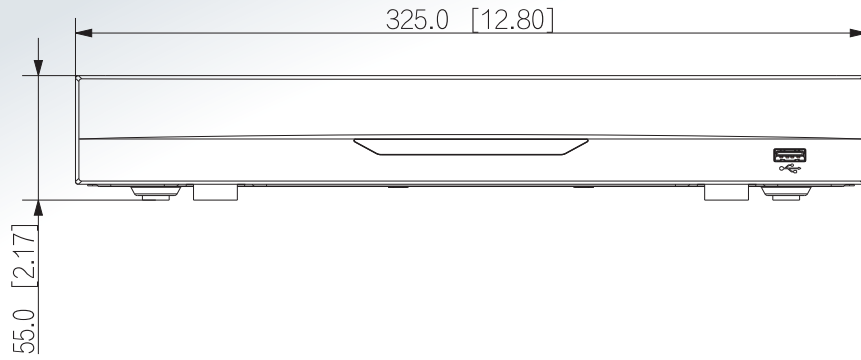

Panels

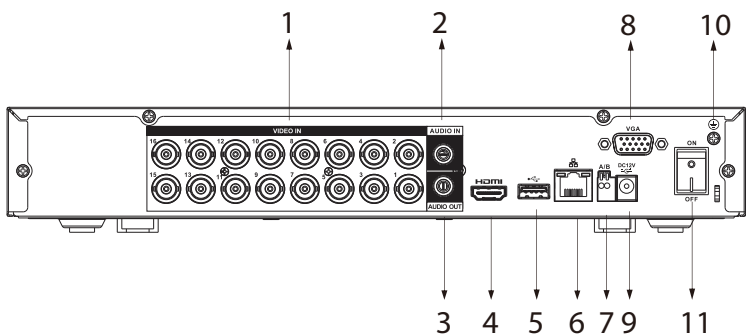

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 VIDEO IN | 2 AUDIO IN, RCA Connector |
| 3 AUDIO OUT, RCA Connector | 4 HDMI Port |
| 5 USB Port | 6 Network Port |
| 7 RS-485 Port | 8 VGA Port |
| 9 Power Input | 10 Ground |
| 11 Power Switch | |



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176