



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



32路 H.265 智慧型4K NVR 網路錄影主機

型號：NVR5232-4KS2

- ▶ 智能H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮
- ▶ 支援4K網路攝影機影像輸入，4K HDMI影像輸出
- ▶ IVS智慧型影像監控，最高320M接入頻寬
- ▶ 最高支援24Mp影像即時監看與影像錄影回放
- ▶ AI鏡頭：周界保護、人臉偵測與識別、SMD Plus、視頻元數據、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖


產品規格

型號	NVR5232-4KS2
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web; local GUI
周界防護	
性能	20路
AI搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
人臉識別	
性能	14路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
SMD PLUS	
性能	32路
AI 搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋
影像元數據	
性能	16路
人體	頂部、頂部顏色、底部、底部顏色、帽子、包、性別、年齡、傘
車輛	車牌號碼、類型、顏色、車輛類型、LOGO、車牌顏色、裝飾品、呼叫、安全帶、地區
無動力車輛	類型、顏色、乘客人數、安全帽
AI 搜尋	支援目標視頻搜尋，透過元數據
ANPR	
性能	4路
立體分析	
性能	16路
AI 搜尋	按目標分類搜索 (跌倒檢測、人員接近檢測、人員編號異常檢測、人員停留檢測、暴力檢測)
影像	
存取頻道	32路
網路頻寬	320 Mbps，用於存取速度/儲存/轉發
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, and more
解碼能力	16-channel@1080P (30 fps)
影像輸出	HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
壓縮	
影像	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
聲音	PCM; G.711A; G.711U; G.726N/A


網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search ; P2P
手機監控功能	Android; iOS
互通性	ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome; IE9 or later; Firefox
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	手動、排程 (一般; MD; 警報; MD & 警報; 智能; POS)
儲存方法	Local HDD and network
回放功能	1. 播放、暫停、停止、快進、快退、倒帶、逐幀播放 2. 全螢幕、備份 (裁剪/文件)、部分放大、音頻開/關
備份	USB device
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、完整存儲、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能警報	周界保護、人臉檢測、人臉識別、SMD、視頻元數據 (人/機動車/非機動車)、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖
每一路位元率	錄影、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
介面	
聲音輸入/輸出	1輸入(RCA) · 1輸出 (RCA · 支持語音對講輸出)
硬碟	2 SATA III Port · 單個容量可達10TB · 最大容量隨環境溫度變化
警報輸入/輸出	4 / 2
RS232	1-ch · 用於除錯和傳遞序列資料
RS485	1-ch · 用於控制PTZ · 支援多種協議
USB	正面 USB2.0 x 1 · 背面 USB3.0 x 1
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1組RJ-45 port · 10/100/1000Mbps 自適應乙太網路
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V/4A DC
消耗功率	< 9.5W (without HDD)
操作溫度/濕度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F) / 10%–93% (RH)
儲存溫度/濕度	0°C to +40°C (+32°F to +104°F) / 30%–85% (RH)
尺寸	375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm (14.8" × 11.1" × 2.1")
重量	1.6 kg (3.5 lb) (without HDD)
認證	
認證	CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1

產品尺寸

(單位:mm[inch])

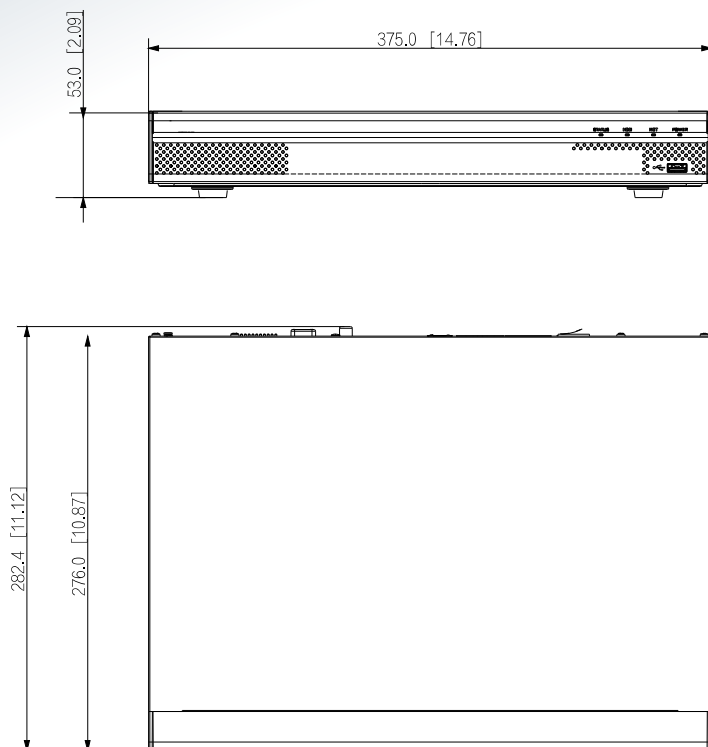

PANELS

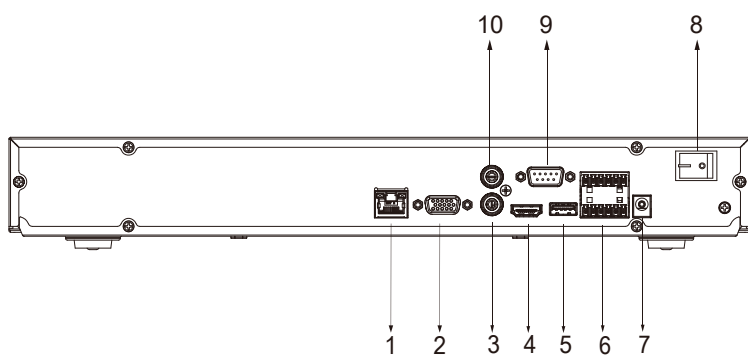

- ① Network Port
- ② VGA Port
- ③ AUDIO IN, RCA Connector
- ④ HDMI Port
- ⑤ USB Port
- ⑥ Alarm In/Out
- ⑦ Power Input
- ⑧ Power Switch
- ⑨ RS-232 Port
- ⑩ AUDIO OUT, RCA Connector

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176