



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



**WizSense**

# 4路 5M-N/1080p WizSense 人臉辨識監控主機

型號：XVR5104HE-I3

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援全頻道AI 編碼
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多6路IPC輸入，每路支援6MP，最高32Mbps 接入頻寬
- ▶ 多達2路視訊串流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達4路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達1路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能

## 產品規格

型號	<b>XVR5104HE-I3</b>
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
操作介面	Web; Local GUI
<b>周界防護</b>	
性能	進階型號：1 路 · 每路 10 個 IVS 一般型號：2 路 · 每路 10 個 IVS
<b>人臉偵測</b>	
臉部屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面具、鬍鬚
性能	1路 · (每秒最多處理8張人臉照片)
<b>人臉辨識</b>	
人臉庫容量	多達10 個人臉數據庫和10000張人臉圖像。
性能	1 通道
<b>SMD Plus</b>	
性能	4 路(人/機動車二次過濾 · 減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報)
<b>影像/聲音</b>	
類比攝影機輸入	4路 BNC(預設CVI接入 · 支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測)
攝影機輸入	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 4. CVBS: PAL/NTSC
IP攝影機輸入	最多6路IPC接入 · 預設2路IP+4路(類比轉IP) 輸入頻寬：32 Mbps · 記錄頻寬：32 Mbps · 輸出頻寬：32 Mbps
編碼能力	主碼流：全通道5M-N@(1fps-10fps) · 4M-N, 1080P@ (1 fps-15 fps) · 1080N · 720P · 960H · D1 · CIF@ (1 fps-25/30 fps) 子碼流：D1 · CIF@ (1 fps-15 fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音採樣	8 kHz · 16 位
聲音位元率	64kbps
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA(HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720)
多畫面分割	未接入 IP：1/4 · 接入 IP：1/4/6
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung
<b>壓縮標準</b>	
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
<b>網路</b>	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧型手機	iOS; Android
互通性	ONVIF 21.12; CGI Conformant
瀏覽器	Chrome / IE9 or later / Firefox
網路模式	單位址模式

## 回放 / 備份

錄影模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
錄影回放	1/4
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和移動偵測)

## 警報

一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快拍(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、Log、預設、郵件

## 接口

聲音輸入	4-channel RCA / 4-channel BNC (同軸音訊)
聲音輸出	1埠 RCA
雙向溝通	支援 (與第一通道共享相同的聲音輸入)
警報輸入	8
警報輸出	3
HDD介面	1 SATA · 容量可達16TB(容量隨環境溫度而變化)
RS485	1埠 · 用於PTZ 控制
USB	2埠USB ( USB 2.0 )
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10/100 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12 VDC, 1.5 A
電源功耗	<4W
工作環境	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) · 0%–90% (RH)
尺寸	325.0 mm × 257.2 mm × 55.0 mm (12.80" × 10.10" × 2.17" )(W × D × H)
淨重	1.1 kg (2.43 lb)
安裝方式	桌面安裝


## 認證

認證


CE、FCC

## 產品尺寸

(單位：mm[inch])

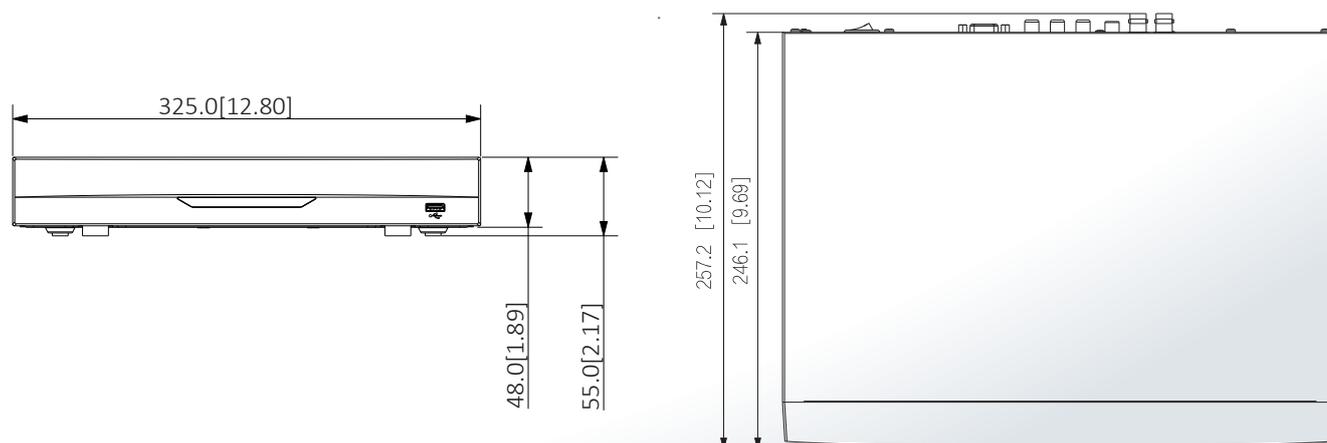

# PANELS

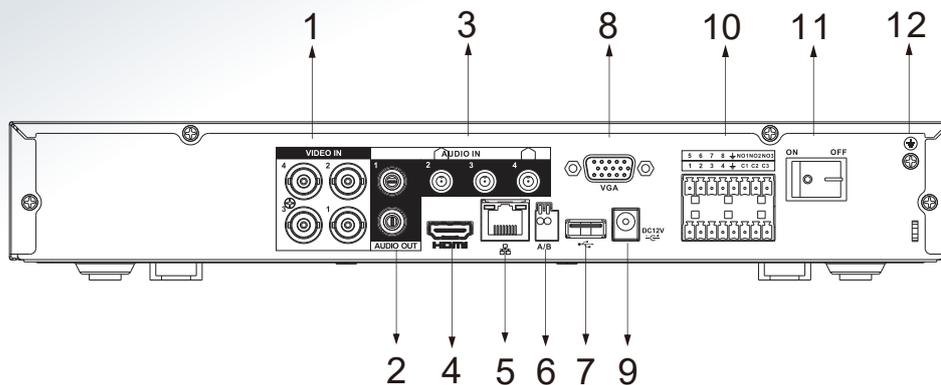

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 VIDEO IN                | 2 AUDIO OUT, RCA Connector |
| 3 AUDIO IN, RCA Connector | 4 HDMI Port                |
| 5 Network Port            | 6 RS-485 Port              |
| 7 USB Port                | 8 VGA Port                 |
| 9 Power Input             | 10 Alarm In/Out            |
| 11 Power Switch           | 12 Ground                  |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2212.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接!

## 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176