聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

Wiz Sense

16路
5M-N/1080P 1U 4HDDs

人臉辨識監控主機

型號 : XVR5416L-I3

- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- 支援16路AI-Coding
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 最多24 路IPC輸入，每路支援6MP，最高128Mbps 接入頻寬
- 多達2路視訊串流（類比通道）周界保護
- 多達16路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- 多達2路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- 物聯網和POS 功能

產品規格

型號	XVR5416L-I3
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
	周界防護
性能	進階型：2路，每路 10 IVS / 通用型：4路，每路 10 IVS
	臉部偵測
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
偵測性能(通道數)	2路（最多12張人臉圖像/秒）
	臉部辨識
人臉庫	最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。每個人臉可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件編號、國家和地區和州
辨識性能(通道數)	2路
	SMD Plus
性能	16路，對人車SMD Plus進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
	影像/聲音
類比攝影機輸入	16個BNC接口，預設CVI接入，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測
攝影機輸入	1. CVI: 5 MP@25/30 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP@25/30 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP@25/30 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP攝影機輸入	多達 24路 IPC存取，預設8個IP通道+16個通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps *在現有頻道之外添加IP頻道後，AI功能（IVS，SMD，FACE）將被禁用。
編碼能力	主碼流：全頻道 5M-N@(1 fps–10 fps); 4M-N@ (1 fps–15 fps); 1080p@(1 fps–15 fps); 1080N@(1 fps–25/30 fps); 720p@(1 fps–25/30 fps); 960H@(1 fps–25/30 fps); D1@(1 fps–25/30 fps); CIF@(1 fps–25/30 fps) 子碼流：D1@(1 fps–15 fps); CIF@(1 fps–15 fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps–6144 kbps
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 當在AI模式下選擇 Face 或 IVS&SMD 時，將改為 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 * VGA 和 HDMI 的同時/異構影像源輸出是可配置的。
分割畫面	未接入 IP：1/4/8/9/16、接入IP：1/4/8/9/16/25
	壓縮標準
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM

網 路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧型手機	iOS; Android
互通性	ONVIF 21.06; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	單地址模式
錄 影 回 放	
錄影模式	一般、移動檢測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16 ，在 AI 模式下選擇Face 或 IVS&SMD 時，分割畫面將調整為1/4/9
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和動作檢測）
備份模式	USB 設備、網路備份
儲 存	
硬碟	支援
警 報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
介 面	
TV輸出	支援
聲音輸入	4路 BNC (外部) / 16路 BNC (同軸)
聲音輸出	1-channel BNC
雙向溝通	1-channel BNC
警報輸入	16 channels
警報輸出	6 channels
硬碟	4個SATA接口，單硬碟容量最大可達16TB
eSATA	1
RS232	1 埠，用於 PC和鍵盤
RS485	1 埠，用於 PTZ 控制
USB	3 (1個前置USB 2.0、2個後置USB 3.0 ports)
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	100–240 VAC, 50±2% Hz
電源功耗	<15 W
重量	4.45 kg (9.81 lb)
尺寸	1.5U, 440 mm × 420.2 mm × 76 mm(17.32" × 16.54" × 2.99") (W × D × H)
工作環境	–10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)，10%–90% (RH)

認 證	
認證	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B

產品尺寸 (單位:mm〔inch〕)

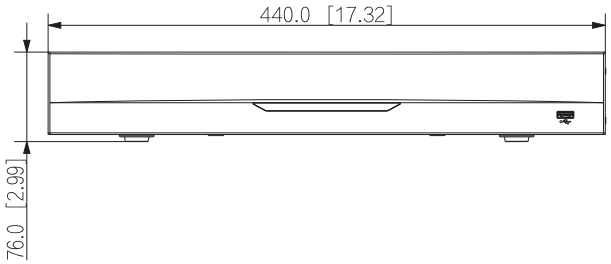

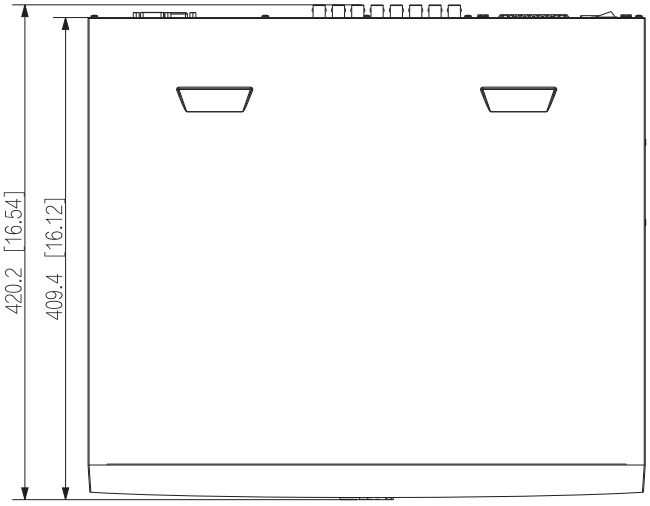

PANELS

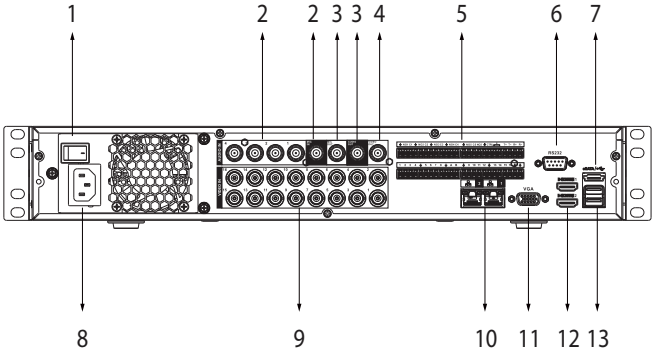

1	Power Switch	2	AUDIO IN, BNC Connector
3	AUDIO OUT, BNC Connector	4	VIDEO OUT
5	Alarm In/Out	6	RS-232 Port
7	eSATA Port	8	Power Input
9	VIDEO IN	10	Network Ports
11	VGA Port	12	HDMI Ports
13	USB Ports		

v2205.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北
235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

聯順台中
402台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

聯順嘉義
600嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

聯順高雄
807高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176