



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



WizSense

32路

5M-N/1080P 1.5U 4HDDs

人臉辨識監控主機

型號：XVR5432L-I3

- ▶ H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI-Coding
- ▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- ▶ 最多32路IP CAM輸入，每路最高8MP；最大 128Mbps 輸入頻寬
- ▶ 多達 8路影像串流（類比通道）周邊保護
- ▶ 多達 16路影像串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達 2路影像串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能

產品規格

型號	XVR5432L-I3
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
操作介面	Web; Local GUI
周界保護	
性能	進階型號：2通道·每通道10個IVS 一般型號：8通道·每通道10個IVS
人臉偵測	
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
人臉偵測	2通道 (每秒最多12張人臉圖像)
人臉辨識	
人臉庫	多達 10 個人臉數據庫，總共 10,000 張人臉圖像。姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區/州 可添加到每張人臉圖片
人臉偵測	2通道
SMD Plus	
性能	16通道：對人和車SMD Plus進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 / 聲音	
類比攝影機輸入	32個BNC接口·支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測
攝影機輸入	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP攝影機輸入	32通道 (類比轉換為IP) 輸入頻寬：128 Mbps·錄製頻寬：128 Mbps·輸出頻寬：128 Mbps
編碼能力	主碼流: 5M-N@(1fps-10fps); 4M-N, 1080p@ (1fps-15fps); 1080N, 720p, 960H D1, CIF@(1fps-25/30fps) 子碼流: D1,CIF@(1fps-15fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA/HDMI2 解析度: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 解析度: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *HDMI2 的異構影像輸出可配置
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
第三方攝影機存取	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung



壓縮標準	
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧型手機	iOS; Android
互通性	ONVIF 21.12; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	單位址模式
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16
備份方法	USB 設備、網路備份
備份模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和動作偵測)
儲存	
Disk Group	支援
警報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、空間不足、斷線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉偵測、人臉識別、IVS
警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、Log、預設、E-mail
接口	
TV輸出	支援
聲音輸入	4-channel BNC (外部) / 32-channel BNC (同軸)
聲音輸出	1-channel BNC
雙向溝通	1-channel BNC
警報輸入	16 channels
警報輸出	6 channels
HDD	4 個SATA 接口，每硬碟容量可達 16TB
eSATA	1 埠
RS232	1 埠，用於 PC 通訊和鍵盤
RS485	1 埠，用於 PTZ控制
USB	3 (1 前置 USB 2.0 port, 2 後置 USB 3.0 ports)
HDMI	2
VGA	1
網路	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網接口, RJ-45)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	100-240 VAC, 50/60 Hz
電源功耗	<22 W

重量	4.8 kg (10.58 lb)
尺寸	1.5U, 440.0 mm × 420.2 mm × 76.0 mm (17.32" × 16.54" × 2.99") (W × D × H)
工作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) / 10%–90% (RH)
安裝	機架或桌面安裝
認證	


認證	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B
----	--

產品尺寸

(單位:mm [inch])

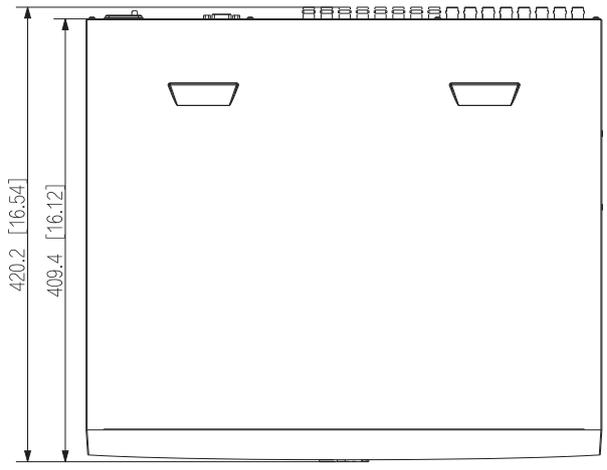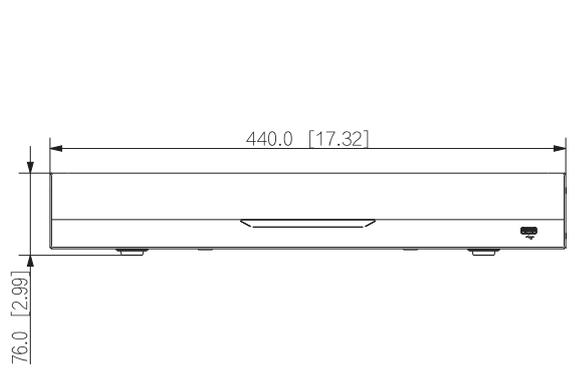

PANELS

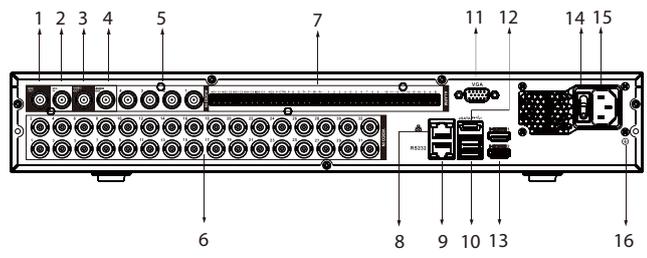

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 MIC OUT, BNC Connector | 2 MIC IN, BNC Connector |
| 3 VIDEO OUT | 4 AUDIO OUT, BNC Connector |
| 5 AUDIO IN, BNC Connector | 6 VIDEO IN |
| 7 Alarm In/Out | 8 Network Port |
| 9 RS-232 Port | 10 USB Ports |
| 11 VGA Port | 12 eSATA Port |
| 13 HDMI Ports | 14 Power Switch |
| 15 Power Input | 16 Ground |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
 ※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
 v2208.0

LINE@
加入好友

facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北
235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中
402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義
600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄
807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176