



WizSense

16路 5M-N/1080P 1U 8HDDs 人臉辨識監控主機

型號：XVR5816S-I3

- ▶ H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI-Coding
- ▶ 支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多24 路IPC輸入，每路支援6MP，最高128Mbps 接入頻寬
- ▶ 多達2路視訊串流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達16路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達2路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能

產品規格

型 號	XVR5816S-I3
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周 界 防 護	
性能	進階型：2路，每路 10 IVS / 通用型：4路，每路 10 IVS
臉 部 偵 測	
屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
偵測性能(通道數)	2路 (最多12張人臉圖像/秒)
臉 部 辨 識	
人臉庫	最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。每個人臉可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件編號、國家和地區和州
辨識性能(通道數)	2路
SMD Plus	
性能	16路，對人車SMD Plus進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影 像 / 聲 音	
類比攝影機輸入	16個BNC接口，預設CVI接入，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測
攝影機輸入	1. CVI: 5MP@25/30 fps; 4MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5MP@25/30 fps; 4MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5MP@25/30 fps; 4MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP攝影機輸入	多達 24路 IPC存取，預設8個IP通道+16個通道 (類比通道轉換為IP通道) 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps *在現有頻道之外添加IP頻道後，AI功能 (IVS · SMD · FACE) 將被禁用。
編碼能力	主碼流：全頻道5M-N@(1 fps-10 fps); 4M-N@ (1 fps-15 fps) ; 1080p@(1 fps-15 fps); 1080N@(1 fps-25/30 fps); 720p@(1 fps-25/30 fps); 960H@(1 fps-25/30 fps); D1@(1 fps-25/30 fps); CIF@(1 fps-25/30 fps) 子碼流：D1@(1 fps-15 fps) ; CIF@(1 fps-15 fps)
雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音取樣率	8 kHz, 16 bit
聲音位元率	64 kbps
位元率類型	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
影像輸出	VGA/HDMI2：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 當在AI模式下選擇 Face 或 IVS&SMD 時，將改為 1920×1080、1280×1024、1280×720 * VGA 和 HDMI 的同時/異構影像源輸出是可配置的。
分割畫面	未接入 IP：1/4/8/9/16、接入IP：1/4/8/9/16/25
壓 縮 標 準	
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM

網 路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
智慧型手機	iOS; Android
互通性	ONVIF 21.06; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路模式	單地址模式
錄 影 回 放	
錄影模式	一般、移動檢測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1/4/9/16 · 在 AI 模式下選擇Face 或 IVS&SMD 時，分割畫面將調整為1/4/9
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和動作檢測）
備份模式	USB 設備、網路備份
儲 存	
硬碟	支援
警 報	
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改和分析
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
介 面	
TV輸出	支援
聲音輸入	16路 BNC (外部) / 16路 BNC (同軸)
聲音輸出	1-channel BNC
雙向溝通	1-channel BNC
警報輸入	16 channels
警報輸出	6 channels
硬碟	8個SATA接口，單硬碟容量最大可達16TB
eSATA	1
RS232	1 埠，用於 PC和鍵盤
RS485	1 埠，用於 PTZ 控制
USB	4 (2個前置USB 2.0、2個後置USB 3.0 ports)
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	100–240 VAC, 50±2% Hz
電源功耗	<15 W
重量	6.72 kg (14.81 lb)
尺寸	2U, 439.9 mm × 463 mm × 94.9 mm(17.32" × 18.23" × 3.73") (W × D × H)
工作環境	–10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) · 10%–90% (RH)

認證

認證


CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1

CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024


FCC: Part 15 Subpart B"

產品尺寸

(單位:mm [inch])

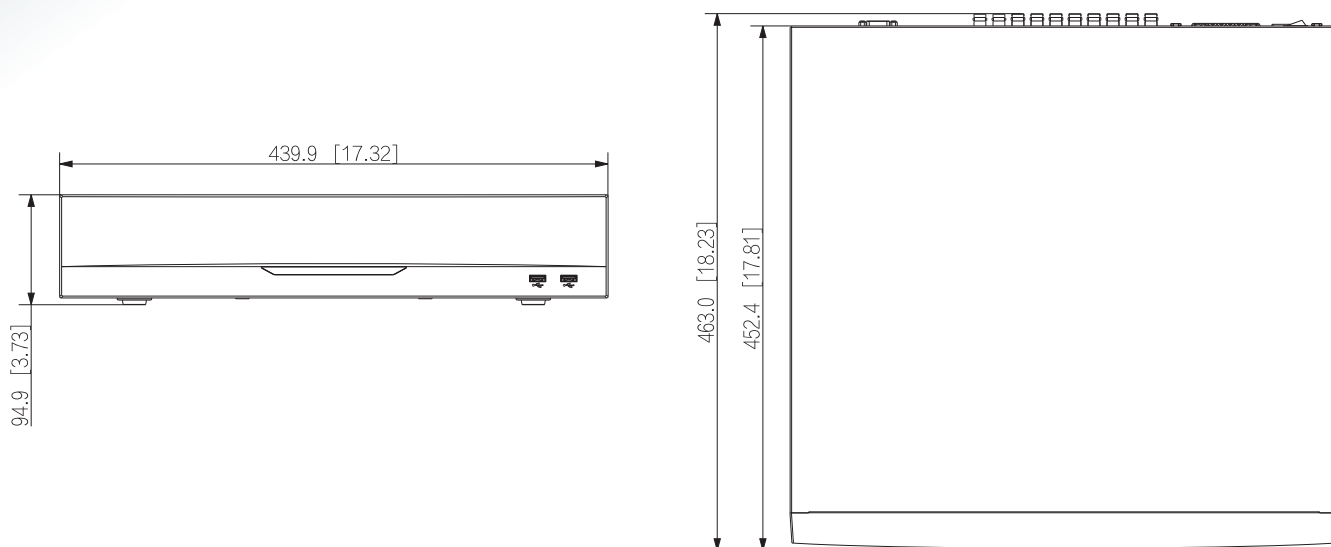

PANELS

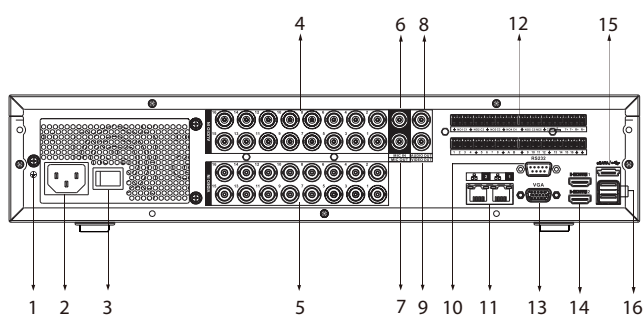

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Ground | 2 Power Input |
| 3 Power Switch | 4 AUDIO IN, RCA Connector |
| 5 VIDEO IN | 6 AUDIO IN, RCA Connector |
| 7 AUDIO OUT, RCA Connector | 8 AUDIO OUT, RCA Connector |
| 9 VIDEO OUT | 10 RS-232 Port |
| 11 Network Ports | 12 Alarm In/Out |
| 13 VGA Port | 14 HDMI Ports |
| 15 eSATA Port | 16 USB Ports |

v2205.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176