



200萬畫素 1080P HDCVI紅外線 半球型攝影機

型號：HAC-HDW1200TRQN

- ▶ 最大 30fps @ 1080P
- ▶ 智能紅外線照明
- ▶ 智能紅外線距離可達30m
- ▶ 適應力強、安裝快速
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

產品規格


型 號	HAC-HDW1200TRQN
攝像元件	2 MP CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
掃描系統	逐行掃描
電子快門	PAL: 1/25 s–1/100000 s ; NTSC: 1/30 s–1/100000 s
最低照度	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) / 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) / 0 lux (照明開啟)
信號雜訊比	> 65 dB
照明距離	30 m (98.43 ft)
照明開 / 關控制	自動
紅外線 LED	2顆 (紅外線)
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉 0°~360°
鏡 頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
鏡頭接口	M12
焦距	2.8 mm ; 3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105°
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) ; 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft)
影 像	
幀數	CVI : PAL: 1080p@25 fps ; NTSC: 1080p@30 fps; AHD : PAL: 1080p@25 fps ; NTSC: 1080p@30 fps; TVI : PAL: 1080p@25 fps ; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS : PAL: 960H ; NTSC: 960H
解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
日/夜切換	ICR(自動)彩色/黑白
白平衡	自動 / 區域白平衡
增益控制	自動
雜訊抑制	3D NR
照明模式	智能紅外線
鏡射	支援
隱私遮罩	開/關 (8區, 矩形)
認 證	
認證	CE-LVD: EN 62368-1 ; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 ; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
介 面	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源 / 環境 / 外觀

電源供應	DC12V±30%
輸出功率	Max 2.7 W (12 VDC, IR on)
工作環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
儲存環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
主體材質	塑膠
尺寸	Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66")
重量	0.25 kg (0.55 lb)

產品尺寸

(單位:mm【inch】)

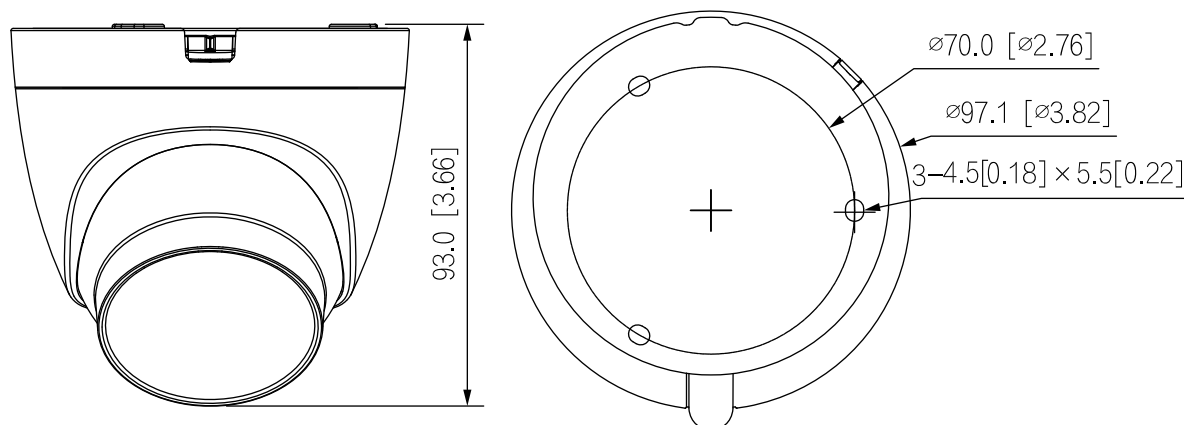

配件



PFA13G
接線盒



PFA109
安裝適配器



PFB220C
吸頂安裝支架



PFB205W-E
壁掛式支架



PFA152-E
桿式安裝支架



PFM800-E
1 頻道無源 HDCVI 巴倫




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM904
整合安裝測試儀

安裝方式


防水盒安裝

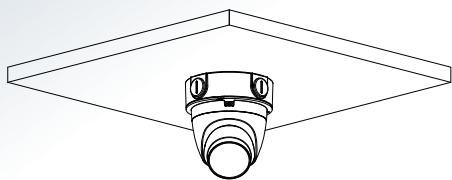


天花板安裝

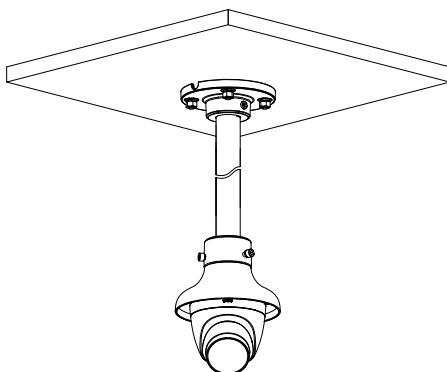

壁掛安裝

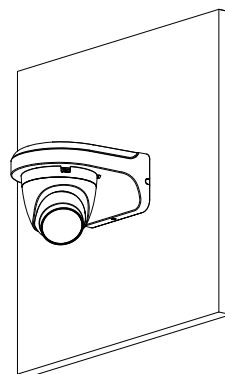

立柱安裝(垂直)

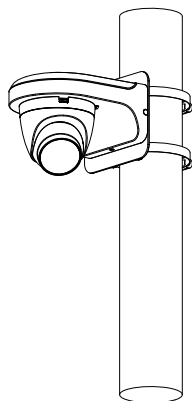

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176