



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



Wiz Sense

500萬畫素 定焦紅外線 半球型網路攝影機

型號：IPC-HDW2541TN-S

- ▶ 5-MP 1/2.7" CMOS 影像感測器，低照度、高畫質影像
- ▶ 最大輸出 5 MP(2960 × 1668) @20 fps，支援 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps。
- ▶ H. 265編解碼器，高壓縮率、超低碼率
- ▶ 紅外線照明投射距離最遠 30 m
- ▶ ROI、SMART H.264+/H.265+，靈活編碼
- ▶ 旋轉模式、數位寬動態、雜訊抑制、背光模式、逆光模式、數位浮水印
- ▶ 智慧監控：入侵、絆線（支援車輛/人分類和準確檢測）
- ▶ 異常檢測：移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- ▶ 支援最高 256 GB Micro SD
- ▶ IP67

產品規格


型號	IPC-HDW2541TN-S
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2960 (H) × 1668 (V)
RAM/ROM	128MB/256MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動 1/3 s–1/100,000 s
最低照度	0.007 lux@F1.6 (彩色) / 0.0007 lux@F1.6 (黑白) / 0 lux (照明器開啟)
S/N 信噪比	> 56 dB
紅外線距離	最長30 m (98.43 ft)
照明開 / 關控制	自動 ; 手動
紅外線數量	1
角度範圍	平移 : 0°–360° / 傾斜 : 0°–78° / 旋轉 : 0°–360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
鏡頭接口	M12
焦距	2.8 mm、3.6 mm
最大光圈值	F1.6
視野角度	【2.8 mm】高 : 111° / 垂直 : 58° / 深度 : 132° 【3.6 mm】高 : 92° / 垂直 : 45° / 深度 : 110°
對焦控制	固定
近焦距	2.8 mm : 1.1 m (3.61 ft) 3.6 mm : 1.7 m (5.58 ft)
智能分析	
IVS周界保護	入侵、絆線 (支援車輛/人的分類和準確檢測)
智能搜索	配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (僅子碼串流支援)
智能編碼	智能H.265+ ; 智能H.264+
幀率	主碼流 : 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *以上數值為最大值。每個串流的幀速率; 對於多個流, 這些值將受到總編碼容量的影響。
串流能力	雙碼流
解析度	2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	支援
背光補償	支援
數位寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/室外/手動/場景
增益控制	手動；自動
雜訊抑制	3D
動態偵測	關/開 (4 個區域 · 矩形)
重點區域	支援 (4 個區域)
智慧照明	支援
影像旋轉	0°/90°/180°/270° (支援90°/270° · 2688×1520及以下解析度)
鏡像	支援
隱私遮罩	4個區域
聲音	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
警報	
警報事件	無SD卡；SD卡已滿；SD卡錯誤；網路斷開；IP衝突；非法存取；運動偵測；影片篡改； 絆線；入侵；音頻檢測；電壓檢測；貼片；安全異常
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
使用者/主機	20 (總頻寬：48M)
儲存功能	FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援 256 GB) ； NAS
瀏覽器	IE瀏覽器、Firefox、Chrome
管理軟體	SmartPSS Lite、DSS、DMSS
智慧型手機	iOS、Android
網路安全	配置加密、可信執行、摘要、安全日誌、WSSE、帳戶鎖定、系統日誌、影像加密、802.1x、 IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信啟動、韌體加密、X.509 認證的生成和導入
認證	
認證	CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL
電源 / 環境 / 規格	
電源供應	DC 12V/PoE (802.3af)
電源消耗	基本：2.2 W (DC 12V) 最大：2.9W (PoE) (H.265+最大解析度+最大碼流+數位寬動態+紅外線強度+IVS) ：4.1 W (DC 12V) ； 5.0 W (PoE)
工作溫度	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 +140 °F)

工作濕度	≤95%
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 +140°F)
儲存濕度	≤95%
防護等級	IP67
主體材質	內芯：金屬 / 外蓋：塑料
產品尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33")
重量	0.37 kg (0.82 lb)


產品尺寸

(單位:mm【inch】)

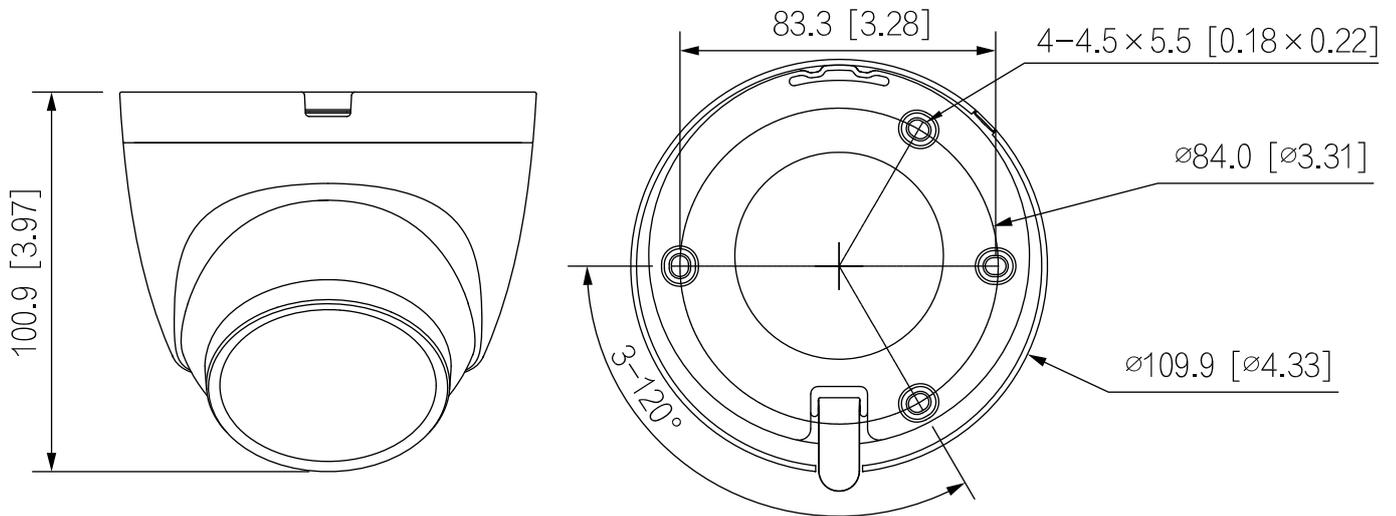


安裝方式

天花板安裝

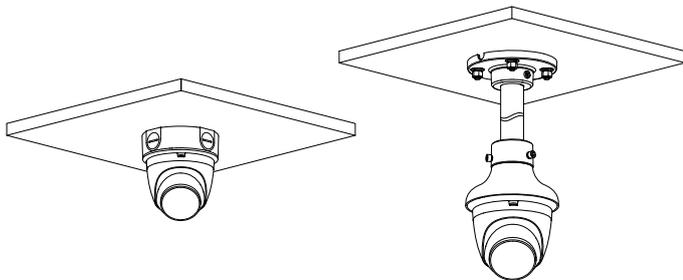

壁掛安裝

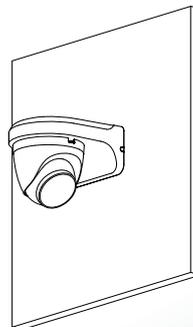

連接桿安裝(垂直)



選購配件



PFA13G
接線盒



PFM900-E
整合安裝測試儀



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFA152-E
桿式安裝支架



PFB205W-E
壁掛式支架



PFB220C
吸頂安裝支架



PFA109
安裝適配器



TF-P100/256G
P100 microSD 記憶卡

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176