



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



6埠 非網管型 (含4埠 PoE) PoE交換器

型號：PFS3006-4GT-60




- ▶ Layer 2 PoE網路交換器
- ▶ 支援PoE電源管理
- ▶ 支援壁掛安裝
- ▶ 支援防盜鎖孔
- ▶ MAC自動學習，MAC位址數量2K
- ▶ 支援 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab和 IEEE802.3x標準
- ▶ RJ45 Port支援10/100Mbps自動偵測
- ▶ 支援250m 長距離PoE傳輸
- ▶ 符合IEEE802.3af和IEEE802.3at電源標準

產品規格


型號		PFS3006-4GT-60
乙太網路接口	Port1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000M (PoE) Port5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000M (uplink)100 Mbps	
PoE 功耗	Port1≤ 60 W (Hi-PoE) Port2-4 ≤30 W Total ≤60 W	
功耗	Idling: 0.96 W Full load: 60 W	
電源標準	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	
P o E		
PoE 協議	EEE802.3af (PoE) · IEEE802.3at (PoE +) · Hi-PoE	
PoE PIN 分配	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)	
長距離	250 m 長距離PoE傳輸	
PoE 電源管理	支援	
PoE看門狗	支援	
一 般		
背板頻寬	14 Gbps	
交換效能	8.928 Mpps	
封包緩衝	1 Mbit	
MAC 位址	2K	
流量控制	有 · 出廠啟用	
操作條件	-10 °C to 55 °C (+14°F to +131°F) 、 5%–95%	
一 般		
電源供應	53V DC	
雷擊保護	共分模式 2KV、差分模式 1KV	
靜電防護	空氣放電 8KV、接觸放電 6KV	
安裝	支援桌面和壁掛式安裝	
防盜鎖孔	支援	
重量	0.30 kg (0.64 lb)	
尺寸	130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02")	

產品尺寸

(單位：mm[inch])

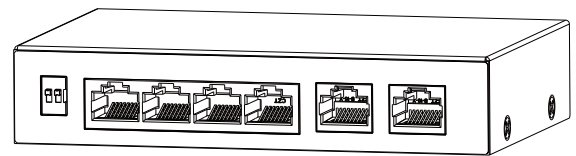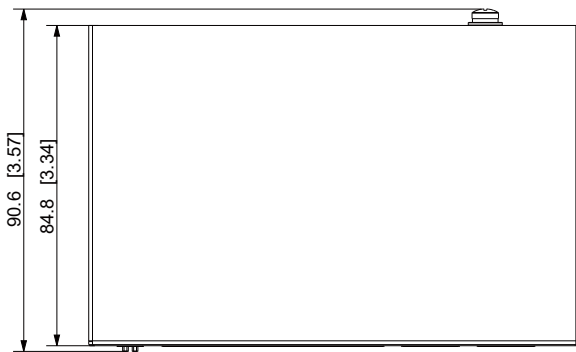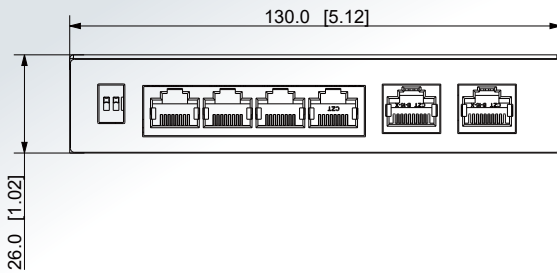

PANELS

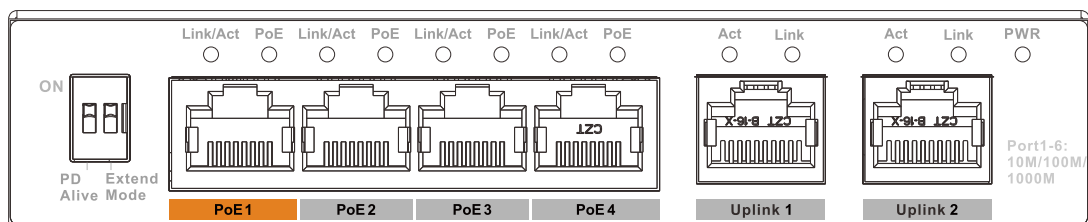

LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2304.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176