



# 10埠 非網管型 (含 8埠 PoE) PoE交換器

型號：PFS3010-8GT-96




- ▶ 智能 PoE
- ▶ 8 Pin 分配 PoE 供電
- ▶ 250m 長距離 PoE 傳輸
- ▶ PoE 看門狗功能
- ▶ BT 90W
- ▶ 全giga接口
- ▶ 寬工作溫度範圍

## 產品規格


型號		PFS3010-8GT-96
資料傳輸埠	Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)	
電源供應	48 V - 57 V DC	
工作溫度	-10 °C to +55 °C (+14°F to +131°F)	
工作濕度	5% - 95% (RH)	
儲存溫度	-20 °C to +70 °C (-4°F to +158°F)	
儲存濕度	5% - 95% (RH)	
電力消耗	Idling: 3 W Full load: 96 W	
性能		
背板頻寬	20 Gbps	
交換效能	14.88 Mpps	
封包緩衝	1.5 Mbit	
MAC 位址	4K	
通訊標準	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x	
PoE		
PoE 通訊協定	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt	
PoE 電源	96W	
流量控制	Yes	
PoE P IN 分配	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)	
PoE 距離	250 m 遠距PoE傳輸	
一般		
靜電保護	空氣放電 : 8 kV、接觸放電 : 6 kV	
雷擊保護	一般模式 : 4 kV 差分模式 : 2 kV	
重量	0.50 kg (1.10 lb)	
產品尺寸	190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18")	

## 產品尺寸

(單位：mm[inch])

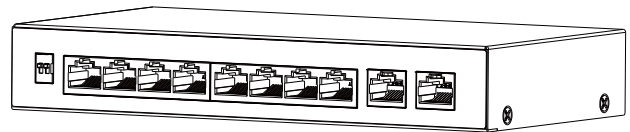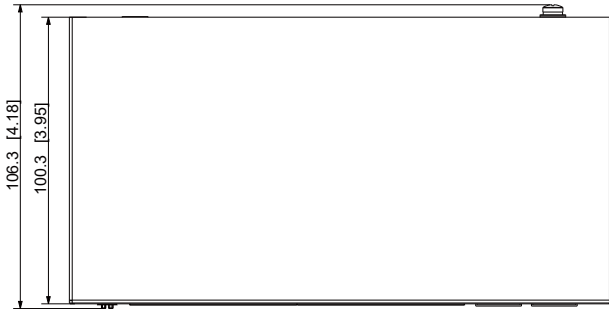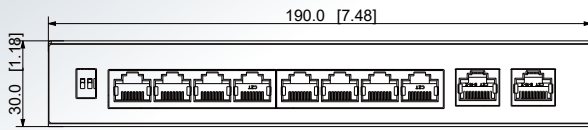

## PANELS

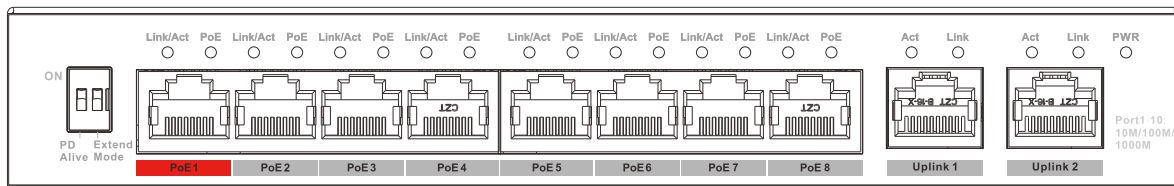

LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。  
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2304.0

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176