



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



Wiz Sense

200萬畫素 16倍 星光紅外線

PTZ 網路攝影機

型號：SD4A216DB-HNY

- ▶ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- ▶ 16 倍光學變焦
- ▶ 星光技術
- ▶ 最大張數 25/30fps@2MP
- ▶ 紅外線最遠距離 100 m
- ▶ 自動追蹤/周界防護/人臉偵測/SMD
- ▶ IP66

產品規格

型號		SD4A216DB-HNY
攝像元件		1/2.8" CMOS
有效像素		2MP
最高解析度		1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM		128MB/512MB
電子快門速度		1/1 s–1/30,000 s
掃描系統		循序式掃描
最低照明		彩色：0.005 lux@F1.6 黑白：0.0005 lux@F1.6 0 lux (紅外線)
紅外線距離		100 m (328.08 ft)
紅外線開/關控制		Zoom Prio/手動/自動/切斷
紅外線數量		6 (紅外線)
鏡頭		
焦距		5 mm–80 mm
光圈值		F1.6–F3.5
視野角度		H: 53.9°–4.6°; V: 30.3°–2.6°; D: 60°–5.3°
光學變焦		16x
對焦控制		自動/半自動/手動
對焦距離		0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft)
PTZ		
角度範圍		水平：0°–360° / 傾斜：-5°–+90° / 翻轉 180°
手動控制速度		水平：0.1°–240°/s、傾斜：0.1°–160°/s
預設速度		水平：240°/s、傾斜：160°/s
預設點		300
PTZ模式		8個巡航 (每個巡航最多32個預設)
模式編號		5
掃描編號		5
關機記憶		支援
閒置動作		預設 / 巡視 / 樣式 / 掃描
PTZ協議		DH-SD
智能分析		
IVS 周界防護		絆線；入侵；攀爬柵欄；徘徊檢測；遺棄/遺失的物體；快速移動；停車偵測；人們聚集；車輛/人員警報分類；聯動追蹤
人臉偵測		支援人臉偵測、追蹤、拍照、臉部提升；支援人臉擷取：人臉、一寸照片；拍攝策略包括即時拍攝、優化。
自動追蹤		支援
SMD		支援

影像

影像壓縮	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(子碼流); Smart H.264+
串流能力	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
幀率	主碼流: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps) 子碼流 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) 子碼流 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps)
位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
位元率	H264: 64 kbps-8192 kbps/H265:25 kbps-6400 kbps
日夜	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	支援
數位寬動態	120 dB
背光模式	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D、3D
動態偵測	支援
重點區域	支援
防手震	電子(EIS)
除霧	電子
數位變焦	16x
翻轉	180°
隱私遮罩	最多24個區域 · 同一視角多達8個區域
信號雜訊比	≥55 dB

聲音

壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
----	---


網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP; DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSLNSDHCCPCnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP; SMB;HTTP;SSLDHCCPCP ;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);QoS;RTSP;ARP
互用性	CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P
串流方式	單播/多播
使用者/主機	20 (總頻寬 : 64M)
儲存功能	Micro SD 卡 (最大 512 GB) ; FTP/SFTP; NAS
瀏覽器	IE 9以上、Chrome 41以上、Firefox 50以上、iOS 10以上
管理軟體	DSS、DSS Pro
智慧型手機	iOS ; Android

認證	
認證	CE、FCC、UL
介面	
聲音輸入/輸出	1路 (LINE IN · 裸線) / 1路 (LINE OUT · 裸線)
警報聯動	拍攝/預設/巡視/模式/SD卡錄音/警報數位輸入/發送郵件/聲音
警報事件	運動/篡改檢測；音頻檢測；網路斷線檢測；IP衝突偵測；記憶卡狀態檢測；記憶體空間檢測
警報 開/關	2/1
聲音 開/關	1/1
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 12V/2A±10%
電源消耗	基本：10 W / 最大：29 W (照明器+風扇+PTZ)
工作環境	-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
工作濕度	≤95%
防護	IP66；TVS 6000V防雷擊；電湧保護；電壓瞬變保護
產品尺寸	170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71" × Φ6.74")
重量	2.5 kg (5.51 lb)



產品尺寸

(單位:mm【inch】)

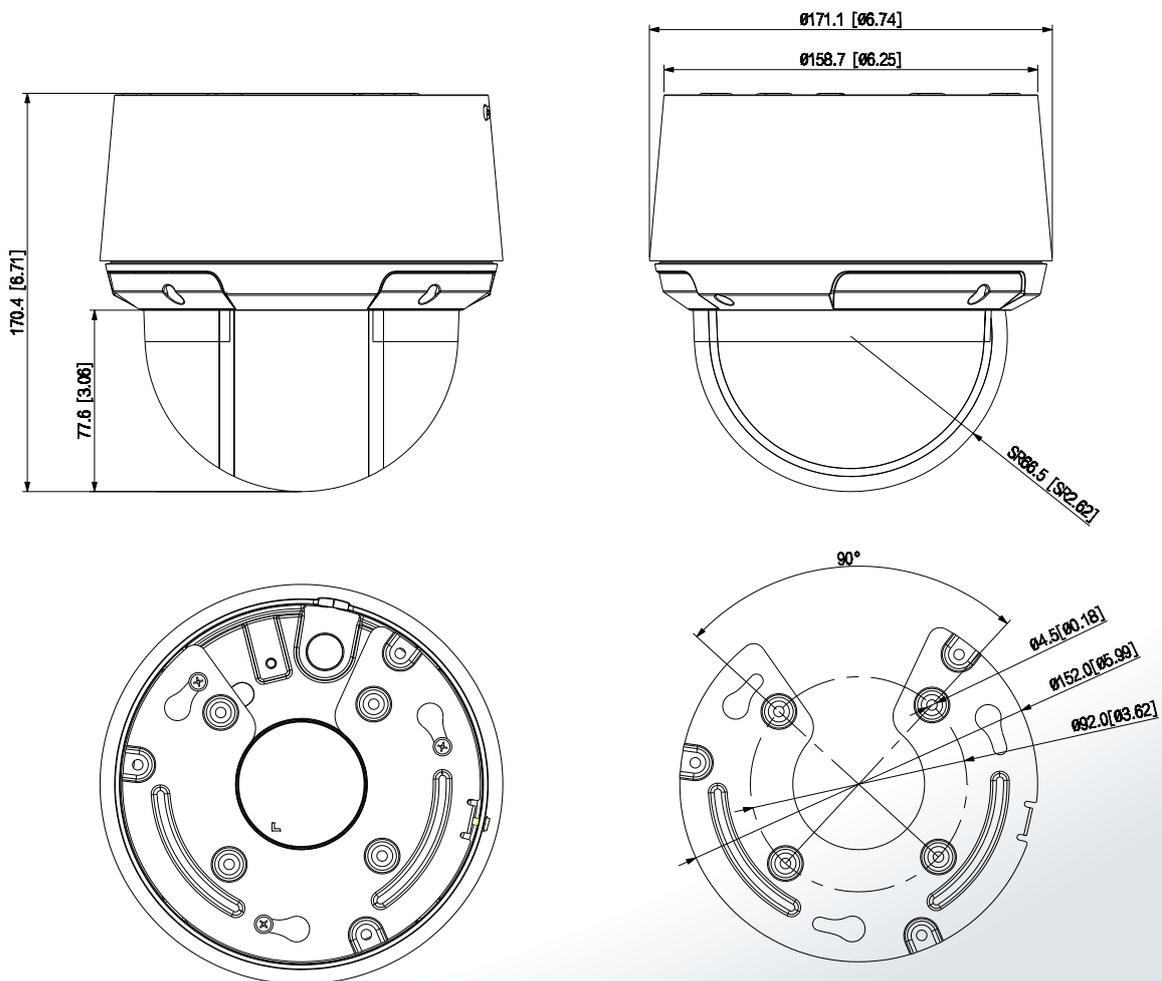


安裝方式


天花板安裝

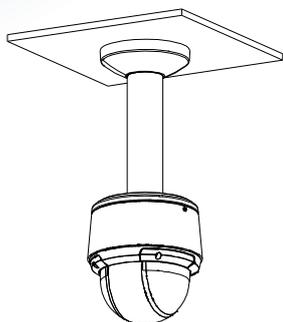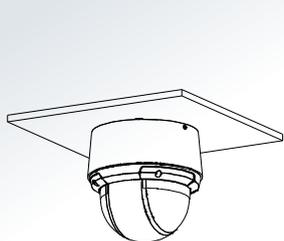


壁掛安裝




連接桿安裝(垂直)

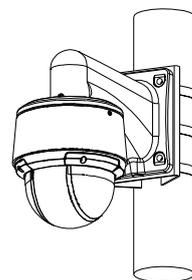


天花板內安裝

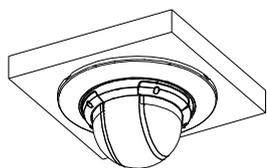

角落安裝

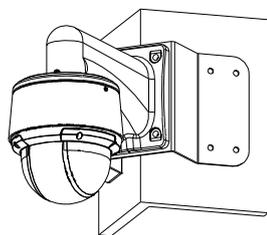

帷牆安裝

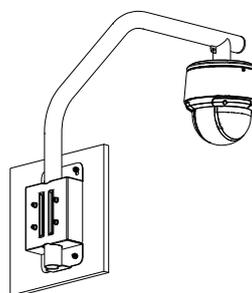

配件



PFB5310C
吸頂式安裝支架



PFA151
角安裝支架



PFM900-E
整合安裝測試儀



PFB300C
吸頂安裝支架



PFA150
桿式安裝支架



PFB303W
防水壁掛支架



PFB303S
女兒牆安裝支架



TF-P100/256G
P100 microSD 記憶卡



PFA101
安裝適配器

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
 ※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。