



7吋觸控螢幕 人臉辨識 門禁機

型號：ASI7214S-W

- ▶ 7吋觸控螢幕；解析度 1024×600
- ▶ 2MP雙鏡頭攝影機，支援自動照明功能
- ▶ 支援人臉、IC卡、密碼、指紋、二維碼等多種解鎖方式；自行創建解鎖方式
- ▶ 顯示人臉邊界框，即時偵測佔用像素最多的人臉
- ▶ 設備採用人臉辨識深度學習演算法，可準確定位目標人臉上360多個關鍵點，最多可同時辨識 6 張臉孔
- ▶ 人臉辨識距離：0.3 m -2.0 m/ 辨識時間：0.2秒內
- ▶ 口罩偵測/安全帽偵測
- ▶ 支援室內監視器、主站、手機APP進行視訊通話
- ▶ 提供脅迫、竄改、入侵、開鎖逾時、非法卡片密碼過度使用等多種警報方式
- ▶ 支援5萬個使用者(最多50個管理員)/臉部圖像/密碼；10萬張卡片；1萬個指紋；30萬筆記錄
- ▶ 線上更新/USB更新
- ▶ 支援活體檢測，避免照片辨識


產品規格

型號	ASI7214S-W
主處理器	嵌入式處理器
網路協定	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
OSDP協定	支援
互用性	CGI ; ONVIF
SDK和API	支援
影像	
產品類別	獨立式
液晶顯示	7吋 液晶顯示器
螢幕類型	電容式觸控螢幕
解析度	600(H)× 1024(V)
鏡頭	2百萬 雙鏡頭 CMOS
數位寬動態	數位寬動態
光補償	自動紅外線光
語音提示	支援
功能	
解鎖模式	卡片/遠端/密碼/指紋/人臉/多組合解鎖
讀卡類型	IC卡
排成設置	128排成列表/128假期列表
網路更新	支援
首卡解鎖	支援
遠端驗證	支援
限制列表/信任列表	支援
無線上網	支援
無線標準	802.11b/g/n
無線頻率範圍	2.400GHz–2.472GHz
廣告播放	支援圖文廣告播放
外接讀卡設備	RS-485讀卡機x1、Wiegand讀卡機x1
多重認證	支援
即時監控	支援
多重身分認證	支援
捕捉功能	支援
網頁配置	支援
自動註冊	支援
性能	
讀卡距離	0 cm–3 cm (0"–1.18")
人臉辨識範圍	0.9 m– 2.4 m (2.95 ft–7.87 ft)
人臉辨識距離	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)
人臉辨識準確度	99.9%
人臉辨識時間	0.2 s
指紋感影器類型	電容式
指紋驗證方式	1 : N
指紋比對時間	1.5秒
指紋辨識時間	0.5秒

條碼類型	QR code
代碼類型	電子代碼、列印程式碼
使用者	
用戶(卡)類型	一般用戶、巡視用戶、黑名單用戶、VIP用戶、訪客用戶、自訂用戶1、自訂用戶2、其他用戶
容量	
使用者容量	50000
人臉圖片容量	50000
指紋容量	10000
卡片容量	100000
密碼容量	50000
記錄容量	300,000筆記錄
接口	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1(輸入或輸出)
USB	1× USB2.0
網路	1 x RJ-45 10/100 Mbps 乙太網路連接埠
警報輸入/輸出	2(數字量)/1(繼電量)
警報連動	支援
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1
警報	
門區反回傳	支援
篡改	支援
脅迫	支援
門磁時間超時	支援
非法入侵	支援
非法卡超時警報	支援
脅迫指紋	支援
電源 / 環境 / 規格	
變壓器	標準
電源	DC 12V, 2 A
電源功耗	≤24W
工作溫度	-20°C to +55°C (-4°F to +131°F)
工作濕度	0%~90%RH(非冷凝)
工作高度	0 m~1,300 m (0 ft~4,265.09 ft)
工作環境	室內
外觀	強化玻璃/PC
尺寸	218 mm × 118 mm × 24.2 mm (長 × 寬 × 高)
重量	0.67 kg (1.48 lb)
配件	壁掛支架

產品尺寸

(單位：mm[inch])

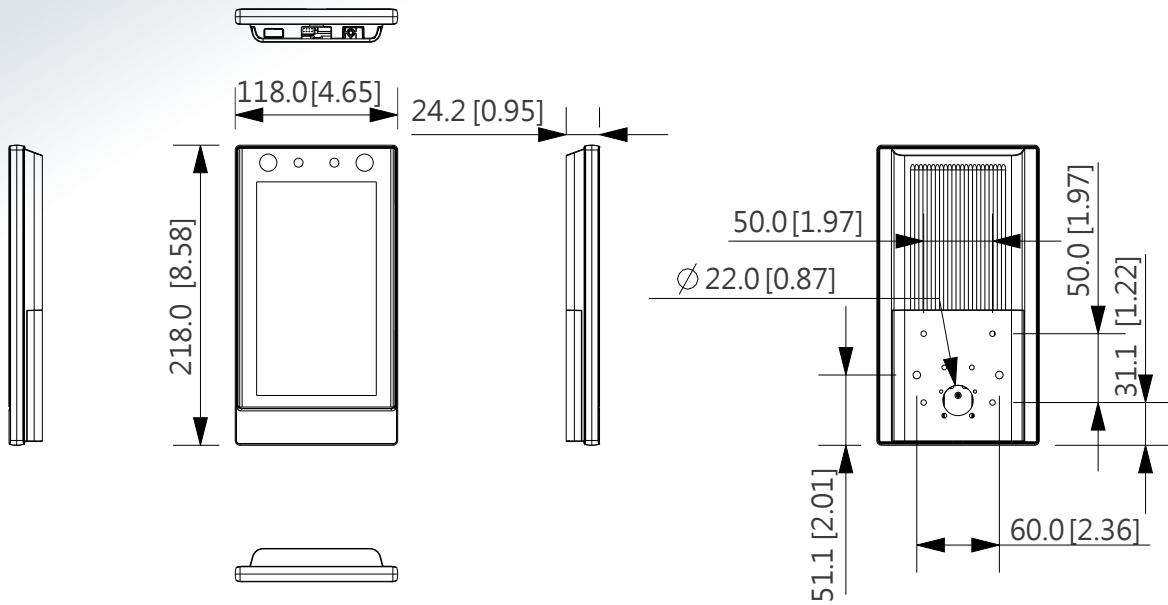

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢。