



8 路 1U 1HDD

網路錄影主機

型號：NVR4108HS-8P-4KS3

- ▶ SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264/MJPEG
- ▶ 最大解碼能力：8×1080p@30fps
- ▶ 最大160/160/80Mbps傳入/記錄/傳出頻寬
- ▶ 支援解析度高達 12MP 的 IP攝影機
- ▶ AI by Recorder 支援4路 SMD Plus
- ▶ AI by camera：人臉偵測和辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
- ▶ 支援EPTZ、一鍵布撤防


產品規格

系統	NVR4108HS-8P-4KS3
主處理器	工業級處理器
作業系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web、Local GUI
人工智慧	
AI by Recorder	SMD Plus
AI by Camera	人臉偵測、人臉辨識、週邊防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
周界防護	
AI by Camera	6 路
人臉偵測	
臉部特徵	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI by Camera	6 路
人臉辨識	
AI by Camera	6 路
SMD Plus	
AI by Recorder	4 路：對人/機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所造成的誤報
AI by Camera	6 路
聲音和影像	
接入頻道	8 路
網路頻寬	【AI 未啟用】傳入：160 Mbps / 記錄：160 Mbps / 傳出：80 Mbps 【AI 啟用】傳入：80 Mbps / 記錄：80 Mbps / 傳出：60 Mbps
解析度	12MP ; 8MP ; 6MP ; 5MP ; 4MP ; 3MP ; 1080p ; 960p ; 720p ; D1 ; CIF ; QCIF
解碼能力	【AI 未啟用】1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps 【AI 啟用】1-channel 12 MP@30 fps; 1-channel 8 MP@30 fps; 2-channel 5 MP@30 fps; 3-channel 4 MP@30 fps; 7-channel 1080p@30 fps
影像輸出	1路VGA · 1路HDMI同時輸出 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1路VGA · 1路HDMI異構影像源輸出 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	主畫面：1/4/8/9、子畫面：1/4/8/9
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha
壓縮標準	
影像壓縮	Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM; G726


網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
行動裝置存取	Android、iOS
互通性	ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
錄影	
多路播放	可達 8 路
錄影模式	一般、運動偵測、智能、警報
備份方法	USB 設備和網路
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能報警	人臉偵測、人臉辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
警報聯動	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
接口	
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
警報	NA (2 路可選) · NA (1路12V 1A輸出可選)
硬碟	1 SATA Port · 容量可達20TB (最大硬碟容量隨環境溫度而變化)
USB	2個 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路接口 · RJ-45)
PoE接口	8 · 10/100 Mbps · IEEE 802.3 af/at
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 53V, 1.81 A
電源消耗	NVR總輸出 < 10 W (不含硬碟) PoE總輸出功率72W · 單埠最大輸出功率25.5W
重量	0.92 kg (2.03 lb)
尺寸	260 mm × 232.5 mm × 47.6 mm (長 × 寬 × 高)
工作環境	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)
儲存環境	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
工作濕度	10%–93% (RH) · 非凝結
安裝	機架或桌面
認證	CE-EMC、CE-LVD

產品尺寸

mm [inch]

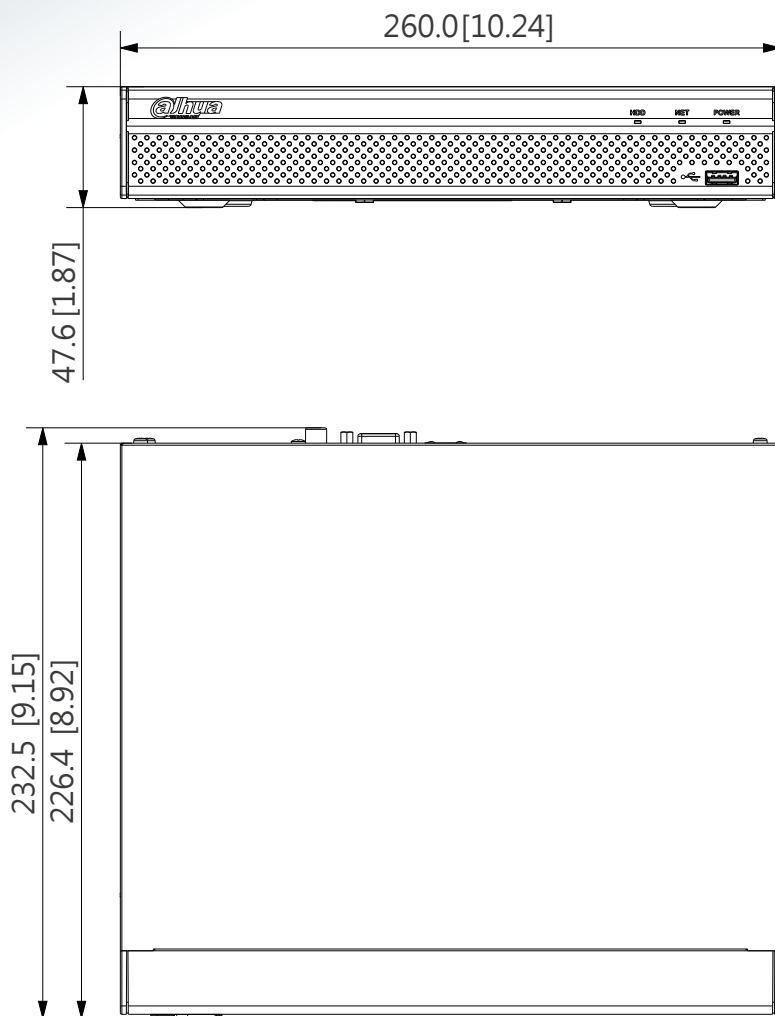

面版

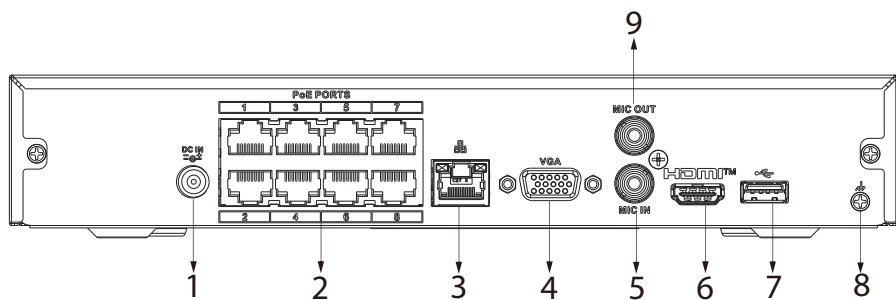

- 1. 電源輸入
- 2. PoE連接埠
- 3. 網路連接埠
- 4. VGA 連接埠
- 5. 音訊輸入 · RCA連接器
- 6. HDMI 連接埠
- 7. USB 連接埠
- 8. 接地
- 9. 音訊輸出 · RCA連接器

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
 ※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.