



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16路 4K/5MP 1U 2HDD

人臉辨識監控主機

型號：XVR5216A-4KL-I3

- ▶ H.265+/H.265 雙碼流視頻壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大32路IP CAM輸入，每路最高8 MP
- ▶ 最大 128 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 支援8路周界保護（類比通道）
- ▶ 支援16路SMD Plus（類比通道）
- ▶ 支援2路人臉識別（類比通道）
- ▶ IoT和POS功能

型號	XVR5216A-4KL-I3
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作介面	Web、Local GUI
周界防護	
性能	高級型號：2路，每路 10IVS / 一般型號：8路，每路 10IVS
人臉偵測	
特徵	性別 / 年齡 / 眼鏡 / 表情 / 面具 / 鬍鬚
性能	2路 (最多12張人臉圖像 /秒)
人臉辨識	
人臉庫	多達 10 個人臉資料庫，共 20,000 個人臉圖像。 可將姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、備註到每張臉部圖片
性能	2路
SMD Plus	
性能	16 路
AI 搜索	對人和車SMD Plus進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 / 聲音	
類比攝影機輸入	16路BNC，預設自適應接入，可配置 HDCVI、AHD、TVI 和 CVBS 存取
攝影機輸入	【CVI】：4K@25/30fps、6MP@20 fps、5MP@20 fps、5 MP@25 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps 【TVI】：4K@15 fps、5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、3 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：4K@15 fps、5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、3 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
IPC輸入	多達 32路 IPC存取，預設16路IP+16路 (類比轉IP) 傳入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，傳出頻寬：128 Mbps *在現有通道之外添加IP通道後，AI功能 (IVS、SMD、FACE) 將被禁用
編碼能力	主碼流：4K@ (1fps-7fps)、6MP@ (1fps-10fps)、5MP@ (1fps-12fps)、4K-N、4MP、3MP@ (1fps-15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1fps-25/30fps) 子碼流：960H@(1fps-15fps)、D1/CIF@(1 fps-25/30fps)
雙碼流	支援
影像幀率	PAL：1 fps-25 fps / NTSC：1 fps-30 fps
影像位元率	每路 32 kbps-6144 kbps
聲音採樣率	8 kHz · 16 bit
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	1 HDMI · 1 VGA HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 * VGA 和 HDMI 的同時/異構影像源輸出可配置
分割畫面	未啟用 IP 分機模式時：1 / 4 / 8 / 9 / 16 啟用 IP 分機模式時：1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

壓縮

影像壓縮	AI編碼 · H.265+ · H.265 · H.264+ · H.264
聲音壓縮	G.711A · G.711u · PCM

網路

網路協定	HTTP · HTTPS · TCP/IP · IPv4 · RTSP · UDP · SMTP · NTP · DHCP · DNS · DDNS · P2P
智慧型手機	iOS · Android
互通性	ONVIF 22.12 (Profile T & S & G) · CGI · SDK
瀏覽器	Chrome · IE9 及更高版本 · Firefox
網路模式	單地址模式

記錄回放

記錄模式	通用 · 移動偵測 · 智能 · 警報 · POS
記錄回放	1 / 4 / 9 / 16
備份模式	USB 設備 · 網路備份
回放模式	即時回放 · 一般回放 · 事件回放 · 標籤回放 · 智能回放 (人臉和動作檢測)

儲存

內部硬碟	支援
------	----

警報

一般警報	移動偵測 · 影像遺失 · 篡改 · 本地警報
異常警報	無硬碟 · 儲存錯誤 · 空間不足 · 斷線 · IP衝突 · MAC衝突
智能警報	人臉偵測 · 人臉識別 · 周界防護
警報聯動	錄影 · 快照(全景) · IPC外接警報輸出 · 門禁控制器 · 語音提示 · 蜂鳴器 · 日誌 · 預設 · 郵件

介面

聲音輸入	4-ch RCA / 16-ch BNC (同軸音頻)
聲音輸出	1-ch RCA
雙向通話	支援(與第一個通道共享相同的聲音輸入)
警報輸入/輸出	16-ch / 3-ch
硬碟	2個SATA接口 · 單硬碟容量最大可達16TB · 容量隨環境溫度變化
RS485	1埠 用於雲台控制
USB	2埠 (1埠前置 USB 2.0 · 1埠後置 USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10 / 100 / 1000 Mbps 乙太網接口 · RJ-45)

電源 / 環境 / 外觀



電源供應	12 VDC, 5 A
電源功耗	<15W (不含硬碟)
工作環境	-10 °C to +55 °C · 10%–90% (RH)
尺寸	1U, 長375.0 mm × 寬289.4 mm × 高53.0 mm
淨重	1.90 kg (4.20 lb)

認證


認證	CE · FCC
----	----------

產品尺寸

單位 : mm [inch]

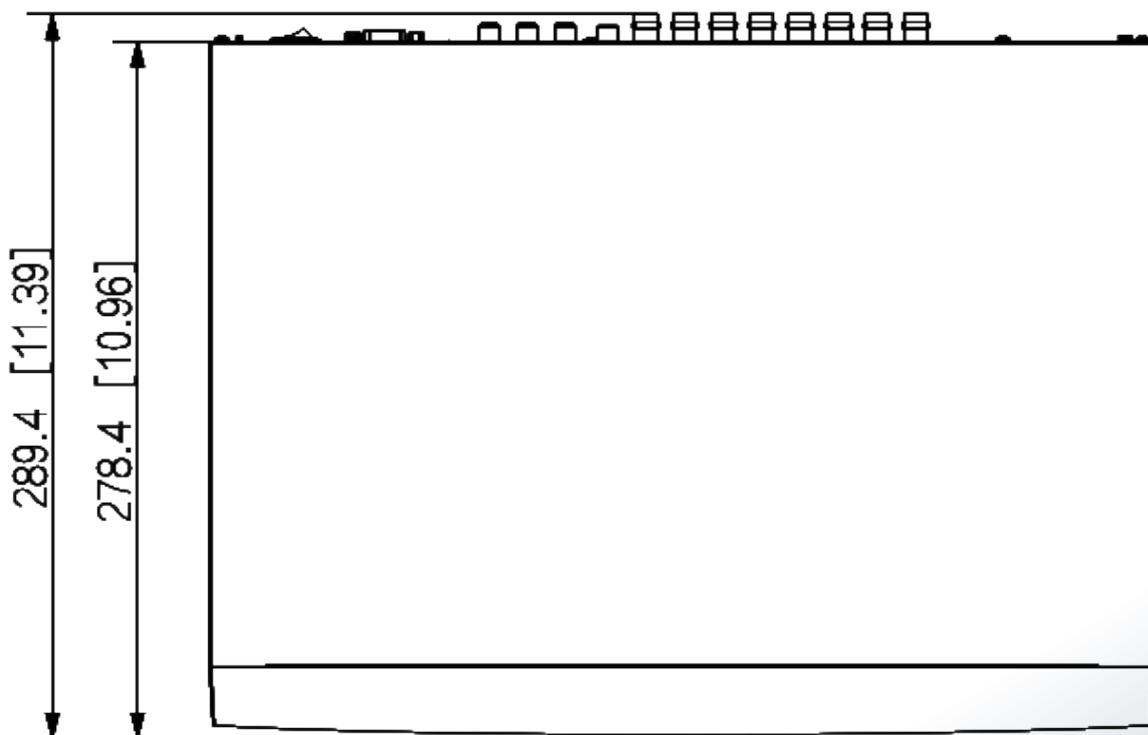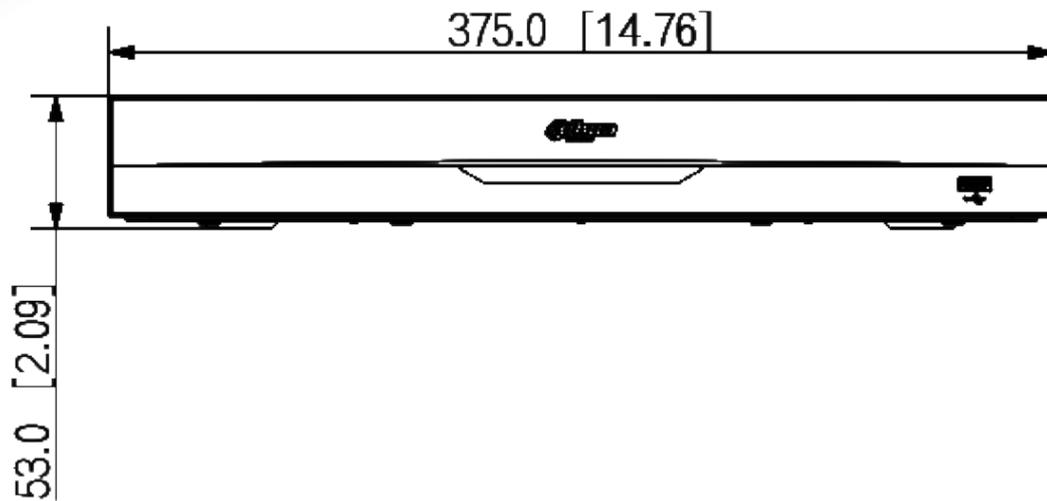

產品面板

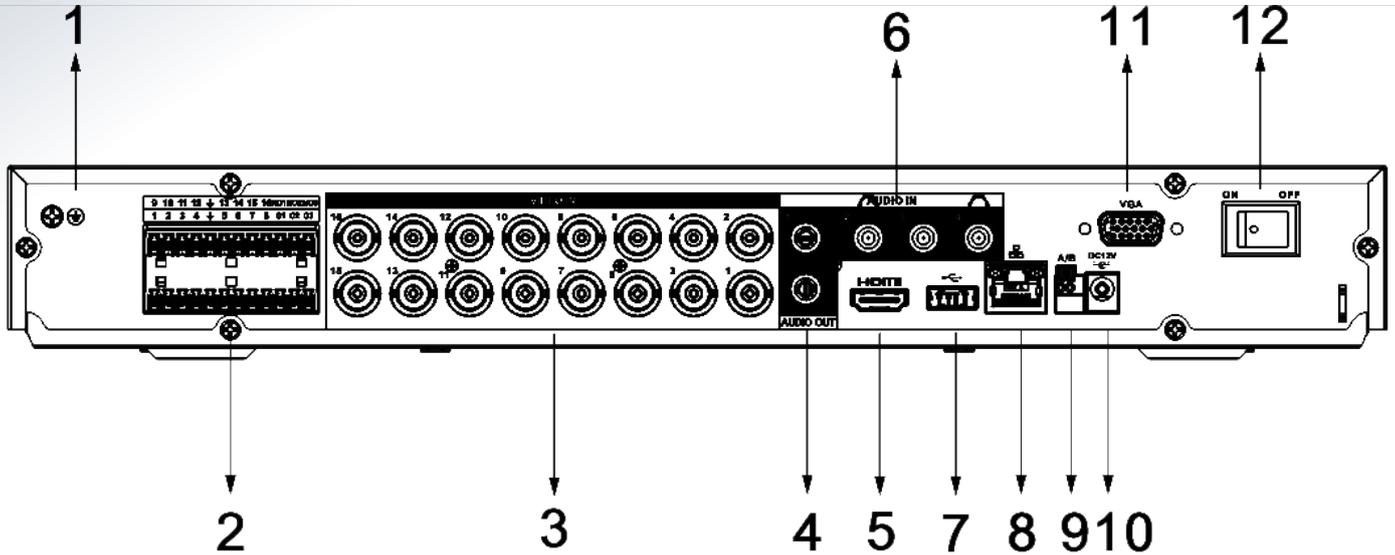

- ① 接地線
- ② 聲音輸入/輸出
- ③ 影像輸入
- ④ HDMI
- ⑤ 聲音輸出
- ⑥ 聲音輸入
- ⑦ USB
- ⑧ 網路
- ⑨ RS-485
- ⑩ DC12V 電源輸入
- ⑪ VGA
- ⑫ 電源開關

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2404.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市斗斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176