



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



800萬 紅外線魚眼

全景網路攝影機

型號：IPC-EBW8842-AS-IVC

8MP

1/1.7"



256
GB

產品特色

- ▶ 8MP 1/1.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出8MP (3280 × 2480) @25/30fps
- ▶ 內建紅外線LED，最大照明距離：10 m
- ▶ 智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ Micro SD卡儲存：最大256GB
- ▶ 內建雙陣列麥克風、揚聲器
- ▶ 採用Panomorph鏡頭RPL: B9VVT
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67、IK10

攝影機	攝像元件	1/1.7" CMOS		
	有效像素	3280 (H)×2480(V)		
	RAM/ROM	2 GB / 4 GB		
	掃描系統	逐行掃描		
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s		
	最低照度	0.01 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) · 0.001 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) · 0 Lux (照明器開啟)		
	訊號雜訊比	>56dB		
	紅外線距離	10 m (32.81 ft)		
	紅外線開/關控制	自動 / 手動		
	紅外線數量	3顆		
鏡頭	鏡頭類型	定焦		
	鏡頭安裝	M12		
	焦距	1.29mm		
	最大光圈	F2.0		
	視野角度	水平：185° / 垂直：180°		
	光圈控制	固定		
	最短對焦距離	0.2 m (0.66ft)		
DORI 距離	偵測	27.9 m (91.54 ft)	辨識	5.6 m (18.37 ft)
	觀察	11.2 m (36.75 ft)	識別	2.8 m (9.19 ft)
智能分析	熱圖	支援		
	IVS 周界保護	絆線、入侵		
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併		
	人數統計	根據年、月、週、日或自訂時間顯示和匯出報告。支持4條規則分別統計進出、停留人數、統計區域內人數		
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / MJPEG(僅子碼流支援)		
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+		
	幀率	主碼流：3280×2480 @ (1- 25/30 張) · 子碼流：704 × 576 @ (1- 25/30 張) · 第三碼流：1280 × 960@ (1- 25/30 張) · 魚眼模式：1O(3280×2480)、1P(4096×1024)、2P(2432×2432)、1R(1216×1216)、2R(2432×2432)、4R(2432×2432)、1O+3R(2432×2432)		
	串流能力	3 流		
	解析度	3280 × 2480、2880 × 2160、3M (2048 × 1536)、1.3M (1280 × 960)、D1 (704 × 576/704 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)		
	位元率控制	CBR / VBR		
	位元率	H.264：8 kbps–16384 kbps · H.265：3 kbps–13891 kbps		
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白		
	背光補償	支援		
	強光抑制	支援		
	寬動態	數位寬動態		
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義		
	增益控制	自動		
	降噪	3D 降噪		

	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
	重點區域(Rol)	支援 · 4 區
	除霧	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	PCM、G.711A、G.711Mu、G.726、G.723
	內建麥克風	支援 · 雙麥克風
警 報	警報事件	無SD卡、SD卡已滿/錯誤/相容、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、場景變換、聲音/電壓檢測、外部警報、區域人數統計、停留檢測、人數統計、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SMB、PPPoE、SNMP
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P(僅支援普通版)
	用戶/主機	20 個使用者
	邊緣儲存	FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS
	網頁瀏覽器	IE10/11、Chrome 48.0.2564.116、Firefox 48.0.2、Edge 42.17134.1.0
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
認 證	認證	CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: 電磁相容性指令 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC 第 15 部分、B 子部分、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/C-SA C22.2 No. 62368-1-14
連 接 埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	2 ch (濕接點 5 mA DC 3–5V) / 2 ch (乾接點 1000 mA DC 30V/500 mA DC 50V)
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V / POE+ (802.3at)
	電源功耗	基本：6.5 W (DC 12V) · 6.1 W (PoE) 最大 (ICR + 照明強度)：13 W (DC 12V) · 13.9 W (PoE) 熱：3 W (DC 12V) · 3 W (PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
	儲存溫度	-30°C~+70°C
	防護等級	IP67、IK10
	材質	金屬
	尺寸	59.8 mm × Φ149.8 mm (2.35" × Φ5.90")
	淨重	0.79 kg (1.74 lb)



PFA132-E
防水接線盒



PFB300C
吸頂支架




PFA100
轉接固定架




PFB302S
壁掛支架


安裝方式




吸頂安裝

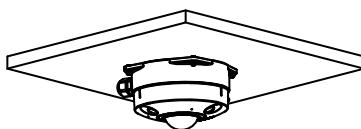


接線盒安裝

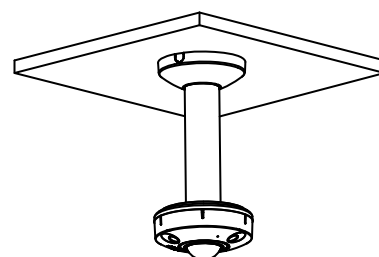

吸頂安裝

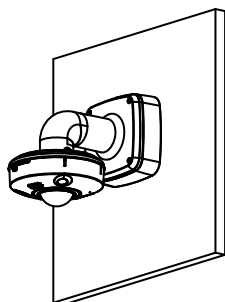


牆面安裝

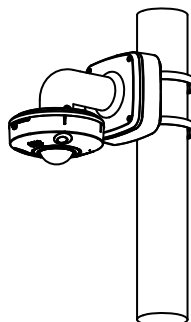

連接桿安裝(垂直)

單位：mm [inch]

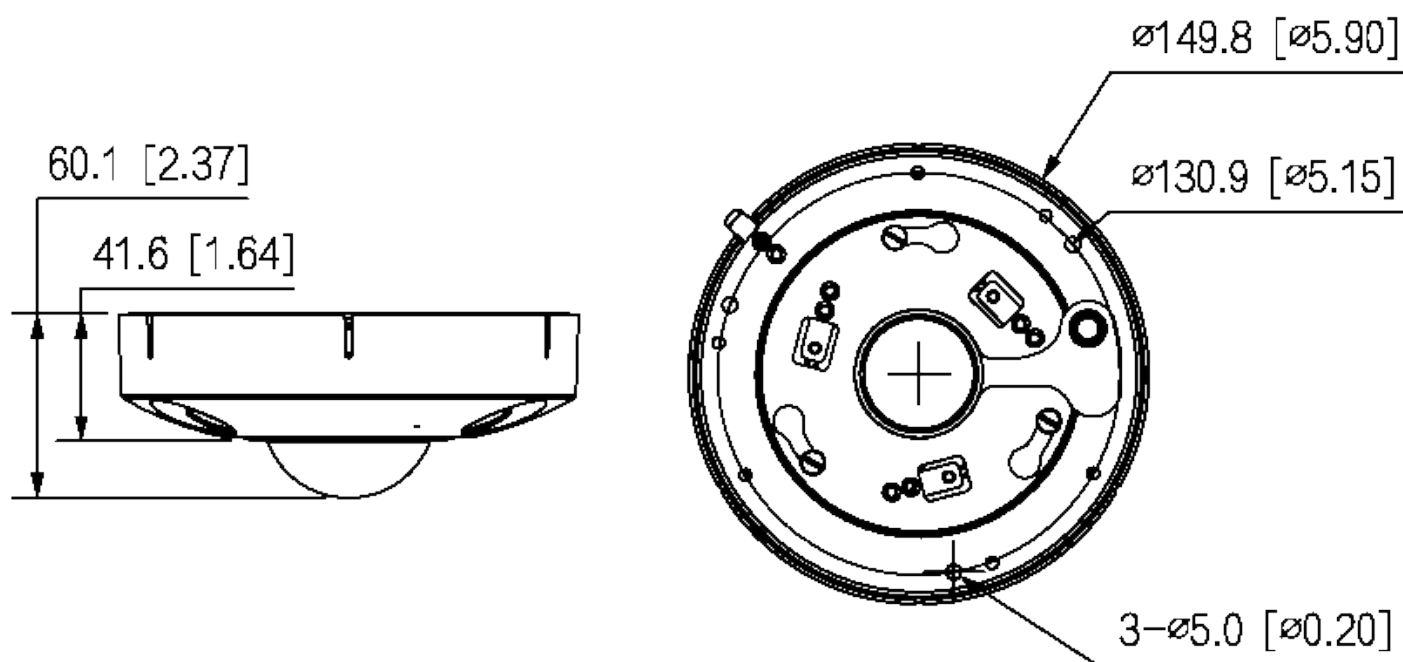

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2411.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176