



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



500萬 智能雙光

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2549SN-S-IL

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP (2960 × 1668) @20fps，並支援 (2668 × 1520) @25/30fps
- ▶ 內建暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ Micro SD卡儲存：最大256GB
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 供電
- ▶ IP67
- ▶ SMD Plus

產品規格

型號		IPC-HFW2549SN-S-IL				
攝像元件	1/2.7" CMOS					
有效像素	2960 (H)×1668(V)					
RAM/ROM	256 MB / 128 MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s					
最低照度	0.007 Lux @ F1.6 (彩色 · 30IRE) 0.0007 Lux @ F1.6 (黑白 · 30IRE) 0 Lux @ F1.6 (照明開啟)					
訊號雜訊比	>56dB					
照明距離	紅外線 : 30 m (98.43 ft) / 暖光 : 30 m (98.43 ft)					
照明開/關控制	自動 / 手動					
照明數量	紅外線 : 1顆 / 暖光 : 1顆					
平移/傾斜/旋轉	平移 : 0°–360° / 傾斜 : 0°–90° / 旋轉 : 0°–360°					
鏡頭						
鏡頭類型	定焦					
鏡頭安裝	M12					
焦距	3.6 mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	水平 : 92° / 垂直 : 45° / 對角線 : 110°					
光圈控制	固定					
最短對焦距離	1.7 m (5.58 ft)					
DORI距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	3.6mm	85.4 m (280.18 ft)	34.2 m (112.20 ft)	17.1 m (56.10 ft)	8.5 m (27.89 ft)	
智能分析						
IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)					
智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併					
影像						
壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)					
智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+					
幀率	主碼流 : 2960 × 1668 @ (1- 20 張) / 2688 × 1520 @ (1- 25/30 張) 子碼流1 : 704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @ (1- 30 張)					
串流能力	2 流					
解析度	2960 × 1668 (2960 × 1668)、2880 × 1620 (2880 × 1620)、2688 × 1520 (2688 × 1520)、 3M (2048 × 1536)、2304 × 1296 (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、 VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)					
位元率控制	CBR / VBR					
位元率	H.264 : 32 kbps–8192 kbps H.265 : 12 kbps–8192 kbps					

日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
背光補償	支援
強光抑制	支援
寬動態	120db
白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D 降噪
動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
重點區域(RoI)	支援 · 4 區
智能照明	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像	支援
隱私遮罩	4區
聲 音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
內建麥克風	支援
警 報	
警報事件	無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影像篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網 路	
乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK 和 API	支援
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour
網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone
用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
邊緣儲存	FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS
網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機系統	iOS、Android
認 證	
認證	CE-LVD：EN62368-1 CE-EMC：電磁兼容性指令 2014/30/EU FCC：47 CFR FCC 第 15 部分 · B 子部分 UL/CUL：UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
電源功耗	基本：2.2 W (12 VDC) · 2.9W (PoE) 最大 (H.265+最大解析度+最大流+寬動態+IVS+暖光強度)：4.6W (12 VDC) · 5.5 W(PoE)

工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	長166.2 mm × 寬70 mm × 高70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (L × W × H)
淨重	0.47 kg (1.04 lb)

配件



PFA134
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFA152-E
立桿安裝支架




TF-P100
SD卡




PFM900-E
整合安裝測試儀


安裝方式

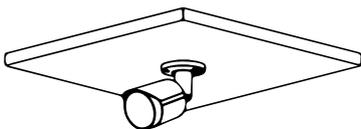

天花板安裝




接線盒安裝



連接桿安裝(直)

產品尺寸

單位 : mm [inch]

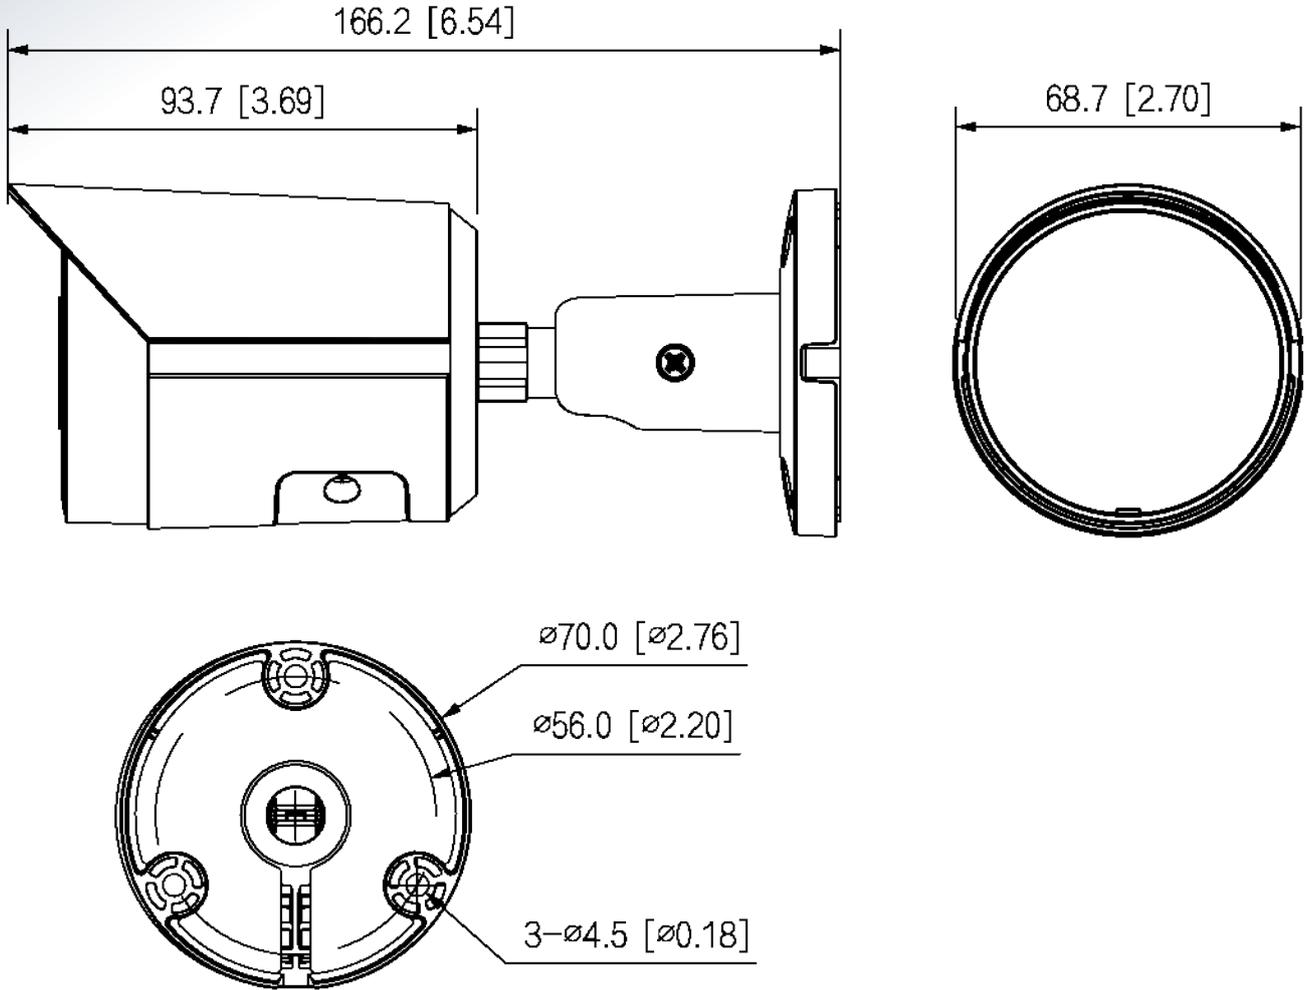

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2407.0



LINE@

加入好友



facebook

追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176