



800萬畫素 紅外線定焦

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2841SN-S

- ▶ 8-MP 1/2.7" CMOS影像感測器，低照度，高圖像清晰度
- ▶ 最大輸出 8 MP (3840 × 2160) @20 fps，支援 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，超低碼率
- ▶ 內建紅外線LED，最遠距離：30m
- ▶ ROI、智能 H.264+/H.265+，靈活編碼
- ▶ 旋轉模式、數位寬動態、雜訊抑制、背光模式、背光補償、數位浮水印，適用於各種監控場景
- ▶ 智能檢測：入侵、絆線（支援車輛/人分類和準確檢測）
- ▶ 異常偵測：行動偵測、影像竄改、音訊偵測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、網路中斷、IP衝突、非法存取、電壓偵測
- ▶ Micro SD儲存(最大256GB)，內建麥克風
- ▶ IP67

產品規格


型號	IPC-HFW2841SN-S
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	3840 (H) × 2160 (V)
RAM/ROM	256MB/128MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動 1/3 s–1/100,000 s
最低照度	0.009 lux@F2.0 (彩色) / 0.0009 lux@F2.0 (黑白) / 0 lux (照明器開啟)
S/N 信噪比	>56 dB
紅外線距離	30 m (98.43 ft)
照明開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
角度範圍	平移：0°–360° / 傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
鏡頭接口	M12
焦距	3.6mm
最大光圈值	F2.0
視野角度	高88° x 垂直46° x 深度104°
對焦控制	固定光圈
近焦距	1.9 m (6.23 ft)
智能分析	
IVS周界保護	入侵、絆線 (支援車輛/人的分類和準確檢測)
智能搜索	配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG (僅子碼串流支援)
智能編碼	智能 H.265+、智能 H.264+
幀率	主碼流：3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *以上數值為最大值。每個串流的幀速率；對於多個流，這些值將受到總編碼容量的影響。
串流能力	雙串流
解析度	3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps / H.265：12 kbps–8192 kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	支援
背光補償	支援
數位寬動態	120 dB
白平衡	自動/場景/室外/手動/自然/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D
動態偵測	關/開 (4 個區域 · 矩形)
重點區域	支援 (4 個區域)
智慧照明	支援
影像旋轉	0°/90°/180°/270° (支援90°/270° · 2688×1520及更低)
鏡像	支援
隱私遮罩	4個區域
音訊	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
警報	
警報事件	無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、IP衝突、非法存取、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、音訊檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互通性	ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone
使用者人數	20 (總頻寬 : 48M)
儲存功能	FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	SmartPSS Lite、DSS、DMSS
智慧型手機	iOS、Android
網路安全	影像加密、配置加密、韌體加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入
認證	
認證	CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 12V/PoE (802.3af)
電源消耗	基本 : 2.7 W (DC 12V) · 3.4 W (PoE) 最大 : (H.265+最大解析度+最大碼流+數位寬動態+紅外線強度+IVS) : 4.5W (DC 12V) · 5.4 W (PoE)

工作溫度	-40 °C 至 +60 °C
工作濕度	≤95%
儲存溫度	-40 °C 至 +60 °C
儲存濕度	≤95%
防護等級	IP67
主體材質	金屬
產品尺寸	166.2 mm × 70 mm × 70 mm (長 × 寬 × 高)
重量	0.48 kg (1.06 lb)

產品尺寸

(單位:mm【inch】)



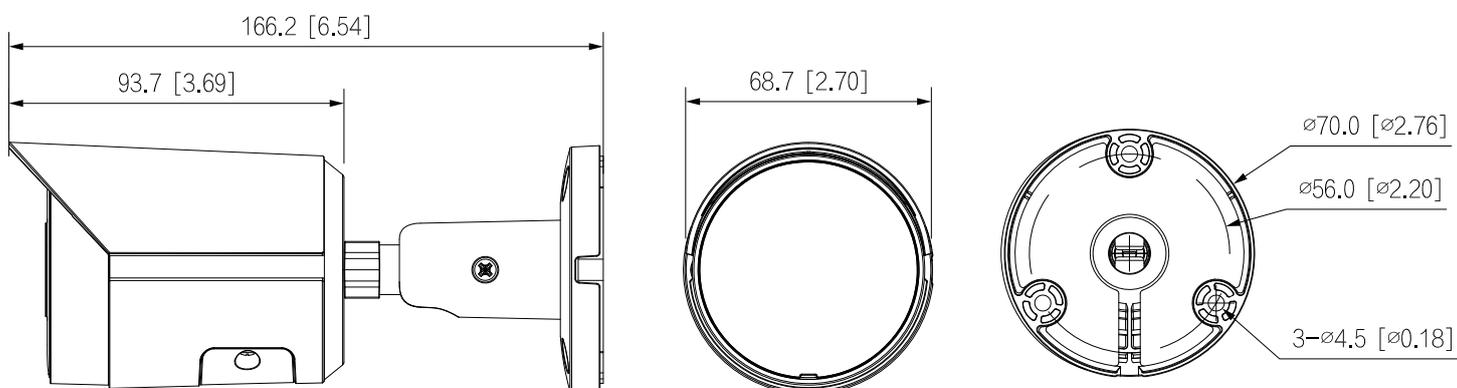


安裝方式

天花板安裝

壁掛安裝

連接桿安裝(垂直)

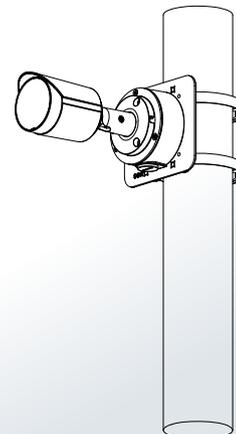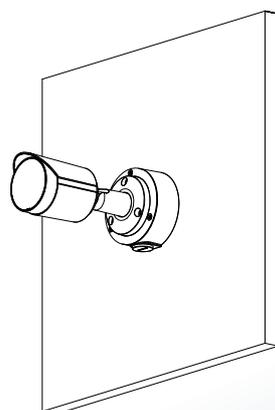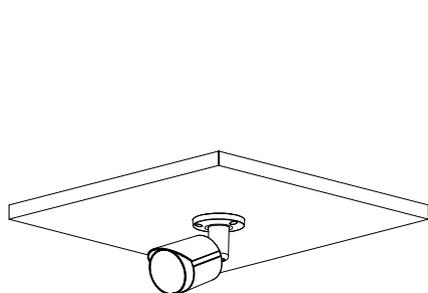

選購配件

PFA130-E 防水接線盒



PFA134 接線盒



TF-P100/256G P100 microSD 記憶卡



PFM900-E 整合安裝測試儀



PFM321D系列 12V 1A 電源轉接器



PFA152-E 桿式安裝支架



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區惠政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176