



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



同軸帶聲

200萬 紅外線

半球型類比攝影機

型號：HAC-HDW1200TRQN-A

2MP



IP50

產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建智能紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 適應力強、安裝快速
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP50

攝影機	攝像元件	2 MP CMOS
	有效像素	1920(H)×1080(V)
	掃描系統	逐行掃描
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100000 s · NTSC: 1/30 s–1/100000 s
	最低照度	0.01Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) 、0.001Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) 、0 Lux (照明開啟)
	訊號雜訊比	> 65 dB
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)
	紅外線開 / 關控制	自動
	紅外線數量	2顆
	角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉 0°~360°
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭
	鏡頭安裝	M12
	焦距	2.8 mm、3.6 mm
	最大光圈	F2.0
	視野角度	【2.8 mm】 水平：102° / 垂直：60° / 對角線：129° 【3.6 mm】 水平：83° / 垂直：48° / 對角線：105°
	光圈控制	固定光圈
	最短對焦距離	【2.8 mm】：0.5 m (1.64 ft) 、【3.6 mm】：0.7 m (2.30 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：1080p@25 fps · NTSC：1080p@30 fps 【AHD】PAL：1080p@25 fps · NTSC：1080p@30 fps 【TVI】PAL：1080p@25 fps · NTSC：1080p@30 fps 【CVBS】PAL：960H · NTSC：960H
	解析度	1080p (1920 × 1080) 、960H (960 × 576/960 × 480)
	日夜切換	ICR自動切換/彩色/黑白
	背光補償	背光補償/ 強光抑制/數位寬動態
	寬動態	數位寬動態
	白平衡	自動/區域白平衡
	增益控制	自動
	雜訊抑制	3D 降噪
	智能光線	智能紅外線
	鏡像	支援
	隱私遮罩	關 / 開 (8 區, 矩形)
認證	認證	CE、FCC
介面	影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V±30%
	電源功耗	最大(紅外線開啟)：2.7 W (DC 12V)
	工作溫度	–40 °C ~ +60 °C · 濕度<95% (非凝結)
	儲存溫度	–40 °C ~ +60 °C · 濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP50
	材質	塑膠
	尺寸	Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66")
	淨重	0.14 kg (0.31 lb)

配件

型號：HAC-HDW1200TRQN-A



PFA13G
接線盒



PFA109
轉接固定架



PFB220C
吸頂支架



PFB205W-E
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-E
絞線傳輸器




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM904
12V 1A電源轉接器


安裝方式




天花板安裝



接線盒安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

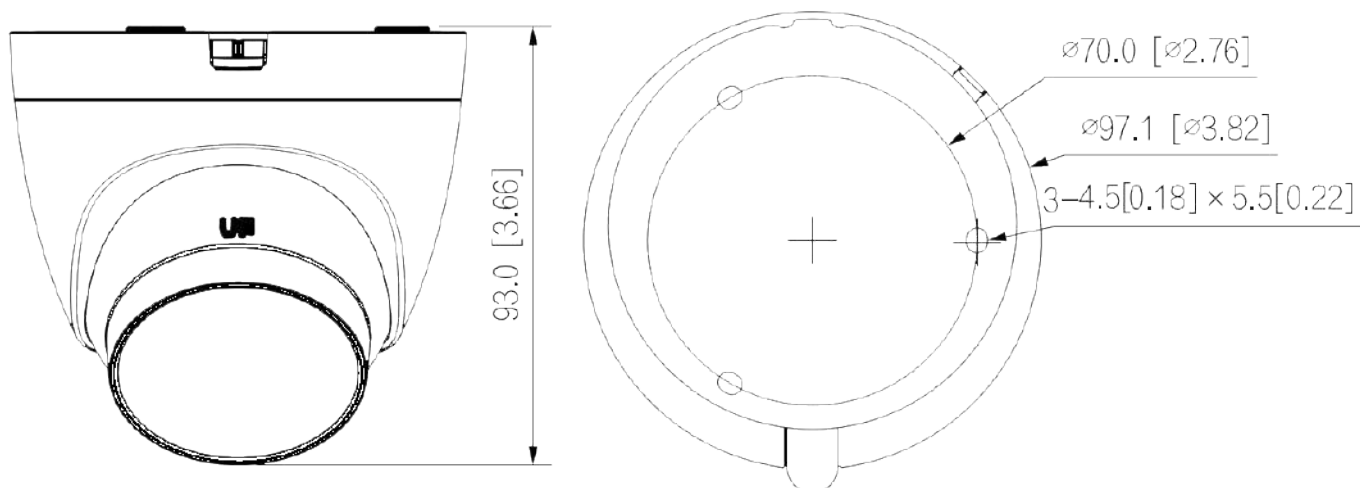

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2403.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176