



星光級 同軸帶聲

200萬 紅外線

半球型類比攝影機

型號: HAC-HDW1231TLMQN-A









產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建智能紅外線照明,最大照明距離:30 m
- ▶ 星光級技術
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態
- ▶ CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ► IP67

	攝像元件	1/2.8" CM	ns			
攝 影 機	有效像素	1920 (H)×1080(V) · 2MP				
	掃描系統	逐行掃描				
	電子快門	PAL: 1/25~1/100000s · NTSC: 1/30~1/100000s				
	最低照度	0.002 Lux@F1.6(30 IRE)、0 Lux(照明開啟)				
	訊號雜訊比	> 65 dB				
	紅外線距離	30 m (98.4 ft)				
	紅外線開/關控制	自動 / 手動				
	紅外線數量	1顆				
	平移/傾斜/旋轉	平移:0°~360°/傾斜:0°~78°/旋轉0°~360°				
	鏡頭類型	定焦		1 1 7 300)	
鏡頭	鏡頭安裝	走焦 Board-in				
	無距 無距	2.8 mm \ 3.6 mm				
	最大光圏	F1.6				
	視野角度					
	悦到'丹庋	【2.8mm】水平:107°/垂直:56°/對角線:127° 【3.6mm】水平:86°/垂直:46°/對角線:101°				
	光圈控制	【3.6MM】水平:86°/ 垂直:46°/ 到用線:101° 固定				
	最短對焦距離	【2.8mm】: 0.7 m (2.3ft) · 【3.6mm】: 1.1 m (3.6 ft)				
	取紅到無距離	偵測				
	2.8mm		43.9 m (144 ft)	辨識	8.8 m(28.9 ft)	
DORI 距離	3.6mm	觀察	17.5 m (57.4 ft)	識別	4.4 m(14.4 ft)	
		偵測 觀察	53.7 m (176.2 ft)	辨識識別	10.7 m (35.1 ft) 5.4 m(17.7 ft)	
	4.E 2).		21.5 m (70.5 ft)			
	幀率	[CVI] PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps				
		[AHD] PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps				
		[TVI] PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps				
影像	初七亩	【CVBS】PAL: 960 × 576H / NTSC: 960 × 480H				
	解析度	1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480)				
	日夜切換 背光模式	ICR自動切換 李平神德/ / 金平切生 / 宮動能				
		背光補償/強光抑制/寬動態				
	電動態 白平衡	130db 白新 / 厄林白宁美				
	四十	自動 / 區域自定義 自動 / 手動				
	上	3D 降噪				
	智能紅外線	支援				
	音 題 鏡像	文版 開/關				
	隱私遮罩					
認 證	認證	開/關 (8區・矩形)				
마아마묘		CE、FCC				
連接埠	聲音輸出 影像輸出	1通道內建麥克風 CVI/TVI/AHD/CVRS選擇一種添過RNC輸出				
	影像輸出	CVI/TVI/AI	CVI/TVI/AHD/CVBS選擇一種透過BNC輸出			

電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ±30%	
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 3.1 W (DC 12V)	
	工作溫濕度	-40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結)	
	儲存溫濕度	-40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結)	
	防護等級	IP67	
	材質	球體金屬+塑膠裝飾圈	
	尺寸	Ф109.9 mm × 88.1 mm (Ф4.33" × 3.47")	
	淨重	0.28 kg (0.62 lb)	

配件

型號: HAC-HDW1231TLMQN-A



PFA13G 接線盒



PFA130-E 防水接線盒



PFB205W 壁掛式支架



PFA152-E 立桿安裝支架



PFM800-E 絞線傳輸器




PFM321 12V 1A電源供應器



PFM904 安裝檢測儀

安裝方式



天花板安裝



接線盒安裝





牆面安裝



立桿安裝

單位: mm [inch]



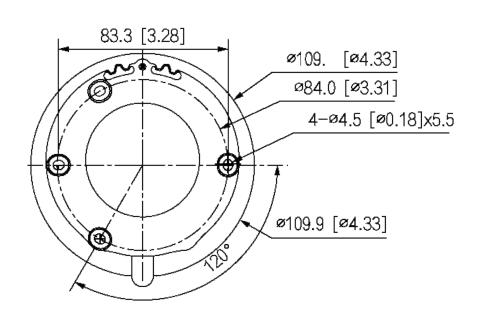

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。

V2211.0



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號

TEL: (04)2262-6799 FAX: (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號 TEL: (05)2753-359 FAX: (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號

TEL: (07)2255-158 FAX: (07)2255-176