


AW-FGT-100P-110

非網管型 8xFE PoE + 2xGbE COMBO 交換機


- 適應性PoE延伸，最遠 250m
- VLAN分割，隔離設備並優化頻寬
- 6KV 突波保護
- 影像 QoS，針對網路攝像機影像品質進行優化
- 可自動偵測PD（受電裝置），重新供電自動重啟閒置設備

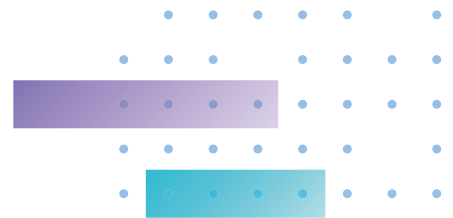

技術規格


裝置	
型號	AW-FGT-100P-110
類型	8xFE PoE + 2xGbE 非網管型 COMBO
網路	
PoE 埠 乙太網	8 x FE PoE
uplink 埠 乙太網	2xGbE Combo
總埠數	10
硬體效能	
切換頻寬	5.6 Gbps
轉發速率	1.488 Mpps
巨型封包	1,536 Bytes
MAC 位址	4K
最大功耗	120W
PoE功能	
PoE 埠數	8
最大PoE輸出功率	30 W
PoE 總輸出功率預算	110W
PoE 標準	802.3 af/at
PoE腳位指派	1/2(+) · 3/6(-)
突波保護	6KV
監控功能	
延伸模式(最遠250m/10mbps)	自適應 · >100m · 10Mbps · <100m · 100Mbps
VLAN	支援
影像QoS	支援
PD Alive 偵測	支援
電源/環境/外觀	
電源輸入	100V ~ 240V
頻率	50 ~ 60 Hz
工作溫濕度	0°C ~ 45°C · 相對溼度 10% ~ 90%
儲存溫度	-20°C ~ 70°C
尺寸	長270mm x 寬181mm x 高44mm
重量	1.2 KG
認證	
EMC	CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI

PoE延伸

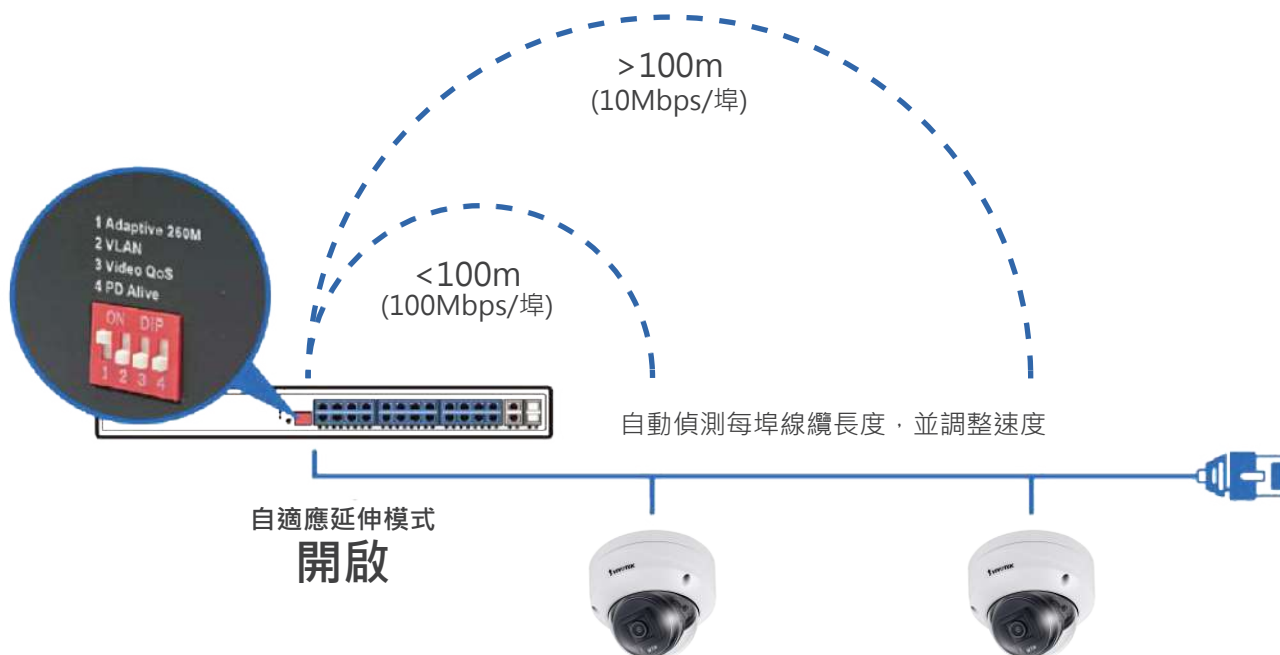

Powered Device Alive (PD Alive)

檢測閒置設備並自動重啟電源。這項功能可最大限度地減少停機時間，提高系統可靠性，並確保您的關鍵監控基礎設施無需人為干涉即可保持運作。

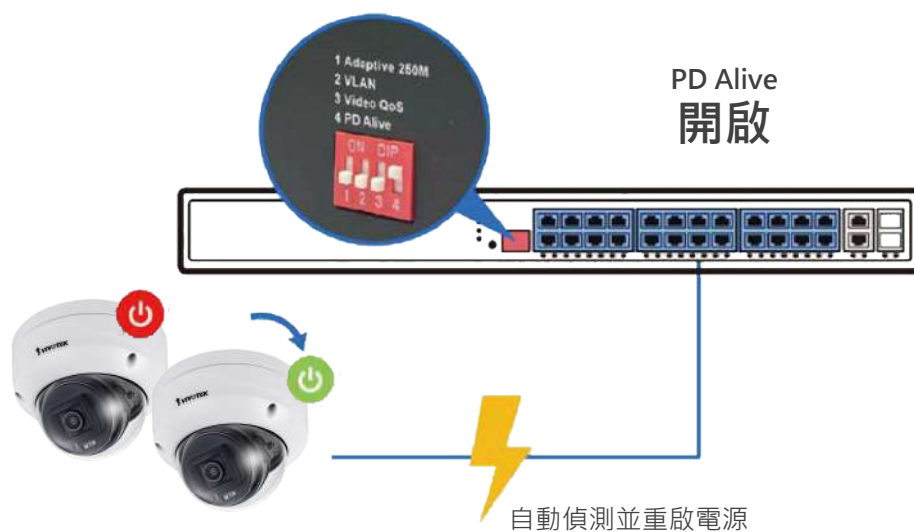

VIVOTEK