



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



星光級

500萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1500DN

5MP

1/2.7"



IP67



產品特色

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(16:9輸出)@25fps
- ▶ 內建智能紅外線照明，最大照明距離：80 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、2D降噪、寬動態
- ▶ CVI/TVI/AHD/CVBS影像訊號切換
- ▶ 3.6mm、6mm、8mm固定鏡頭
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V) · 5MP			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s · NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(30IRE) · 0 Lux(照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	80 m (262.5 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	2			
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° / 傾斜：0°~87° / 旋轉 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	3.6 mm、6 mm、8 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【3.6mm】水平：92° / 垂直：48° / 對角線：109° 【6mm】水平：57° / 垂直：30° / 對角線：65° 【8mm】水平：43° / 垂直：24° / 對角線：48°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【3.6mm】：1.6 m (5.2 ft) · 【6mm】：3.1 m (10.2 ft) · 【8mm】：4.9 m (16.1 ft)			
DORI 距離	3.6mm	偵測	80 m(262.5 ft)	辨識	16 m(52.5 ft)
		觀察	32 m(105.0 ft)	識別	8 m(26.2 ft)
	6mm	偵測	120 m(393.7 ft)	辨識	24 m(78.7 ft)
		觀察	31.2 m (102.36 ft)	識別	12 m(39.4 m)
	8mm	偵測	150.4m(493.4 ft)	辨識	30.1 m(98.8 ft)
		觀察	60.2 m(197.5 ft)	識別	15 m(49.2 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps · NTSC：5M@25 fps、4M@30 fps、1080P@30 fps 【AHD】PAL：4M@25 fps、NTSC：4M@30 fps 【TVI】PAL：4M@25 fps、NTSC：4M@30 fps 【CVBS】PAL：960H、NTSC：960H			
	解析度	5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、1080P (1920×1080)、960H (960×576/960×480)			
	日夜切換	ICR自動切換			
	背光模式	背光補償、強光抑制、數位寬動態			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 手動			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	2D 降噪			
	智能紅外線	支援			
	鏡像	關/開			
	隱私遮罩	關/開 (8區 · 矩形)			
連接埠	影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出			

認 證	認 證	CE、FCC、UL
電 源、環 境、外 觀	電源供應	DC 12V $\pm$ 30%
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 4.9 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，濕度 $\leq$ 95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬外殼
	尺寸	長241.8 mm $\times$ 寬90.4 mm $\times$ 高90.4 mm (9.52" $\times$ 3.56" $\times$ 3.56")
	淨重	0.59 kg (1.30 lb)

配件

型號：HAC-HFW1500DN



PFA135
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-4K
12V 1A電源轉接器




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝

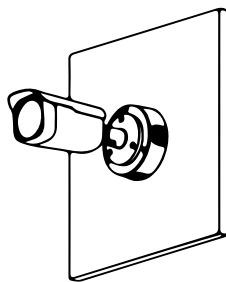


接線盒安裝

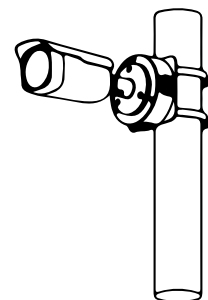

立桿安裝

單位：mm [inch]

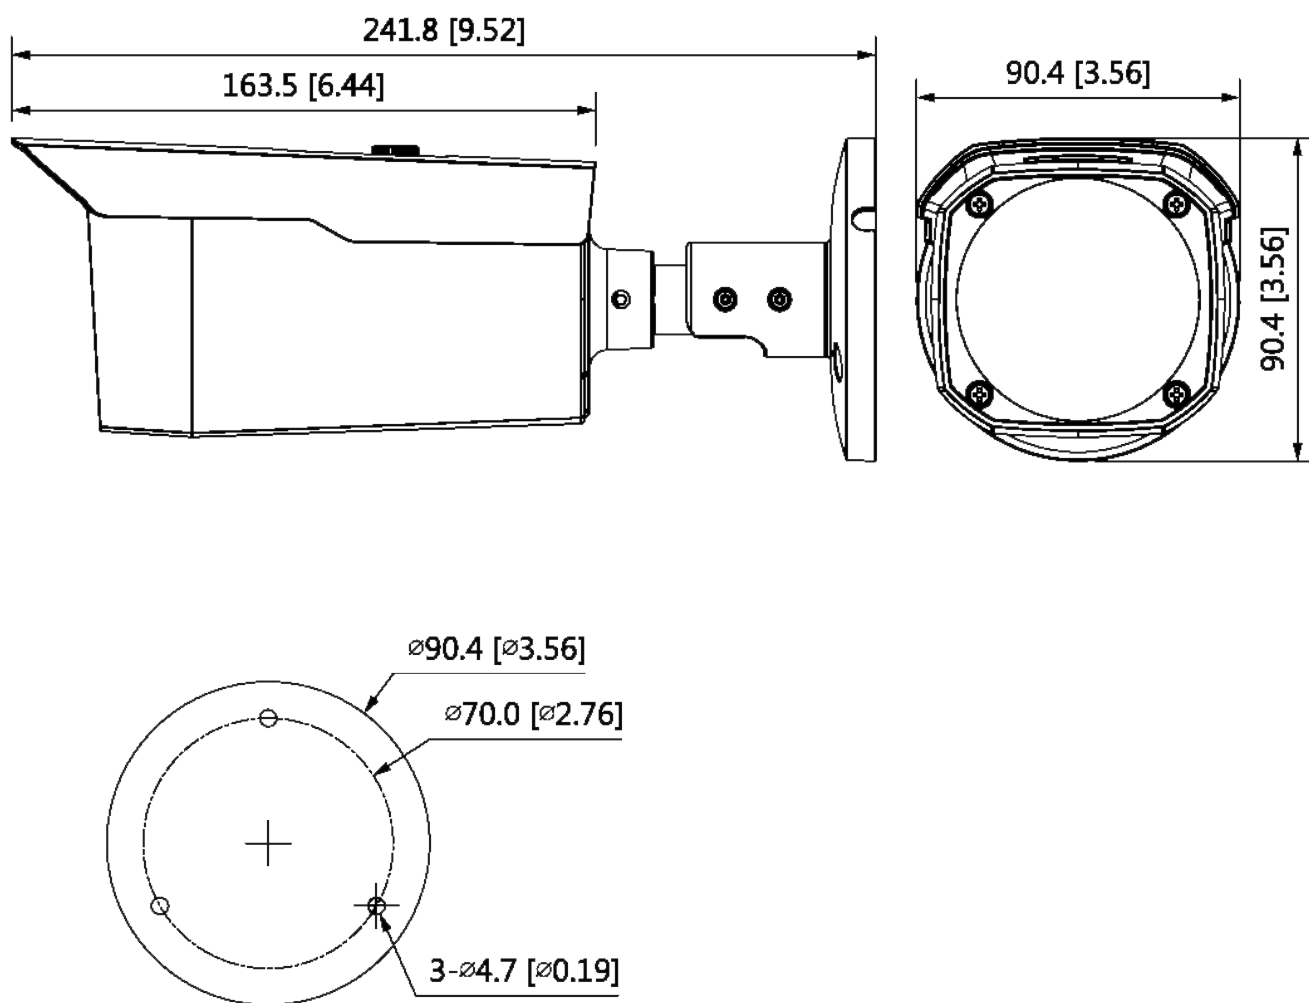

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2110.1



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176