



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



星光級 同軸帶聲


500萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1500TN-A

5MP

1/2.7"



產品特色

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(16:9輸出)@25fps
- ▶ 內建智能紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、2D降噪、數位寬動態
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝 影 機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V) · 5MP			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000s · NTSC: 1/30 s–1/100,000s			
	最低照度	0.005 Lux@F1.6 (30IRE) · 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	1顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° / 傾斜：0°~90° / 旋轉：0°~360°			
鏡 頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：132° / 垂直：111° / 對角線：58° 【3.6mm】水平：109° / 垂直：92° / 對角線：48°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：0.9 m (3.0ft) · 【3.6mm】：1.6 m (5.2 ft)			
DORI 距 離	2.8mm	偵測	63.6 m(208.7ft)	辨識	12.7 m(41.7 ft)
		觀察	25.4 m(83.3ft)	識別	6.4 m(21.0ft)
	3.6mm	偵測	80 m(262.5 ft)	辨識	16 m(52.5ft)
		觀察	32m(105.0 ft)	識別	8 m(26.2 ft)
影 像	幀率	【CVI】PAL: 5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps · NTSC: 5M@25 fps、4M@30 fps、1080P@30 fps 【AHD】：PAL: 4M@25 fps · NTSC: 4M@30 fps 【TVI】：PAL: 4M@25 fps · NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】：PAL: 960H · NTSC: 960H			
	解析度	5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、1080P (1920×1080)、960 H (960×576/960×480)			
	日夜切換	ICR自動切換			
	背光模式	背光補償、強光抑制、數位寬動態			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 手動			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	2D 降噪			
	智能紅外線	支援			
	鏡像	開/關			
	隱私遮罩	開/關(8 區矩形)			
連 接 埠	聲音介面	1-ch 內建麥克風			
	影像輸出	透過一個BNC端口 選擇CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出			
認 證	認證	CE、FCC、UL			

電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V±30%
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 3.2 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%(非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%(非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	長174.5 mm × 寬72.3 mm × 高70.6 mm (6.87" × 2.85" × 2.78")
	淨重	0.36 kg (0.79 lb)

配件

型號：HAC-HFW1500TN-A



PFA134
接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM800-4K
影像絞線傳輸器



PFM321
12V 1A電源轉接器



PFM800B-4K
影像絞線傳輸器



PFM320D-015
電源供應器




PFM300
12V 2A電源供應器




PFM820
UTC控制器

安裝方式

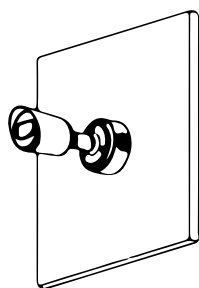


接線盒安裝

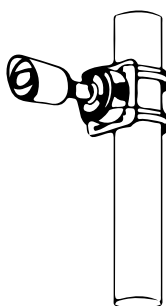

立桿安裝

單位：mm [inch]

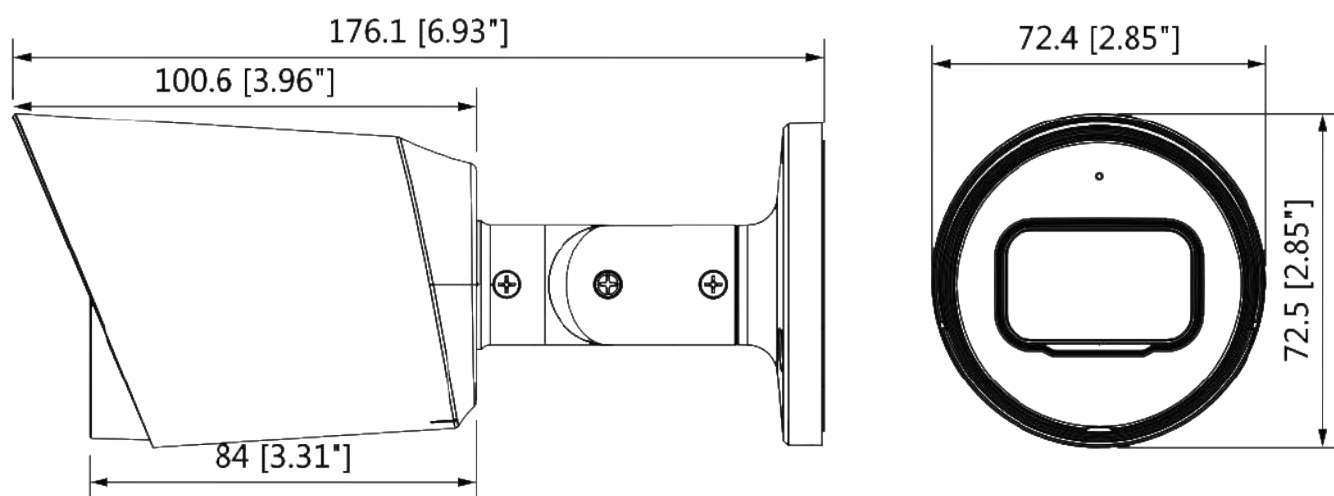

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2209.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176