



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




同軸帶聲

200萬 智能雙光 槍型類比攝影機

型號：HAC-ME1239THN-A-PV

2MP



產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：40 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態
- ▶ 支援紅藍燈、警報器和警報輸出接口的主動防禦
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	2 MP CMOS			
	有效像素	1920 (H) × 1080 (V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)、0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	照明距離	紅外線: 40 m (131.23 ft)、暖光: 40 m (131.23 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明數量	紅外線: 2 顆、暖光: 2 顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移: 0°~360° / 傾斜: 0°~78° / 旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平: 108° / 垂直: 58° / 對角線: 127° 【3.6mm】水平: 86° / 垂直: 46° / 對角線: 101°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】: 0.7 m (2.29 ft)、【3.6mm】: 1.1 m (3.61 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	42.2 m (138.45 ft)	辨識	8.4 m (27.56 ft)
		觀察	53.7 m (176.18 ft)	識別	10.7 m (35.10 ft)
	3.6mm	偵測	78.0 m (255.91 ft)	辨識	4.2 m (13.78 ft)
		觀察	21.5 m (70.54 ft)	識別	5.4 m (17.72 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL: 1080p@25 fps、NTSC: 1080p@30 fps 【AHD】PAL: 1080p@25 fps、NTSC: 1080p@30 fps 【TVI】PAL: 1080p@25 fps、NTSC: 1080p@30 fps 【CVBS】PAL: 960 × 576H、NTSC: 960 × 480H			
	解析度	1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光模式	背光補償、強光抑制、寬動態			
	寬動態	130db			
	白平衡	自動 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	智能照明	智能紅外線、智能暖光、暖光模式、紅外線模式			
	鏡像	開/關			
	隱私遮罩	開/關 (8區, 矩形)			
主動防禦	聲音警告	Audio 1: 警報、Audio 2: 這裡禁止停車、Audio 3: 私人土地禁止入內 Audio 4: 警告區域保持關閉、Audio 5: 歡迎、音量: 高/中/低、持續時間: 5 s–60 s、110 dB			
	紅/藍燈警告	閃爍: 5 s–60 s、頻率: 高/中/低			

認證	認證	CE、FCC
連接埠	聲音輸入	1 ch 內建麥克風
	影像輸出	透過一個BNC端口 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V± 30% (建議使用變壓器為一台攝像機供電)
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 7.6 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95%(非凝結)
	儲存溫度	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67
	材質	金屬前蓋+塑料後筒+金屬支架
	尺寸	240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48" × Φ3.57")
	淨重	0.44 kg (0.97 lb)

配件

型號：HAC-ME1239THN-A-PV



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFM800-4K
絞線傳輸器




ARA11
室內警報器




ARA16
戶外警報器


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

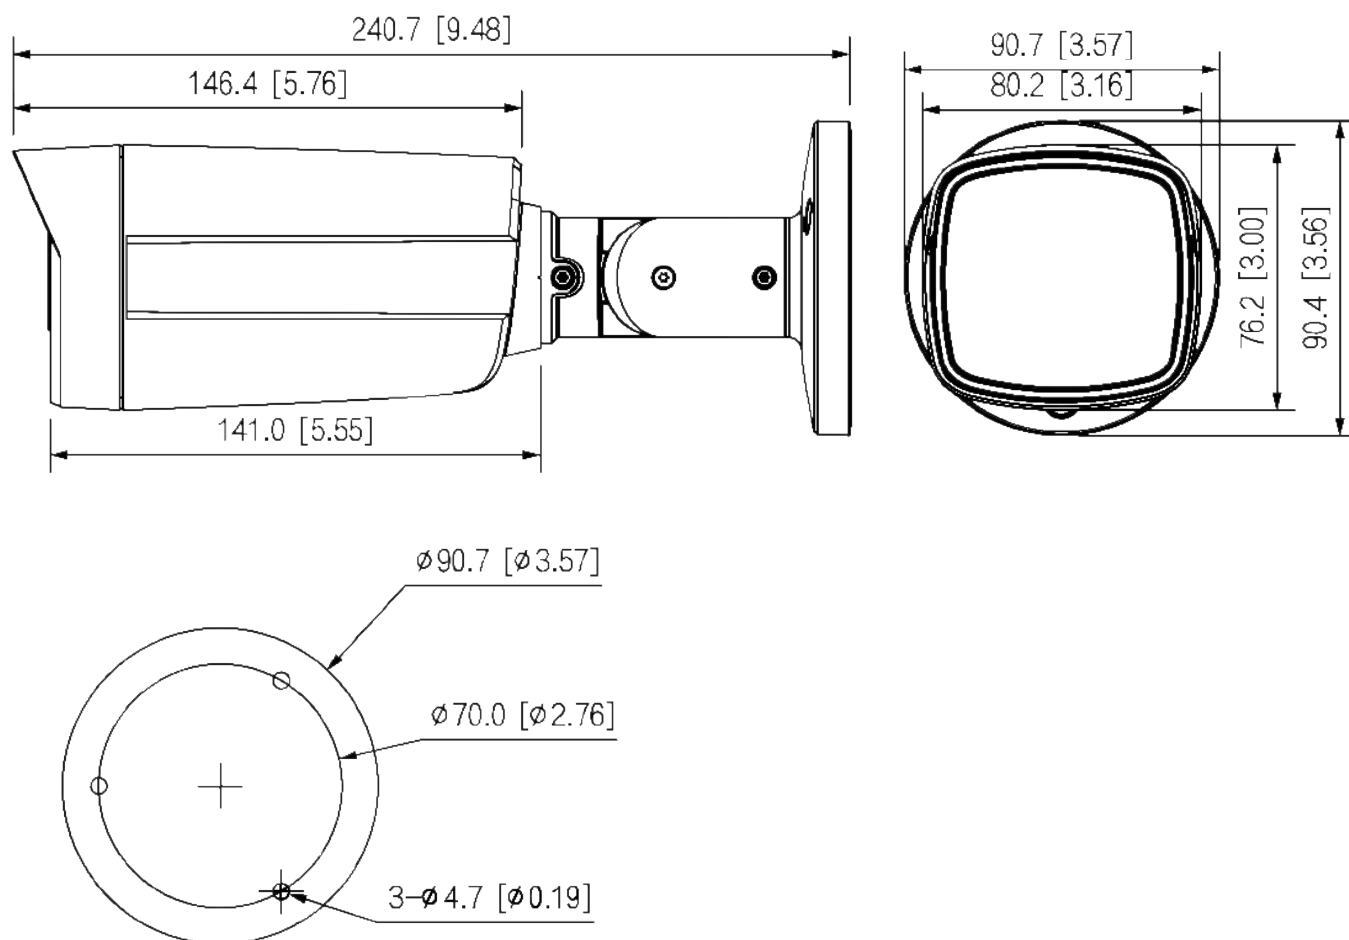

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2209.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176