



IB9380-H

5MP 槍型網路攝影機

5MP · SNV · WDR Pro · 智慧型紅外線 · 30M 紅外線 · 第三代智慧型影像串流 · IP66

- H.265 影像壓縮技術
- 2560x1920@20fps (WDR Pro 開啟)
- 低照環境提供優異夜視功能 (SNV)
- 寬動態範圍 (WDR Pro) 技術提供高對比照明環境下的高辨識度影像
- 第三代智慧型影像串流技術優化頻寬效率
- 內建紅外線照明, 最遠距離: 30m
- 趨勢科技資安防護
- IP66防水防塵、IK10防暴外殼
- 內建 MicroSD / SDHC / SDXC 卡插槽, 可用於本機儲存

技術規格

系統資訊

機型	IB9380-H
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	512 MB

攝影機功能

影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	2560x1920 (5MP)
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 3.6 mm
光圈	F2.0
光圈類型	固定光圈
視野	水平: 76° / 垂直: 59° / 對角線: 100°
快門時間	1/5s 到 1/32,000s
WDR 寬動態技術	WDR Pro
日間/夜間	支援
移動式紅外線截止濾光片	支援
紅外線	內建智慧型紅外線, 有效範圍最遠可達 30m 紅外線LED*2顆
最低照度	0.03 Lux @ F2.0 (彩色) <0.005 Lux @ F2.0 (黑白) 0 Lux @ (照明開啟)
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
本機儲存	插槽型式: MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽, 無縫錄影

影像

壓縮	H.265, H.264, MJPEG
最大影格速率	2560x1920@20 fps
最大串流	3 個同步串流
訊號雜訊比	67 dB
動態範圍	120 dB
影像串流	可調整解析度、品質及位元率、第三代智慧影像串流
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像; 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、強光抑制、除霧、3D降噪、長廊模式

網路

使用者	最多可供10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	802.1X、ARP、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e &CAT6 纜線
ONVIF	支援，規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合

影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護、Stratocast

警報與事件

警報觸發	移動偵測、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竄改偵測、手動觸發、SD 卡健康狀態監測、資安防護事件 (暴力破解登入事件、資安攻擊事件、隔離事件)
警報事件	透過電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器及 SD卡的事件通知/檔案上傳


一般

接頭	供10/100 Mbps 網路/PoE 連接使用的RJ-45 *1
LED 指示	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 2
耗電量	【照明開啟】最大 6.49W、【照明關閉】最大 3.6W
尺寸	Ø 91.1 x 176.8 mm
重量	530 g
外殼	IP66、IK10(外殼)
安全認證	CE、FCC Class B、UL、LVD、VCCI、C-Tick
操作溫度	起始溫度: -10°C ~ 60°C，作業溫度: -30°C ~ 60°C
濕度	90%

網路

作業系統	Windows 8/7、Mac 10.12 (僅支援 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 及更高版本、IE 10/11
其他播放器	VLC 1.1.11及更高版本、QuickTime 7 及更高版本

產品尺寸

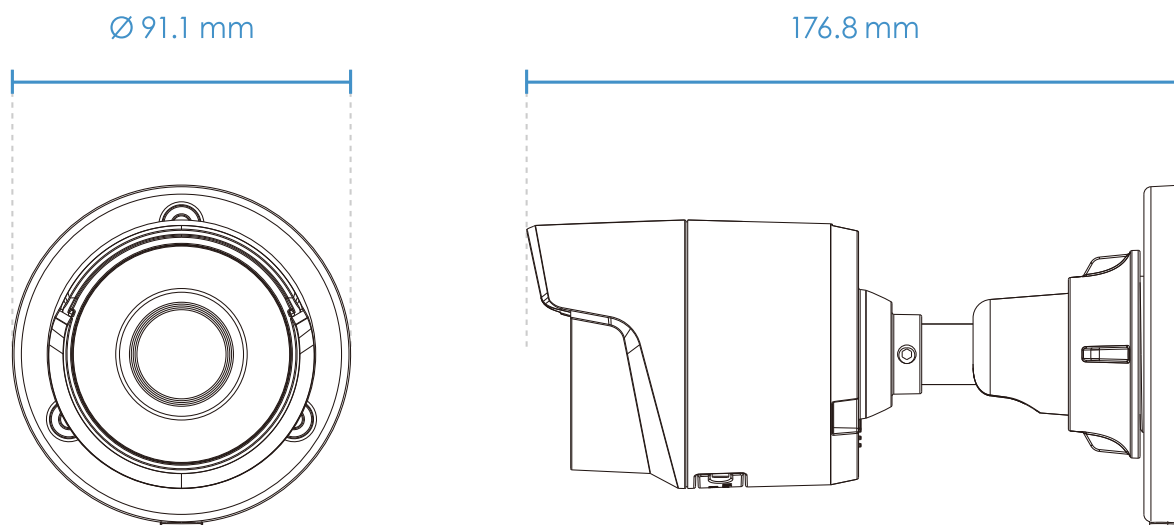


配件



AM-312
立桿安裝支架



AM-412
轉角安裝支架



AM-523
轉接板



AM-71C
戶外接線盒