



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



變焦 帶聲

200萬 紅外線 槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2241TN-ZAS

2MP

1/2.8"



PoE

產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出2MP (1920 × 1080) @25/30fps
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：60 m
- ▶ 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67、IK10(可選)
- ▶ SMD Plus

攝 影 機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V)			
	RAM/ROM	128 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.002 Lux@F1.5 (彩色 · 30 IRE) 、0.0002 Lux@F1.5 (黑白 · 30 IRE) 、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	60 m (196.85 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	4顆			
鏡 頭	鏡頭類型	電動變焦			
	鏡頭安裝	φ14			
	焦距	2.7 mm–13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：108°–30° / 垂直：56°–17° / 對角線：131°–35°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.8 m (2.62 ft)			
DORI 距 離	W	偵測	44.1 m (144.69 ft)	辨識	8.8 m (28.87 ft)
		觀察	17.7 m (58.07 ft)	識別	4.4 m (14.44 ft)
	T	偵測	144.8 m (475.07 ft)	辨識	29.0 m (96.14 ft)
		觀察	57.9 m (189.96 ft)	識別	14.5 m (47.57 ft)
智 能 分 析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影 像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：1920 × 1080 @ (1- 25/30 張) 子碼流1：704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @(1- 30 張)			
	串流能力	2 流			
	解析度	1080p (1920 × 1080) 、1.3M (1280 × 960) 、720p (1280 × 720) 、D1 (704 × 576/704 × 480) 、VGA (640 × 480) 、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–6144 kbps · H.265：12 kbps–6144 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)			
	重點區域(Rol)	支援 · 4 區			

	智能照明	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警 報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、外部警報、SMD、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P
	網路安全	影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF (Profile S&T)、CGI
	用戶/主機	6 個使用者 (總頻寬： 36 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認 證	認證	CE、FCC
連 接 埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	1 ch (5 mA DC 3–5V) / 1 ch (300 mA DC 12V)
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2 (DC 12V) · 2.6 W (PoE) 最大 (H.265+智能開啟+寬動態+最大照明)：8.6 W (DC 12V) · 9.9 W (PoE)
	工作溫濕度	-30°C~+60°C，濕度≤95%
	儲存溫度	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67、IK10(可選)
	材質	金屬
	尺寸	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57")
	淨重	0.76 kg (1.7 lb)

配件

型號：IPC-HFW2241TN-ZAS



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

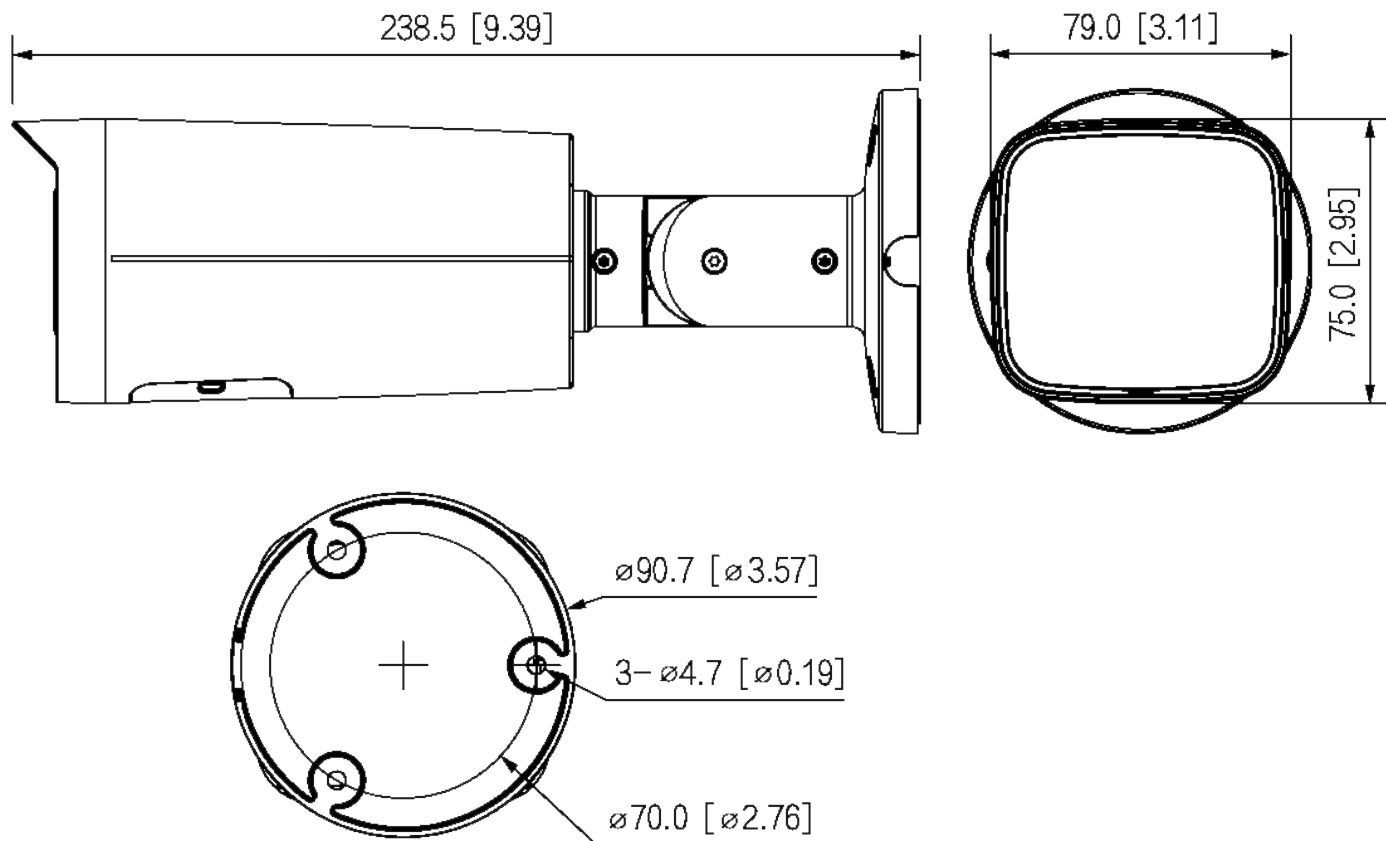

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2304.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176