




# 4.3吋 LCD

## 人臉辨識 門禁機

型號：ASI3213A-W

2MP




### 產品特色

- ▶ 4.3" LCD，解析度480x272
- ▶ 2MP廣角雙鏡頭，支援紅外線補光、數位寬動態
- ▶ 人臉、IC卡、密碼、卡片、遙控、多種組合解鎖
- ▶ 3,000 個使用者/人臉/密碼、5,000 張卡片、50 個管理員、300,000 條記錄
- ▶ 臉部攝影機距離：0.3m-1.5m，99.9%精準識別
- ▶ 支援面罩偵測、訪客QRcode
- ▶ 支援客製化語音提示
- ▶ 支援活體檢測，避免照片辨識
- ▶ 支援Wi-Fi
- ▶ 支援視訊通話，使用應用程式接收警報通知與遠端開門

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| 系統 | 主處理器      | 嵌入式處理器                        |
|    | 網路協定      | IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、SIP、P2P |
|    | OSDP 協定   | 支援                            |
|    | 互操作性      | CGI、ONVIF                     |
|    | SDK 和 API | 支援                            |
| 基本 | 產品類別      | 獨立式                           |
|    | 顯示器       | 4.3" LCD                      |
|    | 螢幕類型      | 電容式觸控螢幕                       |
|    | 螢幕解析度     | 480 (H) × 272 (V)             |
|    | 攝像機       | 2MP CMOS                      |
|    | 寬動態       | 數位寬動態                         |
|    | 光補償       | 自動紅外線                         |
|    | 語音提示      | 支援                            |
| 功能 | 解鎖方式      | 卡片、密碼、人臉、遠端遙控，可組合創建解鎖方法       |
|    | 讀卡類型      | IC卡                           |
|    | 排成設置      | 128排程列表/128假期列表               |
|    | 網路更新      | 支援                            |
|    | 首卡解鎖      | 支援                            |
|    | 遠端驗證      | 支援                            |
|    | 黑/白名單     | 支援                            |
|    | Wi-Fi     | 支援                            |
|    | 無線標準      | IEEE802.11b、802.11g、802.11n   |
|    | 無線頻寬      | 2.4 GHz                       |
|    | 外接讀卡設備    | 1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機 |
|    | 多重使用者認證   | 支援                            |
|    | 即時監控      | 支援                            |
|    | 網頁配置      | 支援                            |
|    | 自動註冊      | 支援                            |
| 性能 | 讀卡距離      | 0 cm–3 cm (0"–1.18")          |
|    | 人臉識別高度範圍  | 1.1 m–2.0 m (3.61 ft–6.56 ft) |
|    | 人臉識別距離    | 0.3 m–1.5 m (0.98 ft–4.92 ft) |
|    | 人臉識別精度    | 99.9%                         |
|    | 人臉識別時間    | 0.2 秒                         |
|    | 條碼類型      | 印刷條碼、電子條碼                     |
| 容量 | 使用者容量     | 3,000                         |
|    | 人臉圖像容量    | 3,000                         |
|    | 卡片容量      | 5,000                         |
|    | 密碼容量      | 3,000                         |
|    | 記錄容量      | 300,000                       |

|                 |         |                                                          |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 連 接 埠           | RS-485  | 1                                                        |
|                 | Wiegand | 1                                                        |
|                 | USB     | USB2.0 x1                                                |
|                 | 網路埠     | RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路埠 x1                            |
|                 | 退出按鈕    | 1                                                        |
|                 | 門狀態檢測   | 1                                                        |
|                 | 鎖定控制    | 1                                                        |
| 警 報             | 門區反回傳   | 支援                                                       |
|                 | 篡改      | 支援                                                       |
|                 | 脅迫      | 支援                                                       |
|                 | 開門時間超時  | 支援                                                       |
|                 | 非法入侵    | 支援                                                       |
|                 | 非法卡超時警報 | 支援                                                       |
| 電 源 、 環 境 、 外 觀 | 電源適配器   | 標準                                                       |
|                 | 電源供應    | DC 12V · 1.5A                                            |
|                 | 電源功耗    | ≤18 W                                                    |
|                 | 工作溫濕度   | -10 °C 至 +40 °C · 相對溼度 5%–90%(非凝結)                       |
|                 | 工作環境    | 室內                                                       |
|                 | 外觀      | PC+ABS                                                   |
|                 | 尺寸      | 寬115.0 mm × 高118.0 mm × 深27.1 mm (4.53" × 4.65" × 1.07") |
|                 | 淨重      | 250 g (0.55 lb)                                          |

單位：mm [ inch ]

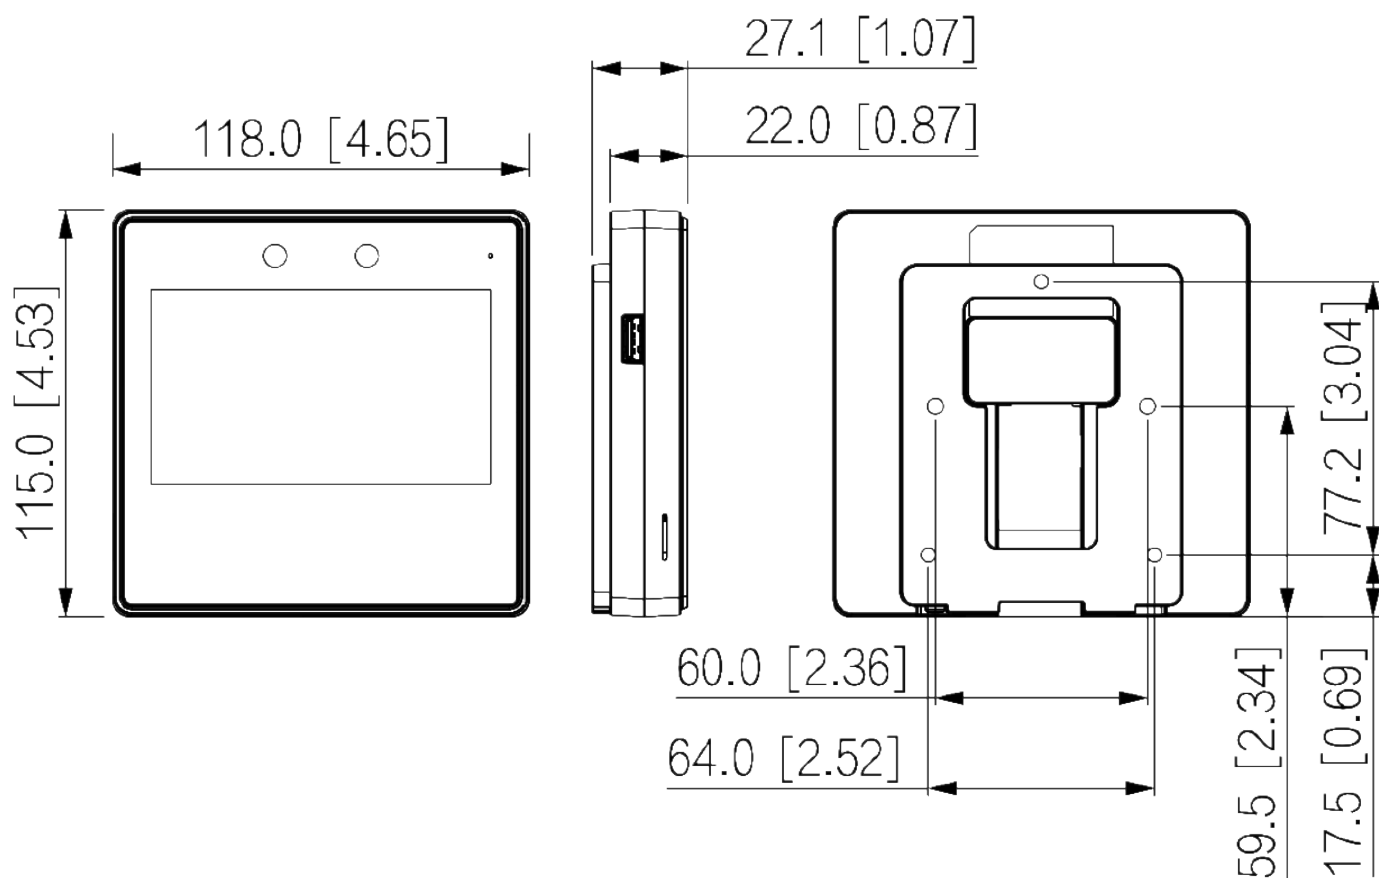

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2311.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL：(02)3234-9000  
FAX：(02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL：(04)2262-6799  
FAX：(04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL：(05)2753-359  
FAX：(05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL：(07)2255-158  
FAX：(07)2255-176