



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




4.3吋 LCD

門禁機

型號：ASI3213A-W

2MP




產品特色

- ▶ 4.3" LCD，解析度480x272
- ▶ 2MP廣角雙鏡頭，支援紅外線補光、數位寬動態
- ▶ IC卡、密碼、卡片、遙控、多種組合解鎖
- ▶ 3,000 個使用者/密碼、5,000 張卡片、50 個管理員、300,000 條記錄
- ▶ 支援訪客QRcode
- ▶ 支援客製化語音提示
- ▶ 支援視訊通話，使用應用程式接收警報通知與遠端開門

系統	主處理器	嵌入式處理器
	網路協定	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、SIP、P2P
	OSDP 協定	支援
	互操作性	CGI、ONVIF
	SDK 和 API	支援
基本	產品類別	獨立式
	顯示器	4.3" LCD
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	480 (H) × 272 (V)
	攝像機	2MP CMOS
	寬動態	數位寬動態
	光補償	自動紅外線
	語音提示	支援
功能	解鎖方式	卡片、密碼、人臉、遠端遙控，可組合創建解鎖方法
	讀卡類型	IC卡
	排成設置	128排程列表/128假期列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	黑/白名單	支援
	Wi-Fi	支援
	無線標準	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
	無線頻寬	2.4 GHz
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	多重使用者認證	支援
	即時監控	支援
	網頁配置	支援
	自動註冊	支援
性能	讀卡距離	0 cm–3 cm (0"–1.18")
	人臉識別高度範圍	1.1 m– 2.0 m (3.61 ft–6.56 ft)
	人臉識別距離	0.3 m–1.5 m (0.98 ft–4.92 ft)
	人臉識別精度	99.9%
	人臉識別時間	0.2 秒
	條碼類型	印刷條碼、電子條碼
容量	使用者容量	3,000
	人臉圖像容量	3,000
	卡片容量	5,000
	密碼容量	3,000
	記錄容量	300,000

連 接 埠	RS-485	1
	Wiegand	1
	USB	USB2.0 x1
	網路埠	RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路埠 x1
	退出按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1
警 報	門區反回傳	支援
	篡改	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
	非法卡超時警報	支援
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源適配器	標準
	電源供應	DC 12V · 1.5A
	電源功耗	≤18 W
	工作溫濕度	-10 °C 至 +40 °C · 相對溼度 5%–90%(非凝結)
	工作環境	室內
	外觀	PC+ABS
	尺寸	寬115.0 mm × 高118.0 mm × 深27.1 mm (4.53" × 4.65" × 1.07")
	淨重	250 g (0.55 lb)

單位：mm [inch]

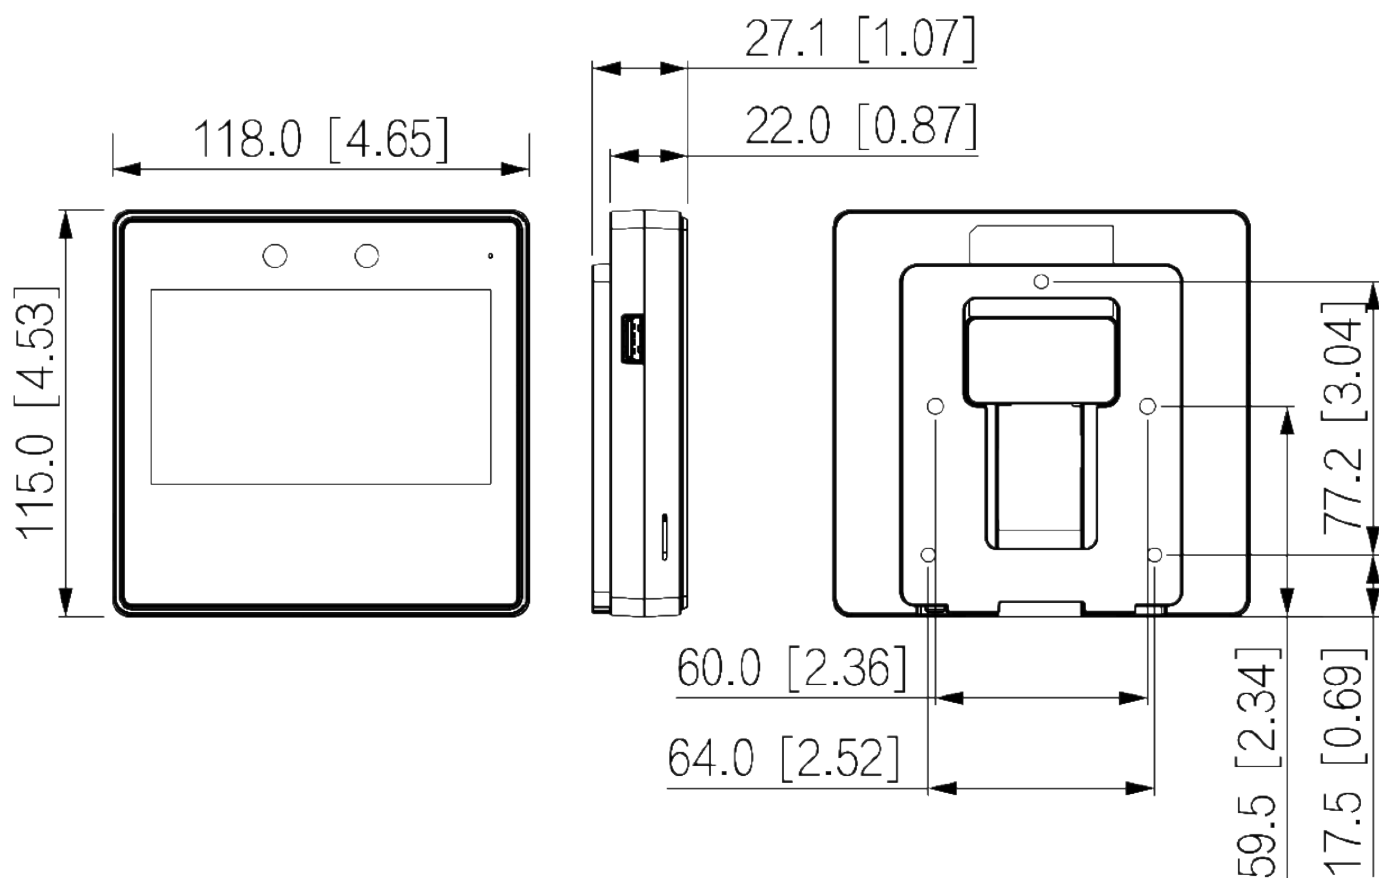

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2311.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176