



星光級 200萬

25倍 紅外線

PTZ網路攝影機

型號：SD49225DB-HNY

2MP

1/2.8"



H.265


產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 25倍光學變焦
- ▶ 星光級技術
- ▶ 最大輸出 25/30 fps@1080P
- ▶ 內建紅外線LED，最遠距離：100m
- ▶ H.265編碼
- ▶ 周界防護

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS		
	有效像素	2MP · 1920 (H) × 1080 (V)		
	RAM/ROM	256 MB / 128 MB		
	掃描系統	逐行掃描		
	電子快門	1/1 s – 1/30,000 s		
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(彩色) · 0.0005 Lux@F1.6(黑白) · 0 Lux (照明開啟)		
	紅外線距離	100 m (328.08 ft)		
	紅外線開/關控制	Zoom Prio/手動/智能紅外線		
	紅外線數量	3顆		
鏡頭	光學變焦	25x		
	焦距	4.8 mm–120 mm		
	最大光圈	F1.6–F3.5		
	視野角度	水平：58.5°–2.8° / 垂直：33.2°–1.5° / 對角線：67.5°–3.2		
	對焦控制	自動/半自動/手動		
	光圈控制	自動		
	最短對焦距離	0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)		
DORI 距離	偵測	1613 m (5291.99 ft)	辨識	323 m (1059.71 ft)
	觀察	646 m (2119.42 ft)	識別	161 m (528.22 ft)
PTZ	水平/傾斜	水平：0°–360° 無限、傾斜：–15°–+90°、自動翻轉：180°		
	手動控制速度	水平：0.1°–80°/s、傾斜：0.1°–80°/s		
	預設速度	水平：80°/s、傾斜：80°/s		
	預設點	300		
	PTZ模式	5種模式、8種巡航 (每次巡航最多 32 個預設)、5種掃描		
	斷電記憶體	支援		
	閒置動作	預設 / 掃描 / 巡航 / 模式		
	協議	DH-SD、Pelco-P/D (自動識別)		
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵、越圍/遊蕩偵測、被遺棄/丟失的物品、快速移動、停車 檢測、人群聚集、車/人報警分類		
	人臉偵測	支援人臉偵測、捕捉、美顏		
	SMD	支援		
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)		
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+		
	幀率	主碼流：1080p/960p/720p@(1–25/30 張) 子碼流1：D1/VGA/CIF@(1–25/30 張) 子碼流2：1080p/960p/720p@(1–25/30 張)		
	串流能力	3串流		
	解析度	1080p (1920×1080)、960p (1280×960)、720p (1280×720)、 D1 (704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF (352×288/352× 240)		
	位元率控制	CBR / VBR		
	位元率	H.264：1792 kbps–8192 kbps · H.265：512 kbps–5632 kbps		
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白		
	背光補償	支援		

	強光抑制	支援
	寬動態	120db
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 室內 / 追蹤 / 鈉燈
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	2D降噪、3D 降噪
	動態偵測	支援
	重點區域(Rol)	支援
	電子影像穩定EIS	支援
	除霧	電子除霧
	數位變焦	16x
	翻轉	180°
	訊號雜訊比	≥55 dB
	隱私遮罩	最多 24 個區域，同一視角多達 8 個區域
聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、MPEG2-Layer2、G.729
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	通訊協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	CGI、API、SDK、ONVIF (Profile S&G&T)
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬：64 M)
	串流方式	單播/多播
	邊緣儲存	FTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE7級更高版本、Chrome、Firefox、Safari
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS、IVSS、ConfigTool、NVR
	智慧型手機系統	iOS、Android、iPhone、iPad
認證	認證	CE、FCC
連接埠	聲音輸入/輸出	1 ch (LINE IN, bare wire) / 1 ch (LINE OUT, bare wire)
	警報輸入/輸出	2 / 1
	警報聯動	捕捉/預設/巡航/圖案/記錄、觸發開/關值輸出、聲音、發送電子郵件
	警報事件	動態/篡改、音頻、斷網、IP衝突、內存空間、電源異常
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V · 3A (± 10%) / PoE (802.3at)
	電源功耗	基本：12 W · 最大(紅外線開啟)：20 W
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
	防護等級	IP66、TVS 6000V 防雷擊、電湧保護、電壓突波保護
	材質	金屬
	尺寸	270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65" × Φ6.30")
	淨重	2.4 kg (5.29 lb)

單位：mm [inch]

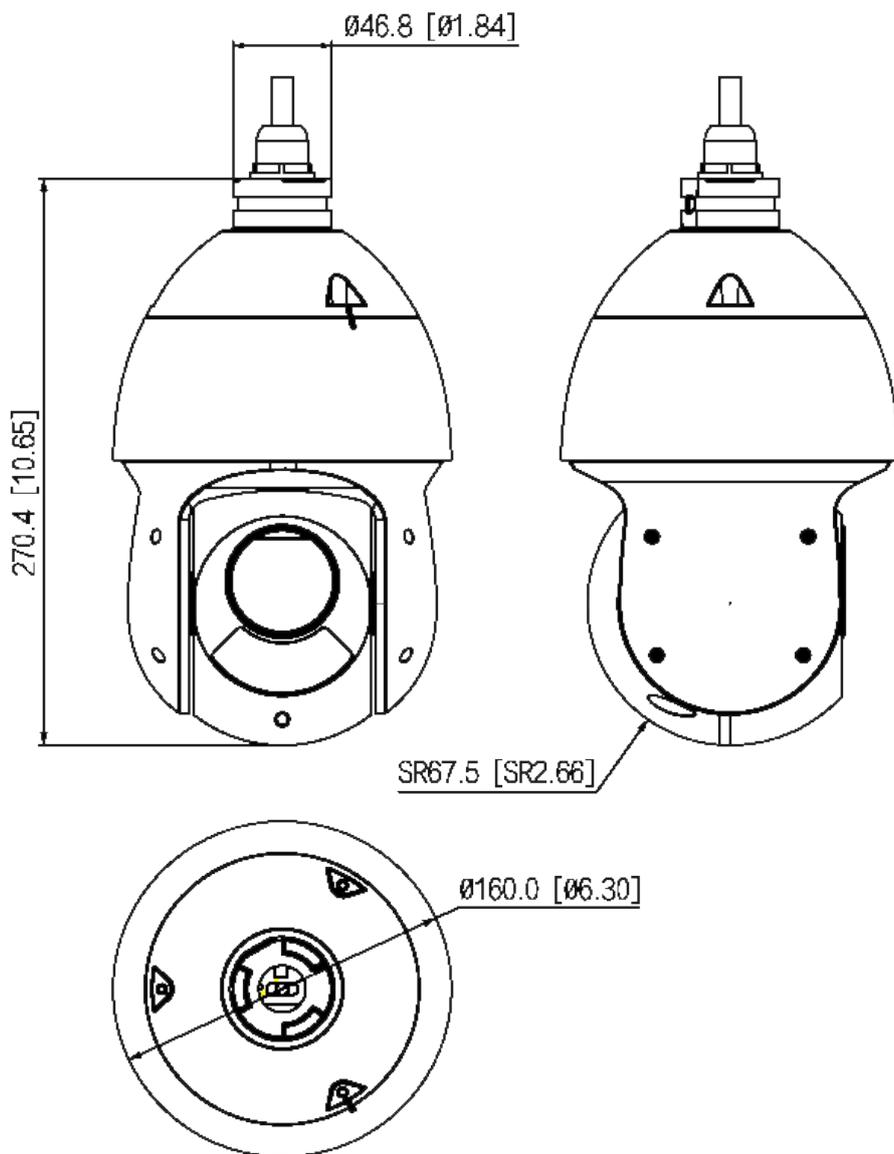

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2501.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176