



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



變焦

200萬 紅外線

槍型網路攝影機

型號：DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2

2MP

1/2.8"

PoE



IP67



產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出2MP (1920 × 1080) @25/30fps
- ▶ 內建智能紅外線照明，最大照明距離：60 m
- ▶ 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67、IK10(可選)

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V)			
	RAM/ROM	128 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.002 Lux@F1.6(彩色 · 30IRE) · 0.0002 Lux@F1.6(黑白 · 30IRE) · 0 Lux (照明器開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	60 m (196.85 ft) (IR)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	4顆			
鏡頭	鏡頭類型	電動變焦			
	鏡頭安裝	φ14			
	焦距	2.7 mm-13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：108°-30° / 垂直：56°-17° / 對角線：131°-35°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.8 m (2.62 ft)			
DORI 距離	W	偵測	44.1 m (144.69 ft)	辨識	8.8 m (28.87 ft)
		觀察	17.7 m (58.07 ft)	識別	4.4 m (14.44 ft)
	T	偵測	144.8 m (475.07 ft)	辨識	29.0 m (95.14 ft)
		觀察	57.9 m (189.96 ft)	識別	14.5 m (47.57 ft)
智能分析	IVS	絆線、入侵			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：1920 × 1080@1-25/30 fps 子碼流1：704 × 576@1-25 fps · 704 × 480@1-30 fps			
	串流能力	2 流			
	解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–6144 kbps · H.265：12 kbps–6144 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)			
重點區域(Rol)	支援 · 4 區				
智能照明	支援				

	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影像遮蔽、失焦偵測、絆線、入侵、電壓偵測、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬：48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL/CUL
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE
	電源功耗	基本：1.8 W (DC 12V) · 2.2 W (PoE) 最大 (ICR+H.265+最高解析度+主碼流+紅外線強度+WDR+IVS+變焦)：8.2 W (DC 12V) · 9.8 W(PoE)
	工作溫濕度	-30°C~+60°C，濕度≤95%
	儲存溫度	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67、IK10(可選)
	材質	金屬
	尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm (9.6" × Φ3.6")
	淨重	0.89 kg (2.0 lb)

配件

型號：DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式

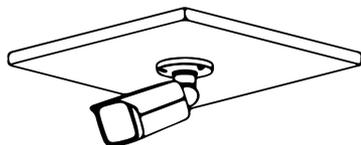

天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

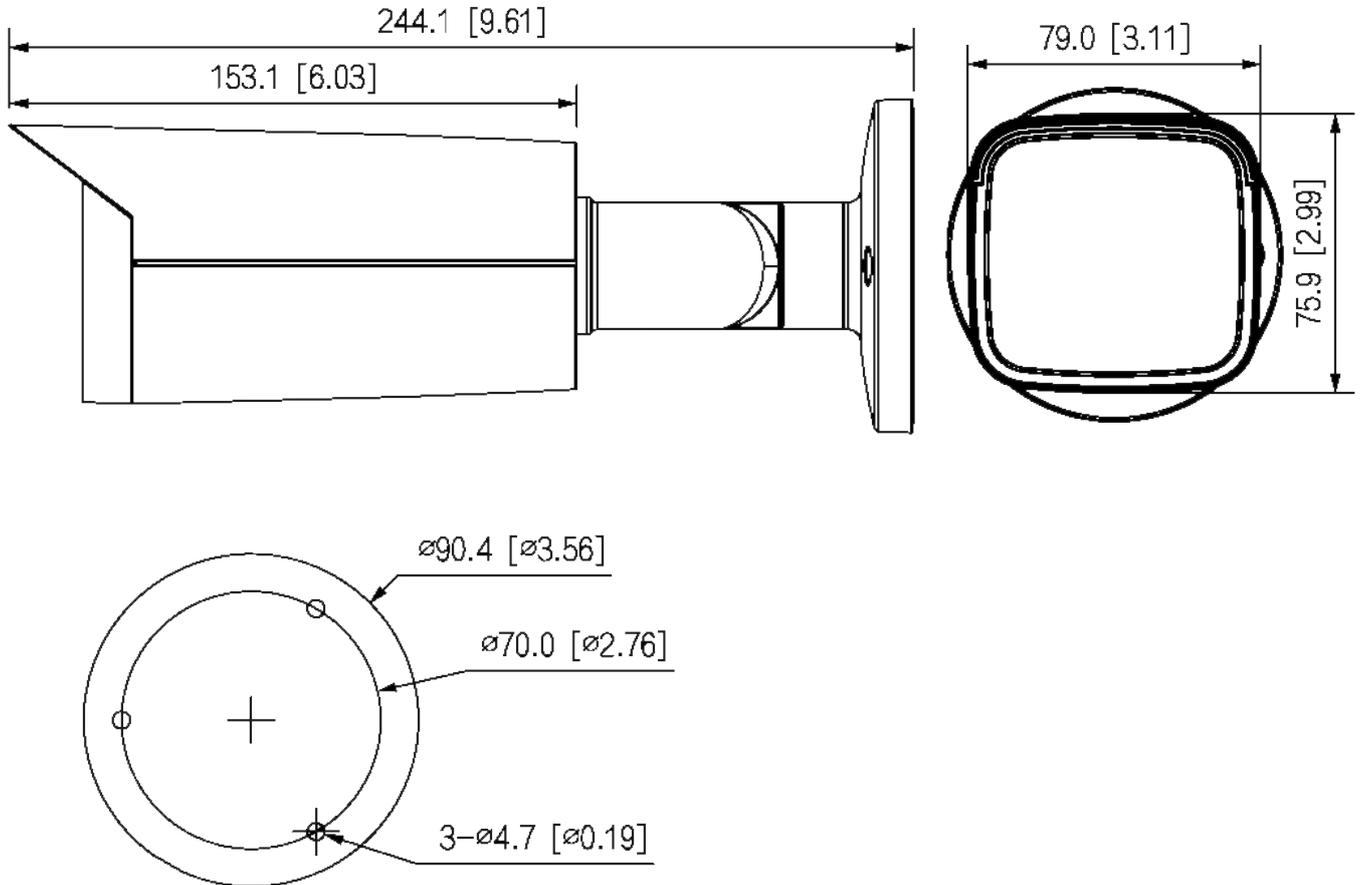

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2507.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176