



同軸帶聲

# 500萬 智能雙光

半球型類比攝影機

型號：HAC-HDW1500CLQN-IL-A

5MP

30m

IR LED

30m



## 產品特色

- ▶ 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(16:9影像輸出)@25fps
- ▶ 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 星光級技術
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ▶ 3.6mm 固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	5MP CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL : 1/25 s~1/100,000 s、NTSC : 1/30 s~1/100,000 s			
	最低照度	0.05 Lux@F1.6 (彩色 · 30 IRE) 、 0.005 Lux@F1.6 (黑白 · 30 IRE) 、 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	照明距離	紅外線 : 30 m (98.43 ft) / 暖光 : 30 m (98.43 ft)			
	照明開/關控制	自動			
	照明器數量	2顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	自動對焦	無			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	水平 : 90.1° / 垂直 : 47.8° / 對角線 : 109.3°			
	光圈控制	固定			
DORI 距離	3.6mm	偵測	77 m (252.62 ft)	辨識	15.4 m (50.52 ft)
		觀察	30.8 m (101.05 ft)	識別	7.7 m (25.26 ft)
影像	幀率	【CVI】 PAL : 5M@25 fps、5M@12.5 fps、4M@25 fps、1080p@25 fps 【NTSC】 5M@25 fps、5M@20 fps、5M@10 fps、4M@30fps、1080p@30 fps 【AHD】 PAL : 4M@25 fps、NTSC: 4M@30 fps 【TVI】 PAL : 5M 16:9@20 fps、NTSC : 5M 16:9@20 fps 【CVBS】 PAL : 960H、NTSC : 960H			
	解析度	5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、1080p (1920×1080)、960H (960×576/960×480)、TVI 5M 16:9 (2960×1665)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光模式	背光補償、強光抑制、數位寬動態			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 區域白平衡			
	增益控制	自動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	支援			
	智能照明	智能暖光、智能紅外線、暖光模式、紅外線模式			
	鏡像	支援			
	隱私遮罩	開/關 (8區 · 矩形)			
聲音	攝影機音訊	CVI、TVI			
	內建麥克風	支援			
認證	認證	CE、FCC			
連接埠	影像輸出	透過 1 路 BNC (DIP切換) 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS			

## 電源、環境、外觀

電源供應	DC 12V (±30%)
電源功耗	最大 (照明開啟) : 4.3 W (DC 12V)
工作溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95% (非凝結)
儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95% (非凝結)
防護等級	IP67、基本防腐
材質	塑膠
尺寸	Φ97.4 mm × 92.9 mm (Φ3.83" × 3.66")
淨重	0.22 kg (0.49 lb)

## 配件

型號：HAC-HDW1500CLQN-IL-A



PFA106  
轉接固定架



PFA13G  
接線盒



PFA150  
立桿安裝支架



PFA151  
轉角安裝支架



PFA152-E  
立桿安裝支架



PFB205W-E  
壁掛式支架



PFB220C  
吸頂支架



PFB305W  
壁掛支架



PFM320D-EN  
12V 2A電源供應器



PFM321-EN  
12V 1A電源供應器




PFM800-4K  
影像絞線傳輸器



PFM904  
安裝檢測儀


## 安裝方式



天花板安裝



接線盒安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位：mm [ inch ]

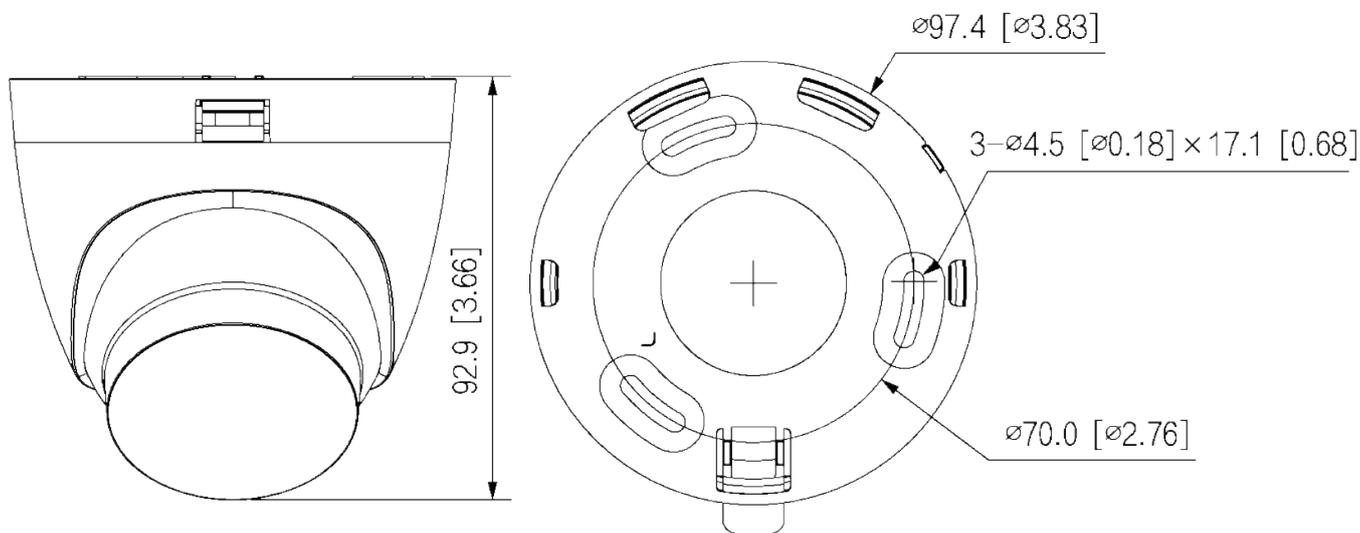

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2506.0



LINE@

加入好友



facebook

追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176